

Cam & Packing for Single Knob Handle (Except Monitor®, Scald Guard®, Delta® Mix & Basin Faucets)


1. Pry off button, loosen screw and remove handle. 2. Unscrew adjusting ring and dispose of, then remove cap assembly. 3. Remove cam, packing and ball. 4. Reinstall ball assembly with new cam and packing assembly. 5. Install cap assembly hand tight. 6. Check for leaks. Replace handle.

Came et Garniture pour Robinets de Àpoignée Sphérique (Sauf Robinets Monitor®, Scald Guard®, Delta® Mix Ainsi que Robinets de Cuvette)

1. Enlevez le bouton en le soulevant d'un côté, enlevez la vis et retirez la poignée. 2. Dévissez la bague de réglage et jetez-la. Ensuite, retirez le capuchon. 3. Enlever la came, la garniture de rechange et la rotule. 4. Réinstallez la rotule avec la nouvelle came et la nouvelle garniture derechange. 5. Installez le capuchon et serrez-le à la main. 6. Vérifiez l'étanchéité. Remplacez la manette.

Leva y Empaque para Mandos con una Sola Perilla (Excepto Monitor®, Scald Guard®, Delta® Mix & Basin)

1. Levante el botón, afloje el tornillo y retire el mando. 2. Descarte el aro de ajuste, y saque el ensamble de la tapa. 3. Quite la leva, el empaque y la bola. 4. Reinstale el ensamble de la bola con la nueva leva y empaque. 5. Instale el ensamble de la tapa apretando a mano. 6. Examine si hay fugas. Coloque el mando otra vez.

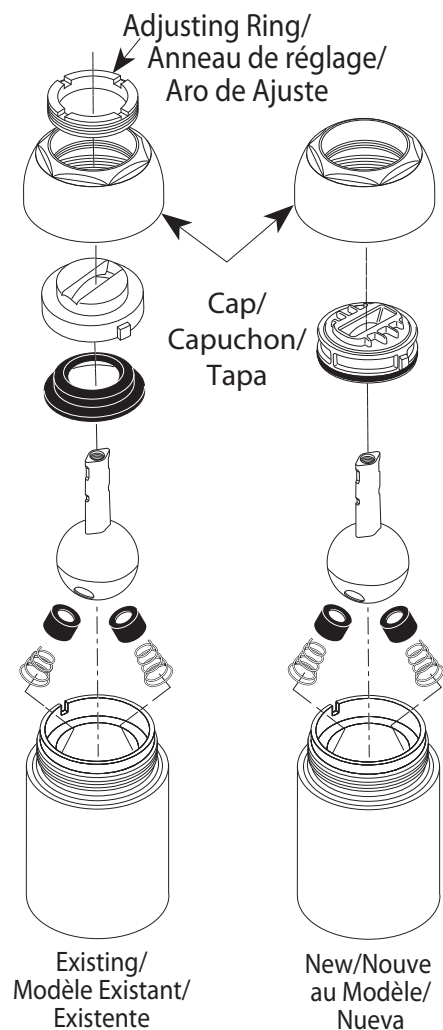

Made in/Fabrique a/Hecho en: USA

Manufactured for/
Fabrique pour/
Fabricado para:
Lincoln Products
Industry, CA 91748

© Copyright 2010

1.800.345.3358 deltafaucet.com