

## IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS LIGHTED BULB IS HOT!


**WARNING: To reduce the risk of FIRE or INJURY TO PERSON:**

- Turn off and allow to cool before replacing bulb.
- Bulb gets HOT QUICKLY! Contact switch only when turning off.
- DO NOT remain in light if skin feels warm. (Light is intense, may cause "sunburn")
- DO NOT look directly at lighted bulb.
- Keep materials away from bulb that may burn.
- Use ONLY with wattage specified or lower.
- DO NOT touch bulb at any time, use a soft cloth. Oil from skin may damage bulb.
- DO NOT operate fixture with missing or damaged glass.

- 1) Thread cable through one hole in support rod. Cable should be flush with bottom of hole in support rod.
  - 2) Secure cable in place using provided allen wrench.
  - 3) Pull cable towards top of center column and lay in channel of the appropriate disc.
  - 4) Pull cable down towards support rod on opposite side of fixture from support rod in step one.
  - 5) Thread cable through hole in support rod and pull until cable is taut. Secure in place with allen wrench.
  - 6) Repeat steps 1-5 for remaining cables.
  - 7) Cut off excess cable flush with bottom of hole in support rod.
  - 8) Turn off power.
  - 9) Determine the height from ceiling you would like your fixture to hang. Fixture is provided with (3) 11-1/2" long tubes that can be used or omitted to achieve desired height.
  - 10) Assemble stem to fixture - First read and understand directions on Loctite® are marked on illustration.
- NOTE:** Loctite® must be applied to all stem threads as noted to prevent accidental rotation of fixture during cleaning, relamping, etc.
- 11) Install canopy mounting screws, finger tight.
  - 12) Loctite® threaded pipe from parts bag approximately 1/2" into stem.
  - 13) Slip canopy then mounting strap over stem(s) assembled to fixture.
  - 14) Loctite® ball swivel in place by threading a hexnut onto threaded pipe inside ball.
  - 15) Lift mounting strap up against ball swivel, aligning slot in ball with tab in strap. Snap ball retainer into place. Placing one side of ball retainer in place and then snapping the other in is suggested.
  - 16) Attach assembled fixture/mounting strap to outlet box. If ceiling is sloped assemble mounting strap to ceiling with ball slot and tab towards lower portion of slope in ceiling.
  - 17) Attach ground wire from outlet box between cupped washer and green ground screw and thread ground screw into mounting strap. If fixture is provided with ground wire, connect fixture ground wire to outlet box ground wire with wire connectors (not provided). Never connect ground wire to black or white power supply wire.
  - 18) Make wire connections (connectors not provided.) Reference chart from #6 for correct connections and wire accordingly

Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without tracer	Clear, Brown, Gold or Black with tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor

\*Note: When parallel wires (SPT I & SPT II) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (see illus.)



- 19) Carefully slip canopy up stem and secure to ceiling using lockwashers and ball knobs.
- 20) Slip trim ring over socket cup and screw thumbscrews into holes in socket cup.
- 21) Insert recommended bulb. CAUTION: DO NOT touch bulb with bare hands. If this happens, clean bulb with denatured alcohol and a lint free cloth.
- 22) Carefully slip glass over bulb and secure in place with thumbscrews. (DO NOT over tighten.)

## IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ UNE AMPOULE ALLUMÉE EST BRÛLANTE !


**AVERTISSEMENT-** Pour réduire les risques D'INCENDIE ou DE BLESSURE :

- Éteindre et laisser refroidir avant de remplacer l'ampoule.
- Les ampoules chauffent TRÈS RAPIDEMENT ! N'éteindre qu'à l'aide de l'interrupteur.
- NE PAS rester dans la lumière si une sensation de chaleur est ressentie sur la peau. (La lumière est intense et peut provoquer des coups de soleil)
- NE JAMAIS fixer une ampoule allumée.
- Tenir tout matériau à l'écart d'une ampoule pour éviter qu'il ne brûle.
- Utiliser UNIQUEMENT des ampoules à la puissance nominale indiquée (watts) ou à une puissance inférieure.
- NE JAMAIS toucher l'ampoule à main nue, se servir d'un tissu doux. L'huile de la peau peut endommager l'ampoule.
- NE PAS utiliser de luminaire sans verre ou avec verre endommagé.

- 1) Acheminer le câble par l'un des trous de la tige de support. Le câble devrait affleurer le fond du trou dans la tige de support.
  - 2) Fixer le câble à l'aide de la clé Allen fournie.
  - 3) Acheminer le câble vers le centre de la colonne et la poser dans la rainure du disque approprié.
  - 4) Acheminer le câble de la tige de support de l'étape 1 vers la tige du support du côté opposé.
  - 5) Passer le câble par le trou de la tige de support et tirer jusqu'à ce que le câble soit bien tendu. Bloquer à l'aide d'une clé Allen.
  - 6) Répéter les étapes 1 à -5 pour les câbles restants.
  - 7) Couper tout excès de câble qui devrait affleurer le fond du trou dans la tige de support.
  - 8) Couper le courant.
  - 9) Déterminer à quelle hauteur du plafond vous aimeriez suspendre le luminaire. Le luminaire est vendu avec trois (3) tubes de 29 cm qui peuvent être utilisés ou mis de côté selon la hauteur souhaitée.
  - 10) Assembler la tige au luminaire – Prendre d'abord connaissance des instructions concernant l'utilisation de Loctite® (voir illustration).
- REMARQUE:** Loctite® doit être appliqué sur tous les filets de tige tel qu'indiqué afin d'éviter toute rotation accidentelle du luminaire pendant le nettoyage, réinstallation, etc.
- 11) Placer les vis de fixation du cache en les serrant à la main.
  - 12) Appliquer du Loctite® sur le tube fileté (du sac de pièces) à environ 1,3 cm dans la tige.
  - 13) Faire glisser le cache puis la bride de montage sur la ou les tiges assemblées sur le luminaire.
  - 14) Appliquer du Loctite® sur la rotule en vissant l'écrou hexagonal sur le tube fileté à l'intérieur de la boule (3)
  - 15) Soulever la bride de montage jusqu'à la rotule en prenant soin d'aligner la fente de la rotule avec la languette de la bride. Installer la retenue de la rotule. Il est recommandé d'installer un côté de la retenue de la rotule d'enclencher l'autre.

## INSTRUCTIONS


For Assembling and Installing Fixtures in Canada  
Pour L'assemblage et L'installation Au Canada

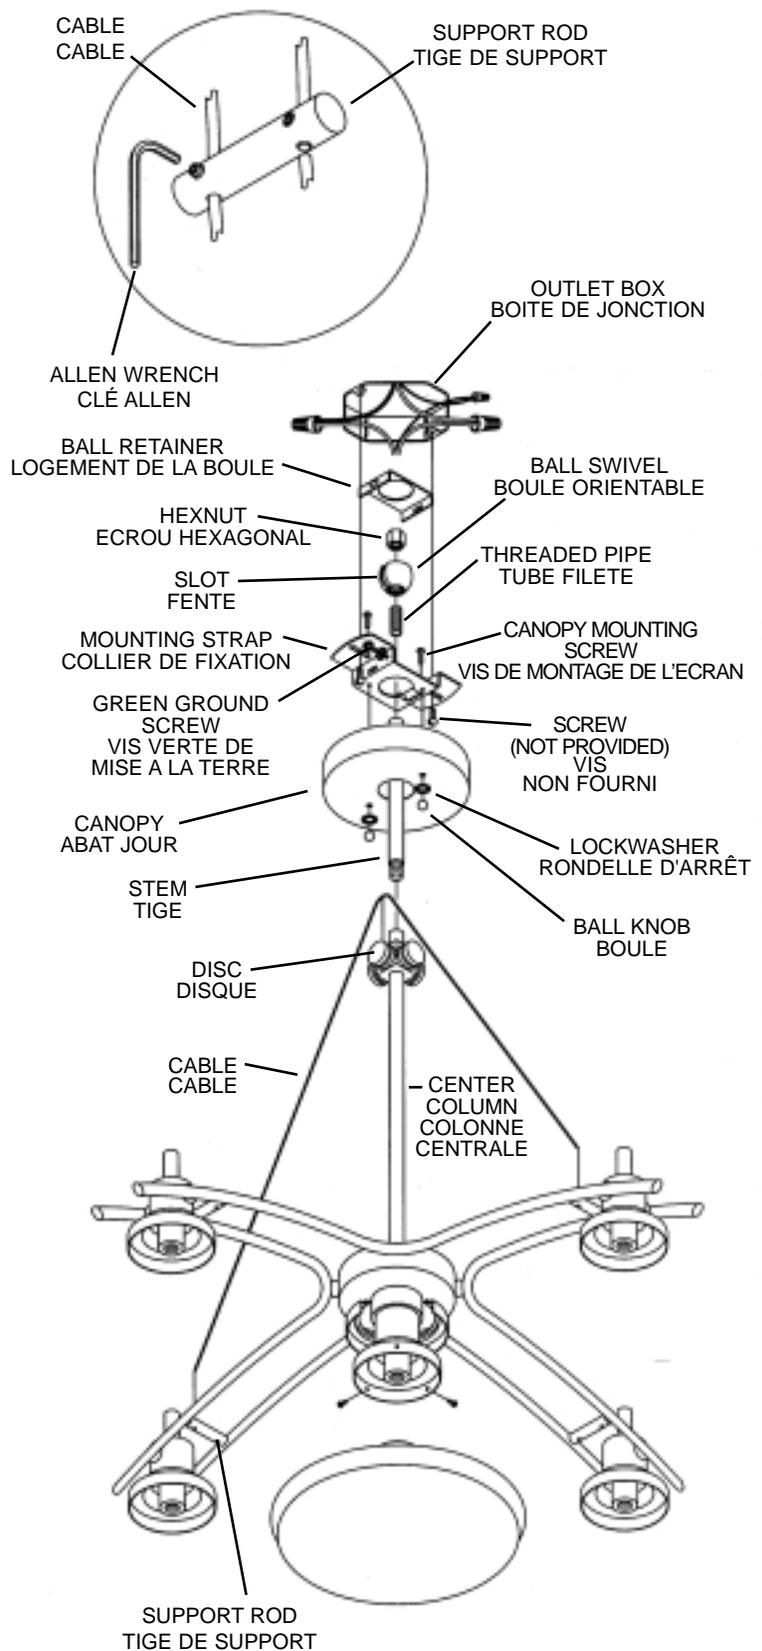

- 16) Fixer le luminaire assembler/bride de montage sur la boîte à prises. Si le plafond est incliné, assembler la bride de montage au plafond avec la fente de la rotule et la languette dirigés vers la partie inférieure de l'inclinaison du plafond.
- 17) Fixer le fil de terre de la boîte à prise entre la rondelle concave et la vis de terre verte, visser ensuite la vis dans la bride de montage. Si le luminaire est vendu avec le fil de terre, connecter le fil de terre au fil de mise à la terre de la boîte à prise avec les capuchons de connexion de fils (non fournis). Ne jamais connecter le fil de terre aux fils d'alimentation blancs ou noirs.
- 18) Effectuer le raccordement des fils (capuchons de connexion non fournis). Se reporter au tableau ci-dessous pour les connexions appropriées et acheminer les fils selon les instructions.

Connecter le fil noir ou rouge de la boîte	Connecter le fil blanc de la boîte
A Noir	A Blanc
*Au cordon parallèle (ronde et lisse)	*Au cordon parallèle (à angles droits et strié)
Au transparent, doré, marron, ou noir sans fil distinctif	Au transparent, doré, marron, ou noir avec un fil distinctif
Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en cuivre	Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en argent

\*Remarque: Avec emploi d'un fil parallèle (SPT I et SPT II). Le fil neutre est à angles droits ou strié et l'autre fil doit être rond ou lisse (Voir le schéma).



- 19) Glisser avec précaution l'écran sur la tige et fixer au plafond avec des rondelles d'arrêt et des boutons ronds.
- 20) Passer la garniture circulaire sur le boîtier de douille et visser les vis à serrage à main dans les trous du boîtier de douille.
- 21) Introduire l'ampoule recommandée. ATTENTION : NE PAS toucher l'ampoule à main nue. Si la peau entre en contact avec l'ampoule, nettoyer l'ampoule avec de l'alcool dénaturé et un tissu non pelucheux.
- 22) Faire glisser soigneusement le verre sur l'ampoule et fixer à l'aide des vis à serrage à main. (NE PAS serrer avec excès).