

BLINK LED FLUSH MOUNT FIXTURES

Models: S9368, S9369




INSTALLATION AND SAFETY INSTRUCTIONS

IMPORTANT: Read before installing fixture. Retain for future reference.

WARNING: Risk of Fire or Electric Shock

- **Disconnect power before installation or maintenance of the fixture.**
- To avoid damage, falling, electric shock or fire, do not modify the fixture or replace accessories without confirming with the supplier first.
- Only authorized, qualified personnel should install this fixture and should follow the owner's manual. Any improper installation might cause failure, electric shock, fire or other injury, damage or hazard.
- To prevent fire, this fixture is rated for use in 120VAC.
- The product is purposed for interior use only, suitable for damp locations.
- Suitable for use with dimmers. Visit www.Satco.com for a list of compatible dimmers.
- Protect the product against direct contact with water.
- For use in environments where an accumulation of non-conductive dust on the fixture may be expected.
- Clean with a soft or damp cloth, making sure the power is OFF.
- Assemble the product only with the use of parts provided and the housing; improper assembly may result in device failing which could damage the product, personal property or cause injury.
- **CAUTION:** When handling the fixture, do not apply pressure to the LEDs. Hold the fixture by the base only.

WARRANTY: This product is guaranteed for a 5 year warranty. Any quality issue in normal use within the warranty period, will be repaired or replaced according to the situation and under the condition specifications can be provided. Visit www.Satco.com for full warranty details.

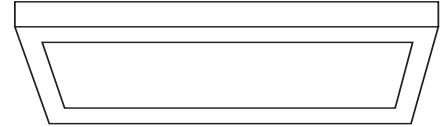


S9368 = 16W: 18" x 5"
(45.72cm x 12.7cm)


S9369 = 24W: 18" x 7"
(45.72cm x 17.78cm)




Wiring Diagram

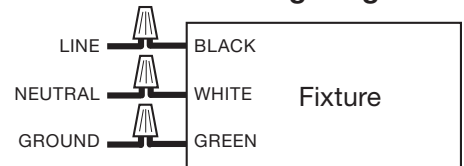


INSTALLATION




STEP 1: Turn OFF power at circuit breaker. Attach connector (provided) to AC cable from Junction box: Line to Black AC wire; Neutral to White AC wire; Ground to Ground wire.




STEP 2: Remove the installation bracket from the back of the fixture by using a screw driver to pry the bracket upward.




STEP 3: Attach the bracket to Junction box using the 2 screws (provided). Pull the AC cable with connector through the center hole of the bracket.




STEP 4: First install the safety installation cable from the light fixture by pressing into the opening in bracket.




STEP 5: Click together the two sides of the orange wire connector.



STEP 6: Carefully tuck all wires back into Junction box as you raise the fixture up into place. Line up the locking grooves to the mounting bracket.



STEP 7: Align slits on the edge of fixture with the ball bearing on the mounting bracket and push to lock fixture in place.



STEP 8: Installation is complete. Turn power ON.

ESPAÑOL: INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y SEGURIDAD

BLINK LED MONTAJE EMPOTRADO LUMINARIAS Modelos: S9368, S9369

IMPORTANTE: Lea esto antes de instalar el accesorio. Consérvelo para referencia futura.

ADVERTENCIA: Riesgo de Incendio o Descarga Eléctrica

- **Desconecte la energía antes de la instalación o el mantenimiento del dispositivo.**
- Para evitar daños, caídas, choques eléctricos o incendios, no modifique la lámpara ni reemplace accesorios sin la confirmación previa del proveedor.
- Solo personal autorizado y calificado debe instalar esta luminaria y debe seguir el manual de propietario. Cualquier instalación inadecuada puede resultar en fallas, choques eléctricos, incendios u otros peligros, daños o lesiones.
- Para evitar incendios, esta instalación se evalúa para un circuito protegido, en el rango de 120V.
- El producto está diseñado para uso en interiores únicamente, adecuada para lugares húmedos.
- Apto para utilizarse con atenuadores. Visite www.Satco.com para obtener una lista de atenuadores compatibles.
- Proteja el producto contra el contacto directo con el agua.
- Para uso en entornos donde puede esperarse una acumulación de polvo no conductor en la luminaria.
- Limpie con un paño suave o húmedo, asegurándose de que esté apagado.
- Ensamble el producto solo con el uso de las piezas provistas y la carcasa; Un montaje inadecuado puede resultar en una falla del dispositivo que podría dañar el producto, la propiedad personal o causar lesiones.
- **PRECAUCIÓN:** Al manipular el dispositivo, no aplique presión a los LED. Sostenga el dispositivo por la base solamente.

GARANTÍA: Este producto cuenta con una garantía de 5 años. Cualquier problema de calidad tras un uso normal dentro del período de garantía se reparará o reemplazará de acuerdo con la situación y siempre que se pueda cumplir con las especificaciones. Visite www.Satco.com para obtener todos los detalles.

INSTALACIÓN

PASO 1: DESCONECTE la energía eléctrica en el disyuntor. Conecte el conector (suministrado) al cable de CA de la caja de conexiones. Línea a cable negro CA; neutro a cable blanco CA.

PASO 2: Retire el soporte de instalación de la parte posterior de la luminaria haciendo palanca hacia arriba con un destornillador.

PASO 3: Fije el soporte a la caja de conexiones con los 2 tornillos (suministrados) y pase el cable de CA con conector por el orificio central del soporte.

PASO 4: En primer lugar, instale el cable de instalación de seguridad de la luminaria presionando en la abertura del soporte.

PASO 5: Haga clic en forma conjunta de los dos lados del conector del cable naranja.

PASO 6: Vuelva a introducir, con cuidado, todos los cables en la caja de empalmes mientras eleva la luminaria para colocarla en su sitio. Alinee las ranuras de bloqueo con el soporte de montaje.

PASO 7: Alinee las ranuras del borde de la fijación con el cojinete de bolas del soporte de montaje y empuje para bloquear la fijación en su lugar.

PASO 8: La instalación ha finalizado. ENCIENDA la energía.

FRANCAIS: INSTRUCTIONS SUR L'INSTALLATION ET LA SÉCURITÉ

FIXTURES ENCASTRÉES À DEL BLINK Modèles: S9368, S9369

IMPORTANT: Lisez avant d'installer le luminaire. Conservez à titre de référence.

AVERTISSEMENT: Risque d'Incendie ou Décharge Électrique

- **Débranchez l'alimentation avant l'installation ou l'entretien du luminaire.**
- Pour éviter dommages, chutes, décharges électriques ou incendies, ne modifiez pas la lampe ou ne remplacez pas les accessoires sans confirmation préalable du fournisseur.
- Seul un personnel autorisé et qualifié doit installer ce luminaire et il doit le faire conformément au manuel du propriétaire. Toute installation incorrecte peut occasionner pannes, décharges électriques, incendies ou autres blessures, dommages ou dangers.
- Pour prévenir les incendies, cette installation est évaluée pour un circuit protégé, dans la gamme de 120V.
- Le produit est destiné à un usage intérieur uniquement, convient aux milieux humides.
- Protégez le produit contre le contact direct avec l'eau.
- L'accessoire électrique doit être installé par un électricien agréé.
- À utiliser là où on peut s'attendre à ce que de la poussière non conductrice s'accumule sur le luminaire.
- Convient aux gradateurs. Visitez le www.Satco.com pour consulter la liste des gradateurs compatibles.
- Assembler le produit uniquement à l'aide des pièces fournies et du boîtier; un assemblage incorrect peut entraîner une défaillance de l'appareil, ce qui pourrait endommager le produit, des biens personnels ou causer des blessures.
- **ATTENTION:** lors de la manipulation du luminaire, n'exercez pas de pression sur les LED. Tenez le luminaire uniquement par la base.

GARANTIE: Ce produit est garanti pour une période de 5 ans. Tout défaut de qualité en usage normal durant la période de garantie sera réparé ou remplacé selon le cas et sous la condition que les caractéristiques du produit peuvent être fournies. Visitez www.Satco.com pour plus de détails.

INSTALLATION

ÉTAPE 1: Coupez le courant au disjoncteur. Attachez le connecteur (fourni) au câble c.a. de la boîte de jonction. Line au fil c.a. noir; Neutral au fil c.a. blanc.

ÉTAPE 2: Retirez le support d'installation du dos du luminaire avec un tournevis pour forcer le support vers le haut.

ÉTAPE 3: Attachez le support à la boîte de jonction avec les 2 vis (fournies) et tirez le câble c.a. avec le connecteur à travers le trou central du support.

ÉTAPE 4: D'abord, installez le câble d'installation de sécurité du luminaire en l'insérant dans l'ouverture du support.

ÉTAPE 5: Cliquez ensemble les deux côtés du capuchon de connexion orange.

ÉTAPE 6: Rentrez tous les fils dans la boîte de jonction lorsque vous soulevez le luminaire en place. Alignez les rainures autofreinantes au support de montage.

ÉTAPE 7: Alignez les fentes sur le bord du luminaire avec le roulement à bille sur le support de montage et poussez pour verrouiller le luminaire en place.

ÉTAPE 8: L'installation est terminée. Mettre sous tension (ON).