


Installation Guide

Trip Lever Kit

K-9404



M product numbers are for Mexico (i.e. K-12345**M**)

Los números de productos seguidos de

M corresponden a México (Ej.

K-12345**M**)

Français, page "Français-1"

Español, página "Español-1"


106228-2-AB

THE BOLD LOOK
OF **KOHLER**®

Thank You For Choosing Kohler Company

We appreciate your commitment to Kohler quality. Please take a few minutes to review this manual before you start installation. If you encounter any installation or performance problems please don't hesitate to contact us. Our phone numbers and website are listed on the back cover. Thanks again for choosing Kohler Company.

Tools and Materials




Adjustable
Wrench

Before You Begin

NOTE: For ease of installation, change the trip lever before installing toilet or tank.

- Observe all local plumbing codes and building codes.
- Kohler Co. reserves the right to make revisions in the design of trip levers without notice, as specified within the Price Book.

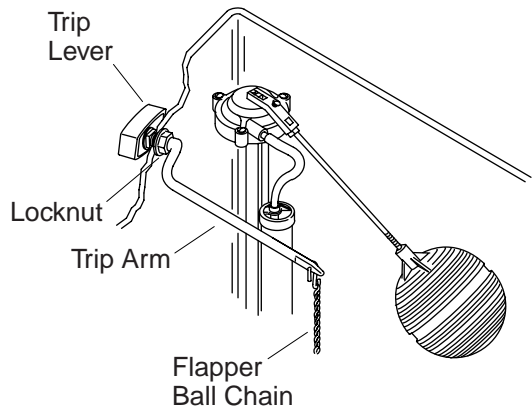

Install New Trip Lever

- Remove the tank cover from the toilet.
- Disconnect the flapper ball chain from the existing trip arm.
- Remove the locknut by turning it clockwise.
- Remove the existing trip lever assembly from the tank.
- Insert the trip arm of the replacement trip lever into the toilet tank hole.
- Secure the trip lever assembly with the washer (if supplied) and locknut. Remember that the locknut has left-hand threads. Do not overtighten the locknut, or the trip lever will not move freely.
- If the assembly binds, loosen the locknut slightly until free movement is achieved.
- Hook the flapper ball chain to the hole in the trip arm. Check for proper chain length and adjust as needed.
- Check assembly for smooth operation and flush actuation. Trip arm movement should be free of interference. The trip lever should be horizontal when at rest.
- Replace the tank cover.

Guide d'installation

Levier de déclenchement

Outils et matériels



Clé à Molette


Merci d'avoir choisi la compagnie Kohler

Nous apprécions votre engagement envers la qualité Kohler. Veuillez prendre s'il vous plaît quelques minutes pour lire ce manuel avant de commencer l'installation. Ne pas hésiter à nous contacter en cas de problème d'installation ou de fonctionnement. Nos numéros de téléphone et notre adresse du site internet sont au verso. Merci encore d'avoir choisi la Compagnie Kohler.

Avant de commencer

REMARQUE : Pour une facilité d'installation, changer le levier de déclenchement avant d'installer le W.C. ou le réservoir.

- Respecter tous les codes de plomberie et de bâtiment locaux.
- Kohler Co. se réserve le droit d'apporter toutes modifications sur le design des robinets sans préavis, comme spécifié dans le Catalogue des prix.

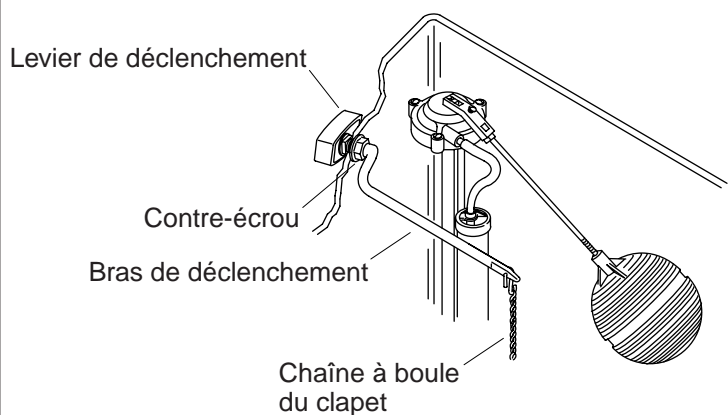

Installer le nouveau levier de déclenchement

- Retirer le couvercle du réservoir du WC.
- Déconnecter la chaîne à boule du clapet du bras de déclenchement existant.
- Retirer le contre-écrou en le tournant vers la gauche.
- Retirer l'ensemble du levier de déclenchement existant du réservoir.
- Insérer le bras du levier de déclenchement de remplacement dans l'orifice du réservoir du WC.
- Sécuriser l'ensemble du levier de déclenchement avec la rondelle (si fournie) et le contre-écrou. Se rappeler que le contre-écrou a un pas de vis vers la gauche. Ne pas trop serrer le contre-écrou, sinon le levier de déclenchement ne bougera pas facilement.
- Si l'ensemble coince, desserrer légèrement jusqu'à obtenir un mouvement libre.
- Accrocher la chaîne à boule du clapet au trou dans le bras de déclenchement. S'assurer de la longueur adéquate de la chaîne et ajuster au besoin.
- Vérifier le bon fonctionnement de l'opération et de la chasse. Le mouvement du bras de déclenchement devrait être libre de toute interférence. Le levier de déclenchement devrait être en position horizontale lorsqu'il est relâché.
- Replacer le couvercle du réservoir.

Guía de Instalación

Juego de la palanca de descarga

Herramientas y materiales



Llave ajustable


Gracias por elegir los productos de Kohler

Apreciamos su elección por la calidad de Kohler. Dedique unos minutos para leer este manual antes de comenzar la instalación. En caso de problemas de instalación o de funcionamiento, no dude en contactarnos. Nuestros números de teléfono y nuestra página web se encuentran en la última página. Gracias nuevamente por escoger a Kohler.

Antes de comenzar

NOTA: Para una fácil instalación, cambie la palanca de descarga antes de instalar el inodoro o el tanque.

- Cumpla con todos los códigos locales de plomería y de construcción.
- La empresa Kohler se reserva el derecho de modificar el diseño de las palancas de descarga sin previo aviso, tal como se especifica en la lista de precios.

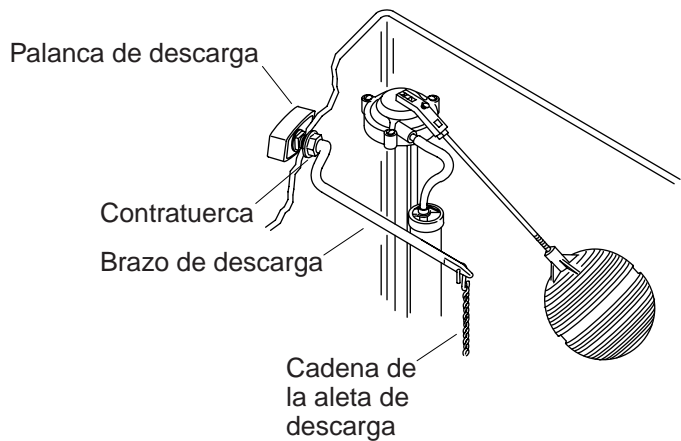

Instale una palanca de descarga nueva

- Retire la tapa del tanque del inodoro.
- Desconecte la cadena de la aleta de descarga del brazo de descarga existente.
- Gire la contratuerca a la derecha para quitarla.
- Retire el montaje existente de la palanca del tanque.
- Inserte el brazo de descarga de la palanca de repuesto en el orificio del tanque del inodoro.
- Fije el montaje de la palanca con una arandela (de estar incluida) y una contratuerca. Recuerde que la contratuerca se enrosca hacia la izquierda. No apriete demasiado la contratuerca o la palanca no se moverá con facilidad.
- Si el movimiento del montaje se atora, afloje la contratuerca levemente hasta que se mueva con facilidad.
- Enganche la cadena de la aleta de descarga en el orificio del brazo de descarga. Compruebe que la longitud de la cadena sea correcta y ajuste cuanto sea necesario.
- Verifique que el montaje y la descarga funcionen bien. El brazo de descarga no debe tener nada que interfiera su movimiento. La palanca debe estar horizontal cuando no esté activada.
- Vuelva a colocar la tapa del tanque.

USA: 1-800-4-KOHLER
Canada: 1-800-964-5590
México: 001-877-680-1310

kohler.com

THE BOLD LOOK
OF **KOHLER**®

©2004 Kohler Co.

106228-2-AB