



- To install spacer: Remove trim sleeve (1) and position spacer (2) or (3) inside of the sleeve. Replace trim sleeve.

- Para instalar el separador: Quite la manga del accesorio (1) y coloque el separador (2) o (3) dentro de la manga. Coloque de nuevo la manga del accesorio.

- Pour poser la cale, enlevez le manchon (1) et introduisez la cale (2) ou (3) dans celui-ci. Remplacez ensuite le manchon.

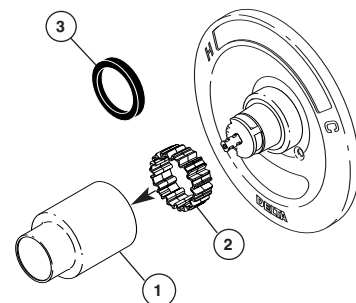


- **To Change Handle Accent (H717):**
Remove handle from the faucet by loosening set screw (1) and pulling off handle. Once the handle is removed, loosen set screw (2) from the bottom of the handle, remove accent (3), replace with new accent, tighten set screw (2), replace handle on faucet and tighten set screw (1).




- **Para cambiar el accesorio (H717):**
Quite la manija de la llave de agua aflojando el tornillo de ajuste (1) y halando la manija. Una vez que ha removido la manija, afloje el tornillo de ajuste (2) de la parte inferior de la manija, quite el accesorio (3), y reemplácelo con el nuevo accesorio, apriete el tornillo de presión (2), coloque de nuevo la manija en la llave de agua y apriete el tornillo de presión (1).

- **Pour remplacer l'élément décoratif de la poignée (H717):**
Desserrez la vis de calage (1) qui retient la poignée au robinet, puis enlevez la poignée. Après avoir enlevé la poignée, desserrez la vis de calage (2) qui se trouve dans la partie inférieure de la poignée et enlevez l'élément décoratif (3). Remplacez-le par le nouvel élément décoratif, serrez la vis de calage (2), remettez la poignée en place sur le robinet et serrez la vis de calage (1).



◆ Installing the Handle (H778):

- Thread the included set screw (1) partially into handle base (2). Place handle base on valve (3) and tighten set screw to secure base.
- Thread handle blade assembly (4) into handle base.











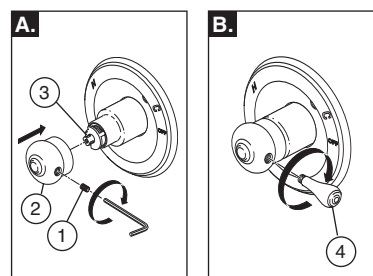


◆ Instalando la Manija (H778):

- Atornille parcialmente el tornillo de presión (1), que se incluye, en la base de la manija (2). Coloque la base de la manija en la válvula (3) y apriete el tornillo de presión para asegurar la base.
- Atornille el ensamble de la manga de la manija (4) en la base.

◆ Installation de la Poignée (H778):

- Introduisez partiellement la vis de calage (1) fournie dans la base de la poignée (2). Placez la base de la poignée sur la soupape (3) et serrez la vis de calage pour immobiliser la base.
- Vissez la poignée à lame (4) sur la base de la poignée.

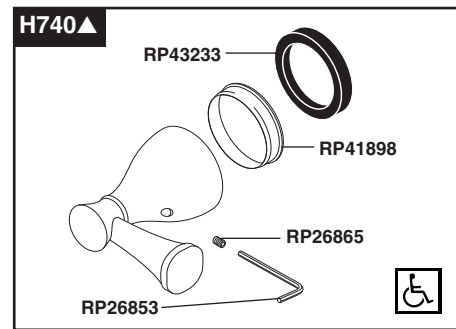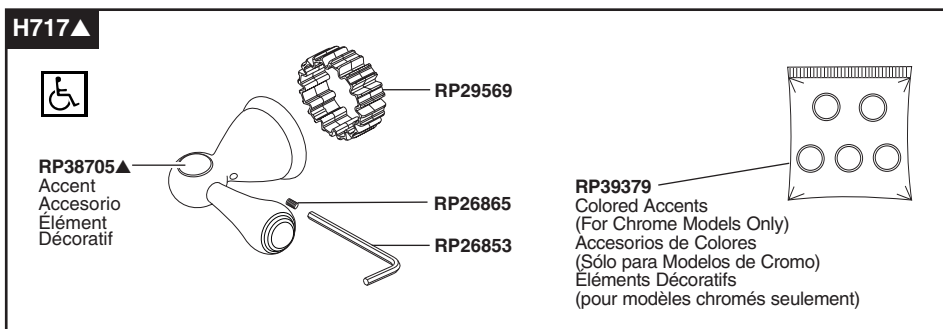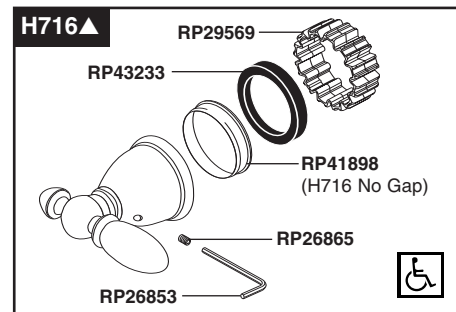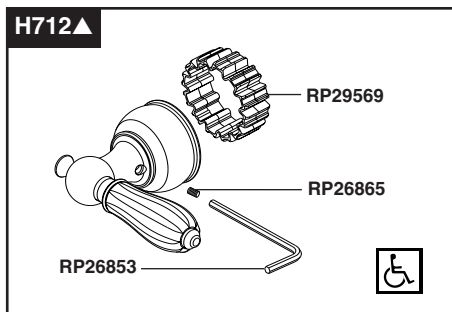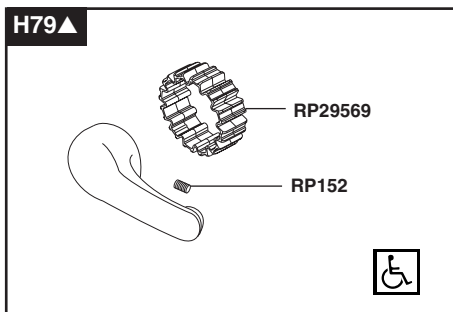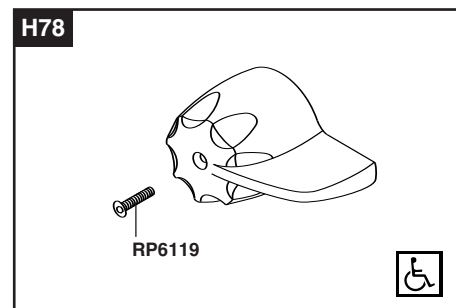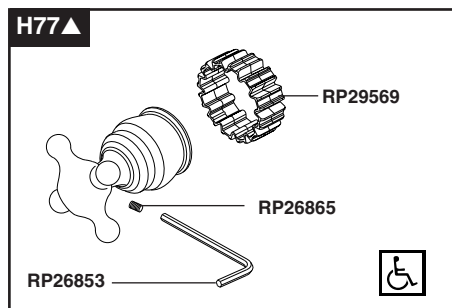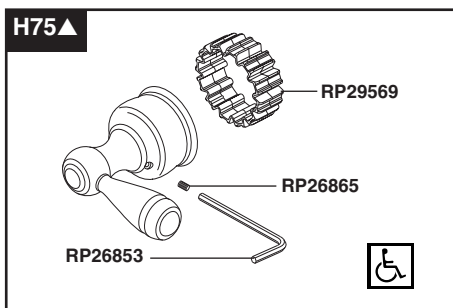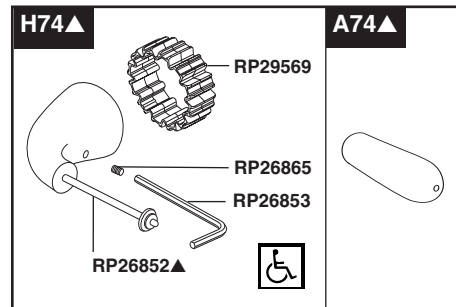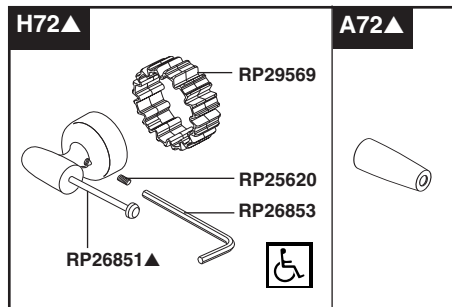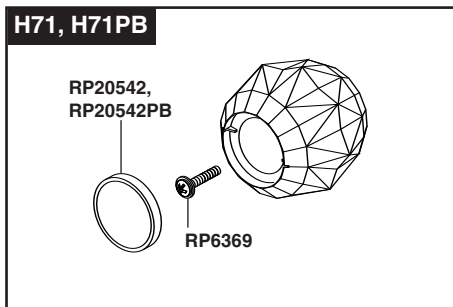

WARNING:

SCRUBBING BUBBLES® BATHROOM CLEANER and **LYSOL® BASIN TUB AND TILE CLEANER** must not be used on the clear knob handles and levers. Use of these cleaners can result in cracked or severely damaged handles. If overspray gets onto the handles, immediately wipe them dry with a soft cotton cloth.

© 2005, Masco Corporation of Indiana

¡ADVERTENCIA!


No se puede usar **SCRUBBING BUBBLES® BATHROOM CLEANER** o **LYSOL® BASIN TUB AND TILE CLEANER** en las manijas transparentes. El uso de estos productos pueden resultar en manijas rajados o severamente dañados. Si estos productos caen sobre la manija, séquelo inmediatamente con una toalla de algodón suave.

© 2005, Masco Corporación de Indiana

AVERTISSEMENT:

N'employez pas le nettoyant pour salle de bain **Scrubbing Bubbles®** ni le Nettoyant de Lavabos, de Baignoires et de Carreaux **Lysol®** sur les manettes et les poignées sphériques transparentes. Ces produits peuvent faire fissurer les poignées et les manettes ou les abîmer gravement. Si ces poignées ou ces manettes sont aspergées accidentellement par l'un ou l'autre des produits mentionnés, les essuyer immédiatement à l'aide d'un chiffon de coton doux.

© 2005, Division de Masco Indiana

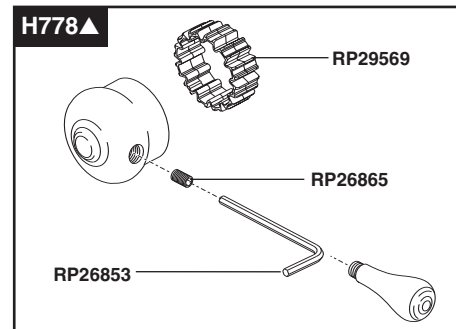

▲ Specify Finish / Especifique el Acabado / Précisez le Fini



43234 Rev. C