

- 2.0 GPM (7.58 LPM) • Dual Thread: Male 15/16" (23.8mm) -27 TPI x Female 55/64" (21.8mm)-27 TPI • Swivels • Aerates • Sprays



1. For a faucet with male thread (outside) use the thinner washer only.
2. For faucet with female thread (inside) first insert the thinner washer, then insert the thicker one, to protrude above the nut.

- 2,0 Gal/Min. (7,58 L/Min.) • Double de Filetage : Mâle 0,93 po. (23,8mm) -27 Fil/po. x Femelle de 0,85 po. (21,8mm)-27 Fil/po. • Pivotant • Aération \• Pulvériser

1. Pour un robinet avec filetage mâle (extérieur) usage la rondelle mince seulement.
2. Pour robinet avec filetage femelle (à l'intérieur) d'abord insérer le plus mince rondelle, puis insérez le une épaisseur, pour faire saillie au-dessus de l'écrou.

- 2.0 Gal/Min.(7.58Lt/Min.) • Roscas Dúo: Macho de 15/16" (23.8mm) -27 Roscas/Pulg. x Hembra de 55/64" (21.8mm) -27 Roscas/Pulg. • Gira • Airea • Rocía

1. Para grifos con roscas macho (externas) use solamente la arandela mas delgada.
2. Para grifos con roscas hembras (internas) primero inserte la arandela delgada, luego inserte la más gruesa, que sobresalga por encima de la tuerca.

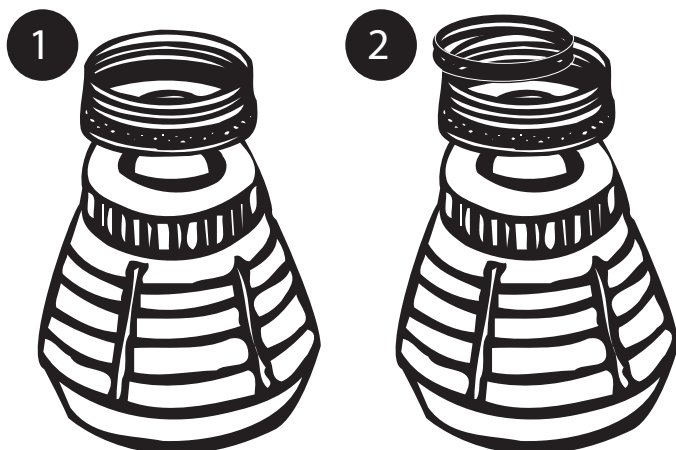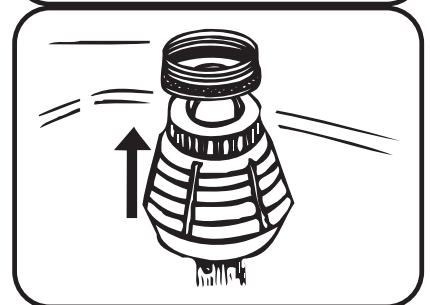

Made in/Fabrique a/Hecho en: TAIWAN

 **Lincoln**
PRODUCTS

Manufactured for/Fabrique pour/
Fabricado para: Lincoln Products
Industry, CA 91748 • © Copyright 2015