

HIBISCUS

SINGLE-HOLE BATHROOM FAUCET

GRIFO DE BAÑO DE UN SOLO ORIFICIO HIBISCUS

SKU: 948575

BEFORE YOU BEGIN

We recommend consulting a professional if you are unfamiliar with installing plumbing fixtures. Signature Hardware accepts no liability for any damage to the faucet, plumbing, sink, countertop, or for personal injury during installation.

Observe all local plumbing and building codes.

Unpack and inspect the faucet for shipping damage. If any damage is found, contact our Customer Relations team at 1-800-221-3379.

ANTES DE COMENZAR

Le recomendamos que consulte a un profesional si no sabe cómo instalar accesorios de plomería. Signature Hardware no asume ninguna responsabilidad con respecto a los daños causados al inodoro, sistema de plomería, suelo o daños personales durante la instalación.

Cumpla con todas las normas locales de plomería y construcción.

Retire el inodoro del empaque y verifique si se produjeron daños durante el envío. Si encuentra algún daño, comuníquese con nuestro equipo de Servicio al cliente al 1-800-221-3379.

GETTING STARTED

Ensure that you have gathered all the required materials that are needed for the installation.

CÓMO COMENZAR

Asegúrese de haber reunido todos los materiales necesarios para la instalación.

TOOLS AND MATERIALS: HERRAMIENTAS Y MATERIALES:



Basin Wrench
Llave de grifo



Adjustable
Wrench
Llave
Ajustable



Safety Glasses
Gafas de seguridad



Silicone Sealant
(100% Neutral Cure)
Sellador de silicona
(100% curado neutro)



2 Flexible
Supply Line
2 Línea de
suministro
flexible

REVISED 01/27/2021
CODES: SHWSCHB100

HIBISCUS

SINGLE-HOLE BATHROOM FAUCET

GRIFO DE BAÑO DE UN SOLO ORIFICIO HIBISCUS

SKU: 948575


INSTALLATION INSTALACIÓN

1. Shut off water supplies.

1. Cierra el suministro de agua.


2. Place new faucet through hole in top of sink. From under sink slide washers (1) onto threaded mounting shank. Secure with washer (1) and nut (2).

2. Coloque el grifo nuevo a través de los orificios en la parte superior del lavabo. Desde abajo del fregadero, desliza las arandelas (1) en el vástago roscado de montaje. Asegure con arandela (1) y tuerca (2).

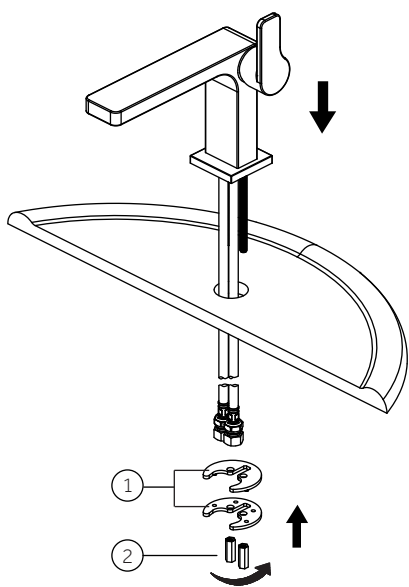

3. Thread the connector (1) onto outlet of water supply valve (2) and tighten with wrench. Then thread the nut (3) on supply line onto connector (1). Do not overtighten.

3. Enroscar el conector (1) en la salida de la válvula de suministro de agua (2) y apretar con llave. Seguidamente enroscar la tuerca (3) de la línea de suministro en el conector (1). No apretar demasiado.

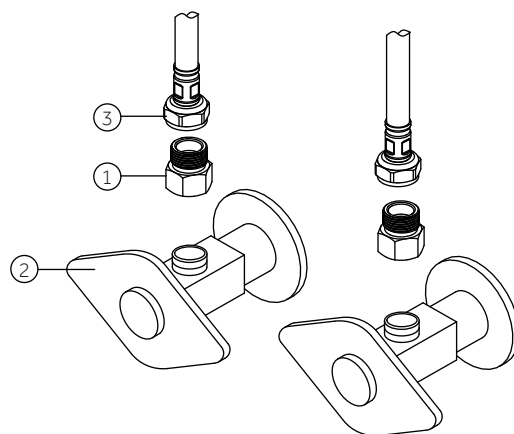

HIBISCUS


SINGLE-HOLE BATHROOM FAUCET

GRIFO DE BAÑO DE UN SOLO ORIFICIO HIBISCUS

SKU: 948575

4. Remove stopper (1) and flange (2). Screw brass nut (3) all the way down. Push plastic washer (4) and gasket (5) down. Unscrew pivot nut (6) from the pop-up body and remove the seal washers (7). Take off the spring clip (9) from horizontal rod (8). Remove tailpiece (10) from pop-up body.

4. Retira el tope (1) y la brida (2). Enrosca la tuerca de latón (3) hasta el límite. Empuja la arandela de plástico (4) y la junta (5) hacia abajo. Desenrosca la tuerca pivotante (6) del cuerpo del desagüe emergente y retira las arandelas de sellado (7). Saca el sujetador de resorte (9) de la varilla horizontal (8). Retira el tubo extensor (10) del cuerpo del desagüe emergente.

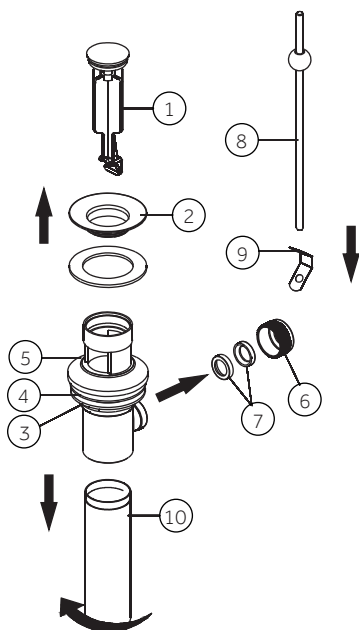


5. Apply silicone to underside of flange (2). Insert body (1) into drain hole from below sink. Screw flange (2) into body (1). With pivot (3) facing toward faucet, pull pop-up straight down into drain hole and secure gasket, plastic washer and brass nut. Apply sealant tape to threads at the top of tailpiece (4) and hand tighten.

Note: Don't drop silicone onto gasket (5).

5. Aplica silicona en el lado inferior de la brida (2). Inserta el cuerpo (1) en el orificio de drenaje desde abajo del fregadero. Atornilla la brida (2) en el cuerpo (1). Con el pivote (3) de frente al grifo, hala el cuerpo del desagüe emergente de forma recta hacia abajo y hacia el interior del orificio de drenaje y asegura la junta, la arandela de plástico y la tuerca de latón. Aplica cinta selladora a las roscas en el extremo superior del tubo extensor (4) y aprieta con la mano.

Nota: No eches silicona en la junta (5).

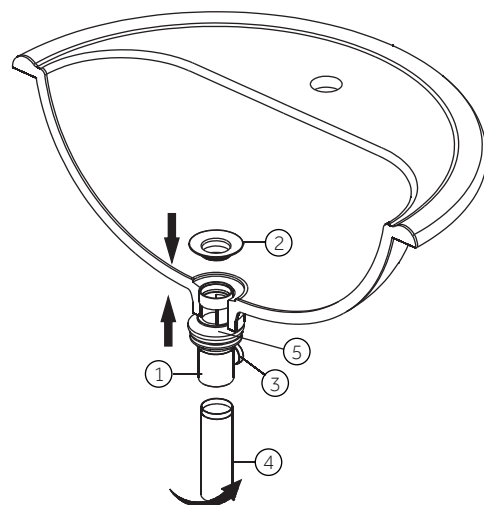

HIBISCUS


SINGLE-HOLE BATHROOM FAUCET

GRIFO DE BAÑO DE UN SOLO ORIFICIO HIBISCUS

SKU: 948575


6. Install horizontal rod (2) and stopper (3) as shown (4). Hand tighten pivot nut (1).

6. Instale el vástago horizontal (2) y el tapón (3) como se muestra (4). Ajuste manualmente la tuerca giratoria (1).

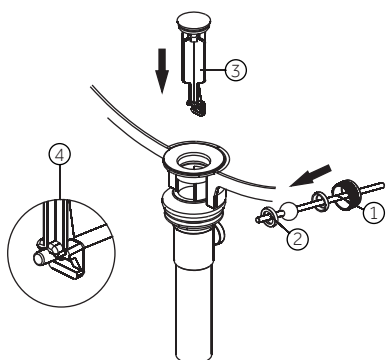


7. Place one end of spring clip (1) onto the end of horizontal rod (2). Insert horizontal rod (2) through a hole on strap (3). Connect the other end of spring clip (1) to horizontal rod (2). Insert lift rod (4) into strap and tighten screw (5).

7. Coloque un extremo del sujetador de resorte (1) en el extremo de la varilla horizontal (2). Coloque la varilla horizontal (2) a través de un orificio en la correa (3). Conecte el otro extremo del sujetador de resorte (1) en la varilla horizontal (2). Inserta la vara del aireador (4) en la correa y aprieta el tornillo (5).

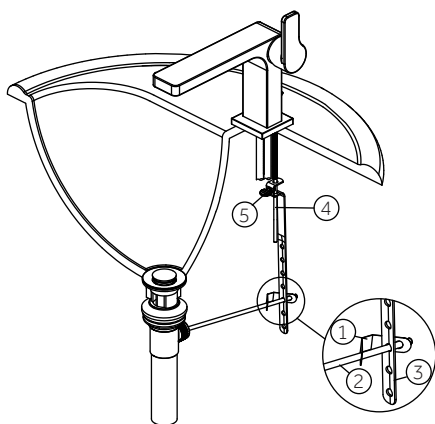

8. After installation is complete, remove aerator. Turn on water supply and allow both hot and cold water to run for at least one minute each. While water is running, check for leaks. Replace aerator. This flushes away any debris that could cause damage to internal parts.

8. Una vez que termine la instalación, quite el aireador. Abra el suministro de agua y deje correr agua fría y caliente durante al menos un minuto cada una. Mientras el agua corre, controle que no haya pérdidas. Esto limpia cualquier residuo que pueda causar daño a las partes internas.

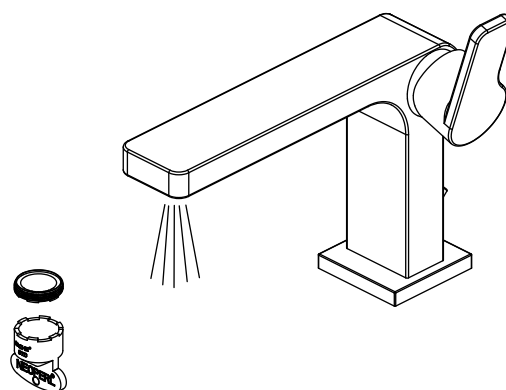

HIBISCUS


SINGLE-HOLE BATHROOM FAUCET

GRIFO DE BAÑO DE UN SOLO ORIFICIO HIBISCUS

SKU: 948575

Note: Screen washers have been added to the supply lines. If flow becomes restricted or pressure reduced, please proceed as follows: Shut off water supply at angle stop and unscrew the hoses from water supply lines. Remove screen washers (2) from hoses (1) and clean/rinse off any debris. Reinstall the washers (2) into hoses (1) in original direction, reconnect supply lines and turn water on.

Nota: Se agregaron arandelas de malla a las líneas de suministro. Si el flujo se restringe o se reduce la presión, procede de la siguiente manera: Cierra el suministro de agua en la llave de paso angular y desenrosca las mangueras de las tuberías de suministro de agua. Quita las arandelas de malla (2) de la manguera (1) y limpia/enjuaga la suciedad. Vuelve a instalar las arandelas (2) dentro de la manguera (1) en orientación original, vuelve a conectar las líneas de suministro y abre el paso del agua.

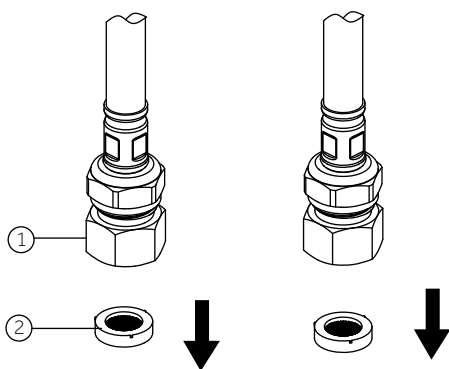


9. If faucet leaks from spout, shut off the water supplies and replace the cartridge.

Note: Install cartridge correctly for proper handle rotation.

9. Si el grifo gotea en la llave, cierre las líneas de suministro de agua y reemplace el cartucho.


Nota: Instale el cartucho correctamente para asegurar la rotación adecuada de la palanca.

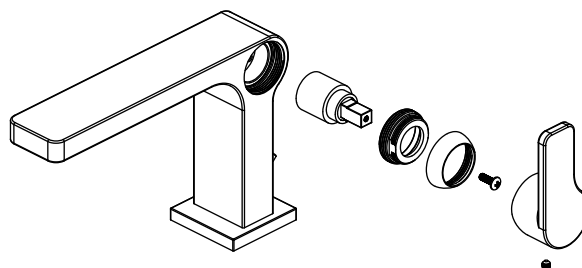

HIBISCUS

SINGLE-HOLE BATHROOM FAUCET GRIFO DE BAÑO DE UN SOLO ORIFICIO HIBISCUS

SKU: 948575

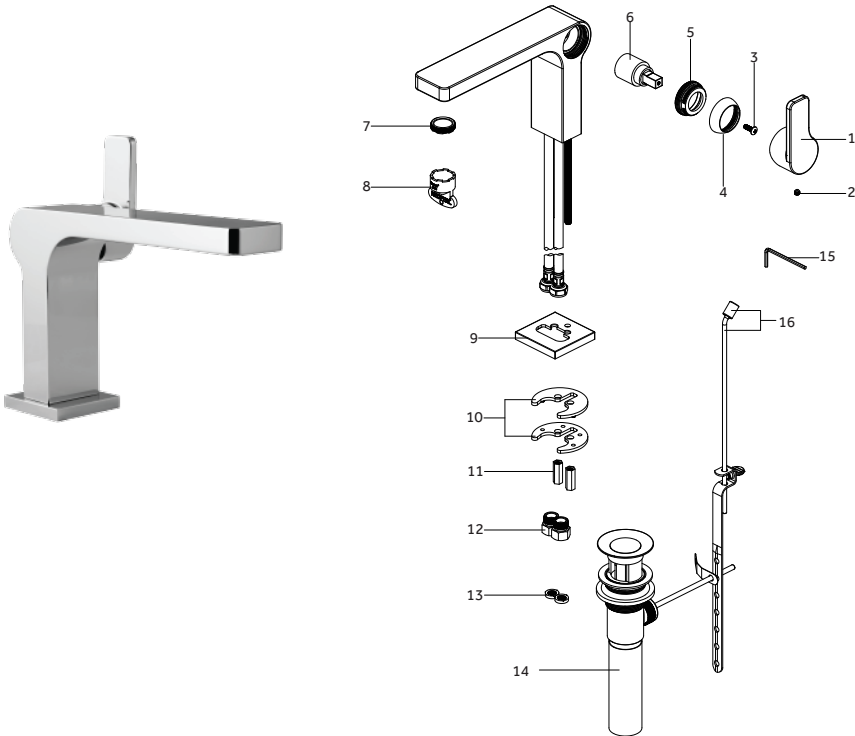

Part No.
Numéro de pièce

No.	Part Name	Nombre de pieza	Nom de la pièce	N.º de pieza
1	Handle	Llave	Poignée	RP13607*
2	Set Screw	Tornillo de Fijación	Vis de calage	RP50002
3	Screw	Tornillo	Vis	RP50015
4	Cap	Tapa	Capuchon	RP80650*
5	Bonnet	Capuchón	Chapeau	RP70633
6	Cartridge	Cartucho	Cartouche	MIR20092
7	Aerator	Aireado	Aérateur	RP30185
8	Plastic Wrench	Llave plástica	Clé en plastique	RP30186
9	Flange	Brida	Bride	RP80651*
10	Washers	Arandelas	Rondelles	RP64208
11	Nut	Tuerca	Écrou	RP56111
12	Connector	Conector	Raccord	RP70634
13	Screen Washer	Arandela de Malla	Rondelle à grille	RP70635
14	Pop-up Assembly Less Lift Rod	Ensamble del Desagüe AutomáticoMenos la Barra de Alzar	Renvoi Mécanique en Plastique Sans la Tige de Manoeuvre	RP40001*
15	2.5mm Hex Allen Wrench	2.5mm Hex Llave Allen	2.5mm Hex Clé hexagonale	RP70221
16	Lift rod & Lift rod knob	Perilla de la varilla de extensión & Varilla de elevación	Bouton & Tuge de Tige de levage	RP40290*