


Install the Toilet Seat


- Remove the existing toilet seat and mounting hardware.
- If necessary, clean the toilet surface.
- Fix the hinge base onto the bowl by align the mounting hardware with the toilet seat mounting holes.
- Thread the lock nut onto each of the screws by using a flat screwdriver tighten the screws.
- Verify that the seat is properly positioned.
- Insert the hinge lock.
- Open up and close down the toilet seat to ensure the proper installation.

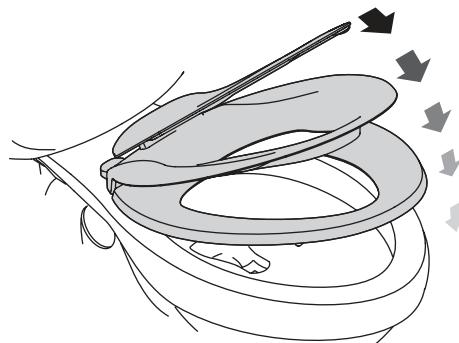

Care and Cleaning


The toilet seat may be completely removed for a complete cleaning, refer to the "Operation" section.

Clean the outside surface of your toilet seat with mild soap, such as liquid dish soap and warm water. Wipe the entire surface completely dry with a clean soft cloth. Do not use any abrasive cleaners, as they will scratch and dull the surface. Avoid any detergents, disinfectants, or cleaning products in aerosol cans. Avoid contact with abrasive chemicals and cosmetics, such as fingernail polish and aftershave, as they may damage the finish of your toilet seat.

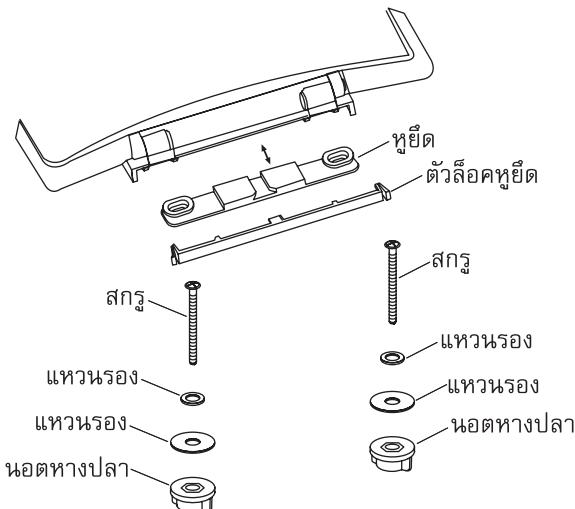

วิธีการติดตั้งท่อร่องน้ำและฝาร่องน้ำสุขภัณฑ์

- ถอดท่อร่องน้ำและอุปกรณ์ยึดชุดเก่าออกจากโคลสุขภัณฑ์
- หากมีรอยคราบสกปรก ให้เช็ดทำความสะอาดให้เรียบร้อย
- ประกอบหูยึดเข้ากับโคลสุขภัณฑ์โดยสวมสกรูเข้ากับชุดนอตด้วยหูฝาร่องน้ำ โดยให้ตรงกับรูยึดที่โคลสุขภัณฑ์ทั้งสองช้าง
- ขันนอตเข้ากับสกรูจากด้านล่างแล้วใช้ความเบาะแบบปากบนขันสกรูให้แน่น
- จัดตำแหน่งท่อร่องน้ำสุขภัณฑ์ให้เหมาะสม
- ประกอบตัวล็อกหูยึด
- ทดสอบการเปิด – ปิดท่อร่องน้ำและฝาร่องน้ำสุขภัณฑ์

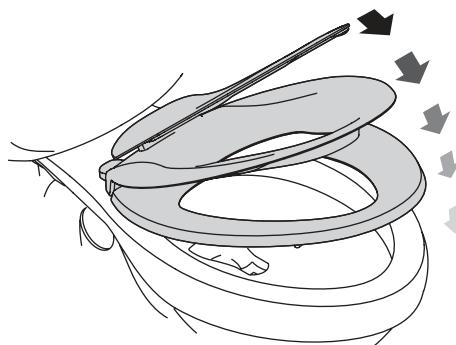

การดูแลรักษาและทำความสะอาด

ที่ร่องนั่งและฝารองนั่งสุขภัณฑ์สามารถถอดออกทำความสะอาดได้ง่าย โดยกล่าวไว้ใน “วิธีการใช้ที่ร่องนั่งและฝารองนั่งสุขภัณฑ์”

ทำความสะอาดพื้นผิวที่ร่องนั่งและฝารองนั่งสุขภัณฑ์ด้วยน้ำอุ่น เจือจาง และล้างด้วยน้ำอุ่น เช็ดให้แห้ง ด้วยผ้าぬ่ำ ห้ามใช้อุปกรณ์ทำความสะอาดที่มีผิวหยาบ ซึ่งจะทำให้พื้นผิวเป็นรอยด่างได้ หลีกเลี่ยง การใช้ผงชักฟอก น้ำยาฆ่าเชื้อโรค หรือน้ำยาทำความสะอาดชนิดพ่น หลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรง กับน้ำยาเคมีที่มีฤทธิ์กัดผิวและเครื่องสำอางบางชนิด เช่น น้ำยาล้างเล็บ หรือน้ำยาโกรอนหนวด เพราะอาจทำให้พื้นผิวที่ร่องนั่งและฝารองนั่งสุขภัณฑ์เสียหายได้