


S-9601-PLR
Shower System
Specification Submittal



Specification	Modifications
Shower system powered by the Temptrol® Pressure Balancing valve with volume control. Shower system shall include adjustable stop screw to limit handle turn, 1 mode showerhead with easy to clean rubber nozzles and standard 2.5 gpm (9.5 L/min) flow restrictor. Components shall be made from metal and nonmetallic construction, plated in standard polished chrome finish.  	☐ CG -1.5 1.5 gpm (5.7 L/min) flow restrictor ☐ -2.0 2.0 gpm (7.6 L/min) flow restrictor ☐ -143 3 mode showerhead in place of standard head ☐ -145 5 mode showerhead in place of standard head ☐ -231 Super showerhead in place of standard head ☐ -295 Institutional showerhead (chrome only) ☐ -B Brass escutcheon (chrome only) ☐ -CHKS Integral check stops - for use in installations where a positive shut-off device is used downstream of mixing valve ☐ -D Brass dome cover (chrome only) ☐ -IPS 1/2" female IPS connections ☐  -LAM Lever handle ☐  -LP Loop handle ☐ -L/HD Less showerhead ☐ -OP 13" oval plate (PLR only) ☐ -REB Rebuild trim kit, includes TA-10 and TA-4 ☐ -REV Reverse coring, hot on right, cold on left, for back to back installations ☐ -VP Vandal resistant escutcheon screws in place of standard screws ☐ -X Integral service stops - allows water shutoff at valve for service
Model Numbers	
☐ S-9601-PLR <i>Origins shower system</i>	
☐ S-9601-PLR-TRM <i>Origins shower, trim only</i>	
☐ S-46-1-BODY <i>Temptrol Pressure Balancing shower valve body</i>	
☐ S-46-1X-BODY <i>Temptrol Pressure Balancing shower valve body with stops</i>	
Finish Options	
☐ -STN <i>Satin Nickel finish</i>	
Compliance	
-ASME A112.18.1/CSA B125.1 -WaterSense 1.5 gpm (5.7 L/min) 2.0 gpm (7.6 L/min)	 
Warranty	
Limited Lifetime - to the original end purchaser in consumer/residential installations. 5 Years - for industrial/commercial installations. Refer to www.symmons.com/warranty for complete warranty information.	Note: Append appropriate -suffix to model number.

Dimensions

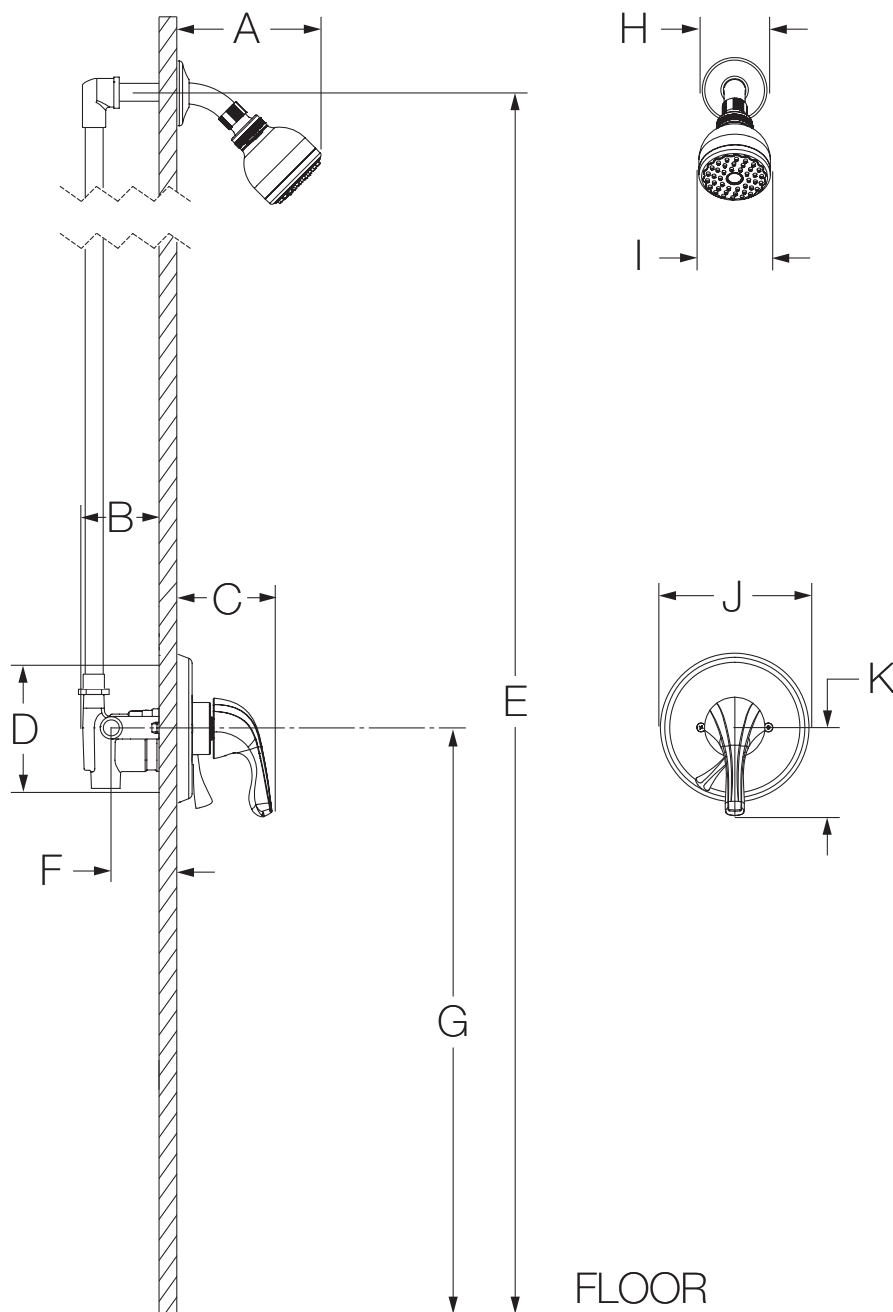

Measurements	
A	6-3/8", 162 mm
B	3-1/2", 89 mm
C	3-5/8", 92 mm
D	Shower Valve Hole Size Min. Ø 3", 76 mm Max. Ø 4", 102 mm
E	Ref. 77", 1956 mm
F	Rough-in 2-3/8" ± 1/2", 60 mm ± 13 mm
G	Ref. 42", 1067 mm
H	Ø 2-1/2", 64 mm
I	Ø 2-3/4", 70 mm
J	Ø 5-3/4", 146 mm
K	3-3/8", 86 mm

Notes:

- 1) All dimensions measured from nominal rough-in (see F as reference).
- 2) Dimensions subject to change without notice.

S-9601-PLR


Système de douche

Présentation des spécifications



Spécification	Modifications
Le système de douche comprend la vanne à pression autorégularisée Temptrol® avec contrôle du volume intégré. Figurer la vis d'arrêt réglable pour limiter le tournage de la poignée, 1 pomme de douche avec facile à nettoyer les buses en caoutchouc et réducteur de débit régulier de 2,5 gpm (9,5 L/min). Les composants sont faits de matériaux métalliques et non métalliques au fini chrome poli standard.  	☐ CG -1.5 Régulateur de débit de 1,5 gpm (5,7 L/min) ☐ -2.0 Régulateur de débit de 2,0 gpm (7,6 L/min) ☐ -143 Pomme de douche à 3 modes ☐ -145 Pomme de douche à 5 modes ☐ -231 Super pomme de douche ☐ -295 Pomme de douche institutionnelle ☐ -B Vanne de la rosace chrome laiton ☐ -CHKS Valve d'arrêt intégrée ☐ -D Couvercle en dôme chrome laiton ☐ -IPS Raccords IPS femelles de 1/2 po ☐  -LAM Poignée du levier ☐  -LP Poignée de boucle ☐ -L/HD Sans pomme de douche ☐ -OP Assiette ovale 13 po ☐ -REB L'ensemble de remise en état de la finition, incluant TA-10 et TA-4 ☐ -REV Corps central inversé our installations dos à dos ☐ -VP Des vis anti-vandalisme de la rosace remplacent les vis régulières ☐ -X Robinet d'interruption du service
Numéro de modèle ☐ S-9601-PLR <i>Système de douche Origins</i> ☐ S-9601-PLR-TRM <i>Garniture seulement de douche Origins</i> ☐ S-46-1-BODY <i>Pression autorégularisée Temptrol</i> ☐ S-46-1X-BODY <i>Pression autorégularisée robinet d'interruption du service Temptrol</i>	
Options de finition ☐ -STN <i>Fini nickel satiné</i>	
Conforme -ASME A112.18.1/CSA B125.1 -WaterSense 1.5 gpm (5.7 L/min) 2.0 gpm (7.6 L/min)  	
Garantie À vie limitée - à l'acheteur original dans les installations du consommateur ou résidentielles. 5 ans - pour des installations commerciales et industrielles. Se reporter au site www.symmons.com/warranty (en anglais) pour l'information complète concernant la garantie.	Remarque: Juxtaposer le -suffixe approprié au numéro de modèle.

Dimensions

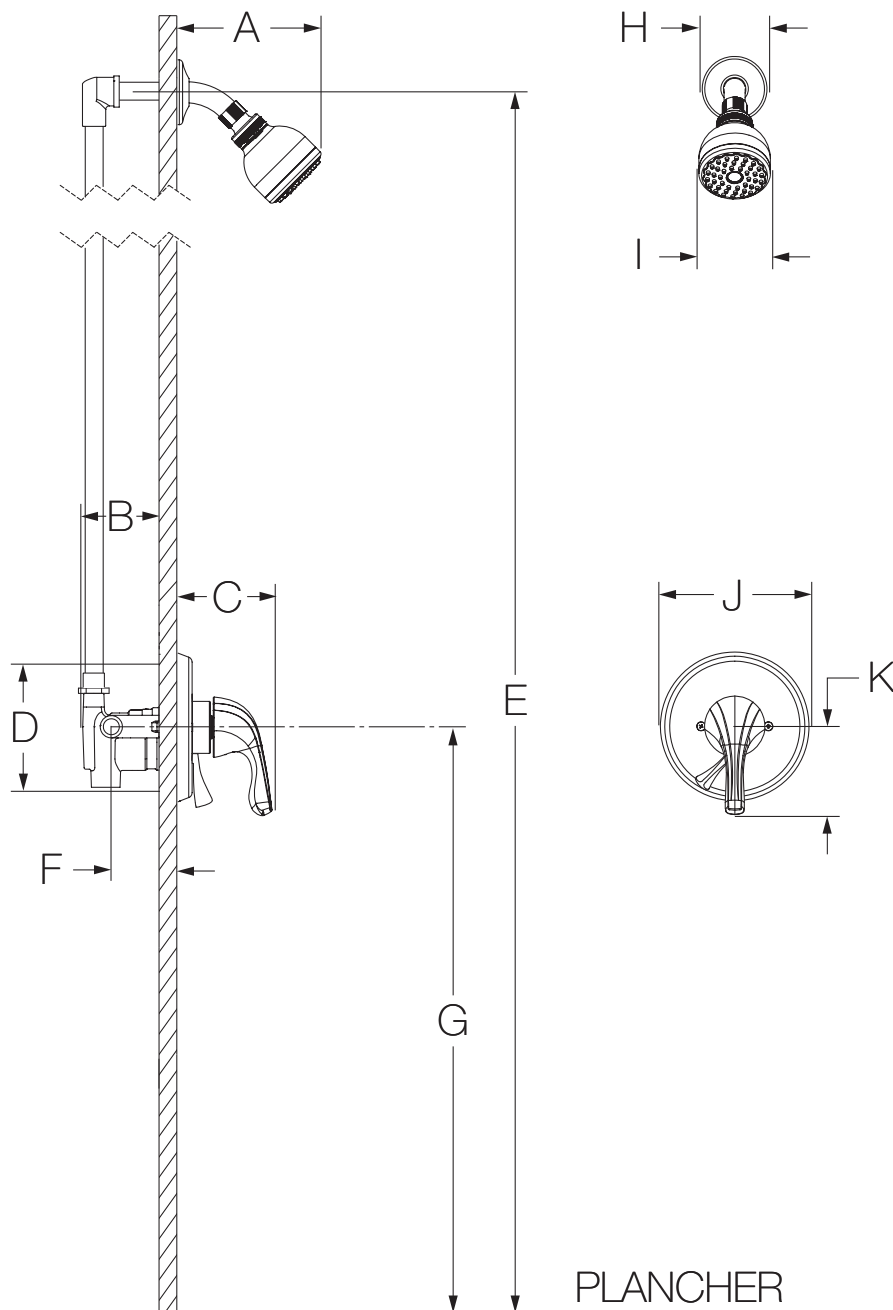

Mesures	
A	6-3/8 po, 162 mm
B	3-1/2 po, 89 mm
C	3-5/8 po, 92 mm
D	Taille du trou Min. Ø 3 po, 76 mm Max. Ø 4 po, 102 mm
E	Réf. 77 po, 1956 mm
F	Robinetterie brute 2-3/8 po ± 1/2 po, 60 mm ± 13 mm
G	Réf. 42 po, 1067 mm
H	Ø 2-1/2 po, 64 mm
I	Ø 2-3/4 po, 70 mm
J	Ø 5-3/4 po, 146 mm
K	3-3/8 po, 86 mm

Remarques:

- 1) Toutes les dimensions sont mesurées à partir de la robinetterie brute nominale (voir F en référence).
- 2) Les dimensions sont sujettes à changer sans préavis.