



### Replace the Faucet Sprayhead

- Pull the sprayhead from the faucet. Hold onto the hose to prevent it from drawing back into the spout.
- Remove the sprayhead from the hose.
- Discard the old screen gasket.
- Insert the new screen gasket into the end of the hose.
- Thread the new sprayhead onto the hose.

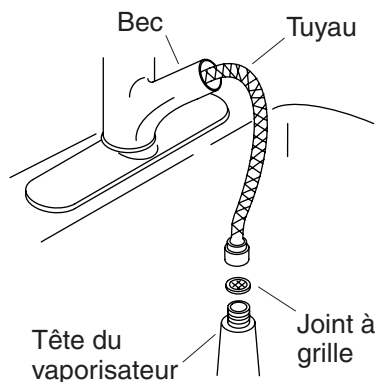

## Remplacer la tête du vaporisateur du robinet

- Tirer la tête du vaporisateur du robinet. Tenir le tuyau afin d'éviter qu'il ne se rétracte dans le bec.
- Retirer la tête du vaporisateur du tuyau.
- Jeter l'ancien joint à grille.
- Insérer le nouveau joint à grille dans l'extrémité du tuyau.
- Visser la nouvelle tête du vaporisateur sur le tuyau.

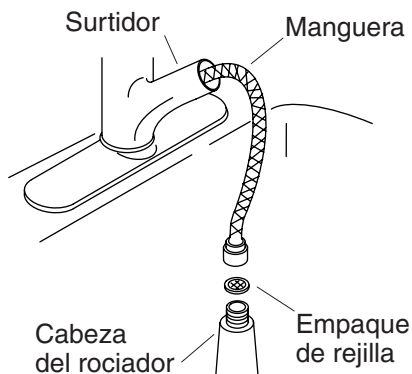

### Reemplace la cabeza del rociador de la grifería

- Jale la cabeza del rociador de la grifería. Sostenga la manguera para evitar que se vuelva a meter al surtidor.
- Retire de la manguera la cabeza del rociador.
- Deseche el empaque de rejilla viejo.
- Inserte el empaque de rejilla nuevo en el extremo de la manguera.
- Enrosque la cabeza del rociador nueva en la manguera.

**USA/Canada: 1-800-4KOHLER**

**México: 001-800-456-4537**

**[kohler.com](http://kohler.com)**

©2010 Kohler Co.

1061391-9-B