


7775695
FF523HBN



52" Three-Blade Ceiling Fan, Brushed Nickel

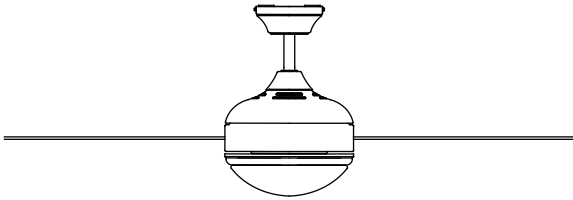

PRODUCT SPECIFICATIONS

FEATURES	DESCRIPTION
Mounting Type	Dual-Mount
Fan Span	52"
No. of Blades	3
Product Use	Residential
Light Kit	Frosted
Body Color	Brushed Nickel
Blade Color(s)	Black
Blade Pitch	12°
Rotation	Reversible
Lamp Source	LED lighting Plate*22w*3,000k *10.000 Hrs
Downrod	6"L X 1/2"D
Blade Material	Plywood
Speed	3
Pull Chain or Remote Control	Remote Control
Clearance (B)	11.5"
Motor Size (MM)	153*15
Motor Diameter (C)	9.9"
Bulbs Included	Yes
AMPS (HI speed)	<1
Watts (Hi speed)	56.4
Airflow (Cu. Ft. Per Minute)	2984
Airflow Efficiency (CFM Per Watt)	76

SUBMITTAL SHEET

- Dual-mount
- 3-speed reversible motor
- Brushed Nickel finish
- Frosted glass light kit
- 22W LED lighting palte
- 3,000 kelvin
- 10,000 average hour life
- Three blades

SAMPLE SPECIFICATION:


Ceiling fan shall be
7775695,52"three-blade in
brushed nickel finish.

7775695
FF523HBN



Abano de tres Hojas 52",NÍQUEL CEPILLADO

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

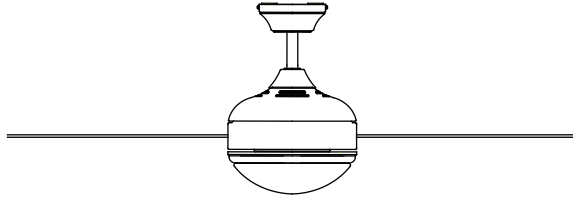

FEATURES	DESCRIPCIÓN
Tipo del Montaje	Montaje Doble
Fan span (D)	52"
Numero de Hojas	3
Uso del Producto	Residencial
Kit de Lux	Esmerilado
Color del Cuerpo	Níquel Cepillado
Color de la Hoja	Negro
Paso de la Hoja	12°
Rotación	Reversible
Fuente de Lámpara	Placa de Iluminación LED*22W*3,000K*10,000Hrs
Varilla	6"L x 1/2"D
Material de Hoja	MDF
Velocidad	3
Cadena Tirada o Control Remoto	Control Remoto
Espacio (B)	11.5"
Tamaño del Motor (MM)	153*12
Diámetro del Motor (C)	9.9"
Bombillas Incluidas	Si
Amperios (Alta Velocidad)	<1
Vatios (Alta Velocidad)	56.4
Flujo (Pies Cúbicos por Minuto)	2984
Eficiencia del Flujo de Aire (Pies Cúbicos por MinutoCada Vatio)	76

TABLA DE PRESENTACIÓN

- Montaje doble
- Motor reversible de 3 velocidades
- Acabado Cromo
- Superficie de níquel cepillado
- Placa de iluminación LED de 22W
- 3,000 kelvin
- Vida útil promedia de 10,000 horas.
- Tres Hojas

ESPECIFICACIONES DE MUESTRA:

El abano debe ser
7775695, de 52 pulgadas,
cinco hojas en Níquel Cepillado.