

SPÉCIFICATION : (EXEMPLE)

- Distributeur de savon à main électronique sur comptoir, à piles
- Le capteur détecte les mains de l'utilisateur et distribue automatiquement le savon
- Quantité de savon réglable avec télécommande (commander séparément)
- L'appareil cesse de distribuer du savon lorsque la main est retirée
- 6 piles « D »
- Hauteur maximale du rebord de l'évier de 25 mm (1,0 po)
- Axe antirotation
- Bouteille de 1 000 ml (33,8 oz) (savon non inclus)

❑ DESD-751

- Bec en chrome

❑ DESD-751-BL

- Bec en Noir mat

- Utiliser avec des savons liquides standard d'une viscosité jusqu'à 3 000 cps
- Non destiné aux savons à mains moussants, lotions épaisses, gommages, savons avec perles ou pierre ponce ou désinfectants pour les mains à base d'alcool
- Garantie limitée de 3 ans sur les robinets commerciaux de Delta^{MD}

ACCESSOIRES EN OPTION

(Commander séparément)

❑ 061311A

Télécommande pour DESD-750 et DESD-751


❑ 061310A

Source d'alimentation enfichable 120 VCA à 12 VCC (pour convertir alimenté par piles vers enfichable)

HOMOLOGATIONS :

-  Indique la conformité à la norme ICC/ANSI A117.1

DISTRIBUTEUR DE SAVON SUR COMPTOIR

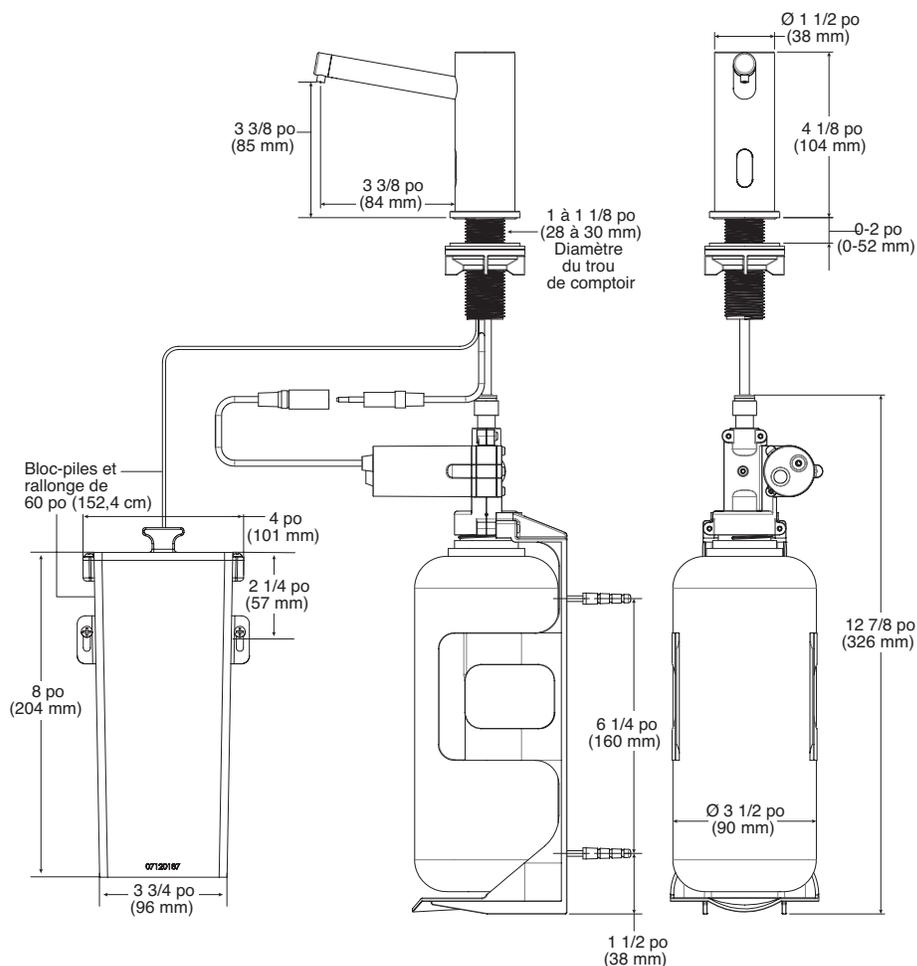


DESD-751



DÉGAGEMENT POUR LE CAPTEUR

Pour les éviers à pose sur comptoir, le fonctionnement du capteur nécessite un espace libre.



Espace libre pour le capteur :
Hauteur maximale du rebord de l'évier de 25 mm (1,0 po) par rapport au comptoir