


Fixture Diagram

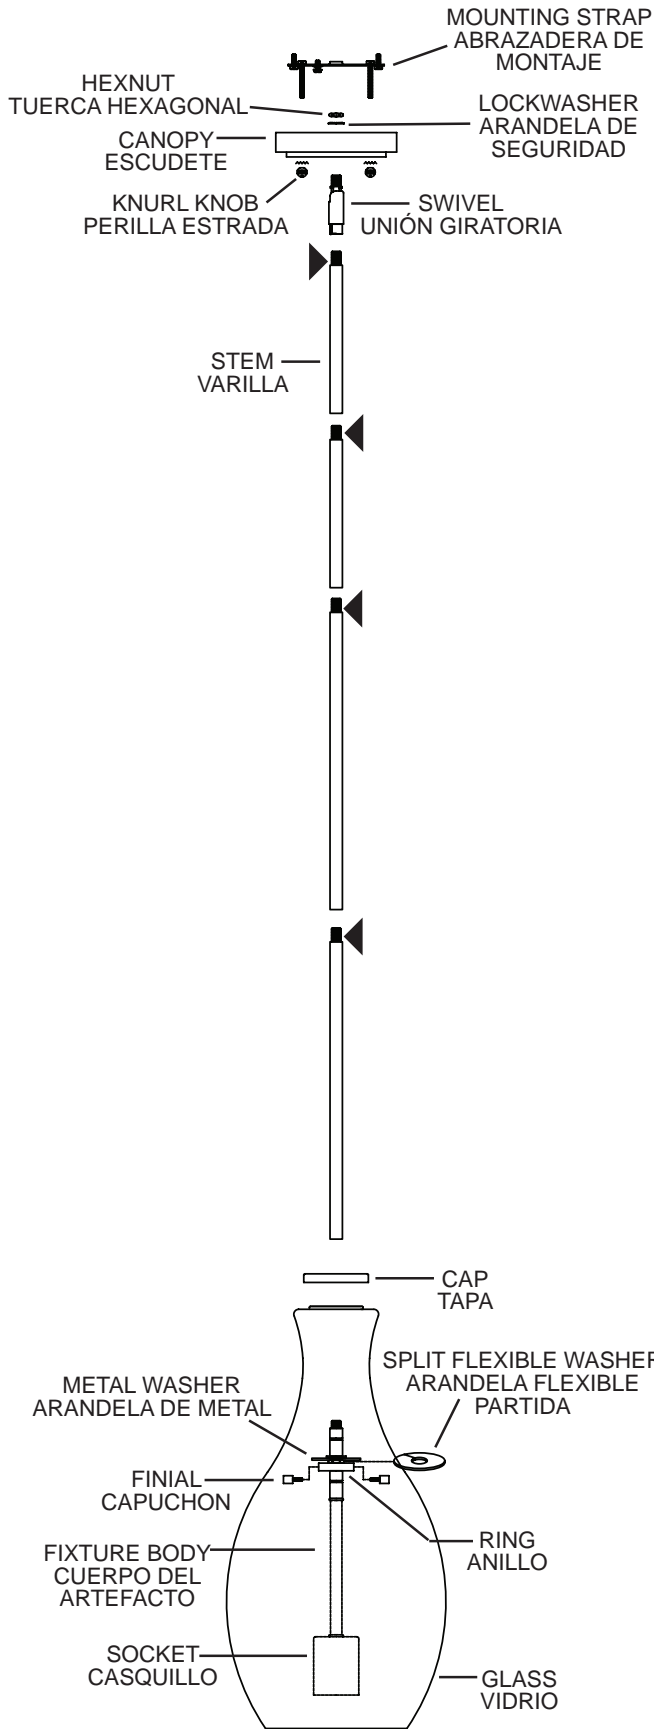

Cautions

CAUTION – RISK OF SHOCK –
Disconnect Power at the main circuit breaker panel or main fusebox before starting and during the installation.

WARNING:
This fixture is intended for installation in accordance with the National Electrical Code (NEC) and all local code specifications. If you are not familiar with code requirements, installation by a certified electrician is recommended.


CLEANING:
• Always be certain that electric current is turned off before cleaning.
• Only a soft damp cloth should be used. Harsh cleaning products may damage the finish.

Note the direction of swivel in accordance with ceiling.

Installation Instructions

- 1) Insert split flexible washer below metal washer on fixture body.
- 2) Pass fixture wire through hole in cap. Lower cap down. Set cap on top of metal washer.
- 3) Pass fixture wire through stem and thread end of stem to top of fixture body.
- 4) Pass fixture wire through remaining stems and screw stems together. **NOTE:** Thread locking compound must be applied to all stem threads as noted with symbol (⚡) to prevent accidental rotation of fixture during cleaning, relamping, etc.
- 5) Pass fixture wire through end of swivel without threaded pipe. Thread swivel onto end of last stem. **NOTE:** Align swivel to ceiling slope if needed.
- 6) Pass fixture wire through hole in canopy. Pass threaded pipe on end of swivel up through hole in canopy.
- 7) Pass fixture wire through hole in lockwasher. Thread lockwasher onto end of threaded pipe protruding from inside canopy. Pass fixture wire through hole in hexnut. Thread hexnut onto threaded pipe. Tighten hexnut to secure swivel to canopy.
- 8) Find the appropriate threaded holes on mounting strap. Assemble mounting screws into threaded holes.
- 9) Attach mounting strap to outlet box. Mounting strap can be adjusted to suit position of fixture.
- 10) Grounding instructions: (See Illus. A or B).
 - a) On fixtures where mounting strap is provided with a hole and two raised dimples. Wrap ground wire from outlet box around green ground screw, and thread into hole.
 - b) On fixtures where a cupped washer is provided. Attach ground wire from outlet box under cupped washer and green ground screw, and thread into mounting strap.


If fixture is provided with ground wire. Connect fixture ground wire to outlet box ground wire with wire connector after following the above steps. Never connect ground wire to black or white power supply wires.

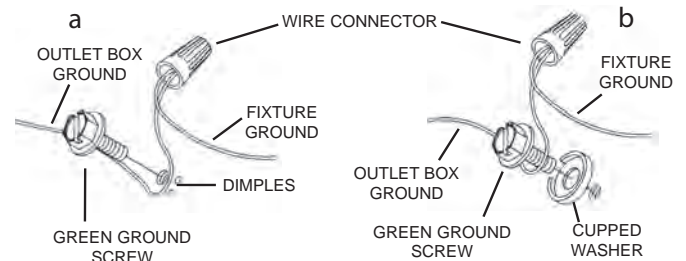

- 11) Make wire connections. Reference chart below for correct connections and wire accordingly.

Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without Tracer	Clear, Brown, Gold or Black with Tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor

*Note: When parallel wire (SPT 1 & SPT 2) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (See illus.)




- 12) Push fixture to ceiling, carefully passing mounting screws through holes in canopy.
- 13) Thread knurl knobs onto ends of mounting screws. Tighten knurl knobs to secure fixture to ceiling.
- 14) Remove finials in ring at top of fixture body.
- 15) Raise glass up towards fixture. Pass small hole in top of glass over socket.
- 16) Raise glass and cap until bottom of glass is above holes in ring on fixture body where finials were removed in step 15. **NOTE:** The split washer will flex to accommodate neck of glass.
- 17) Replace finials in holes in fixture body.
- 18) Carefully lower glass and cap down. Allow inside of glass to rest on finials.

IMPORTANT: After glass has been assembled to fixture, if glass does not hang straight: Raise glass and cap up. Rotate glass the appropriate direction (either clockwise or counter clockwise). Carefully lower glass and cap down and allow glass to rest on finials. Repeat this process until glass hangs straight.


To Remove Glass:

- 1) Raise glass and cap up until bottom of glass is above finials.
- 2) Remove finials.
- 3) Lower glass and cap down. Allow cap to rest on top of metal washer. Continue to carefully lower glass. Pass top hole in glass down over socket.

Diagrama de Accesorios

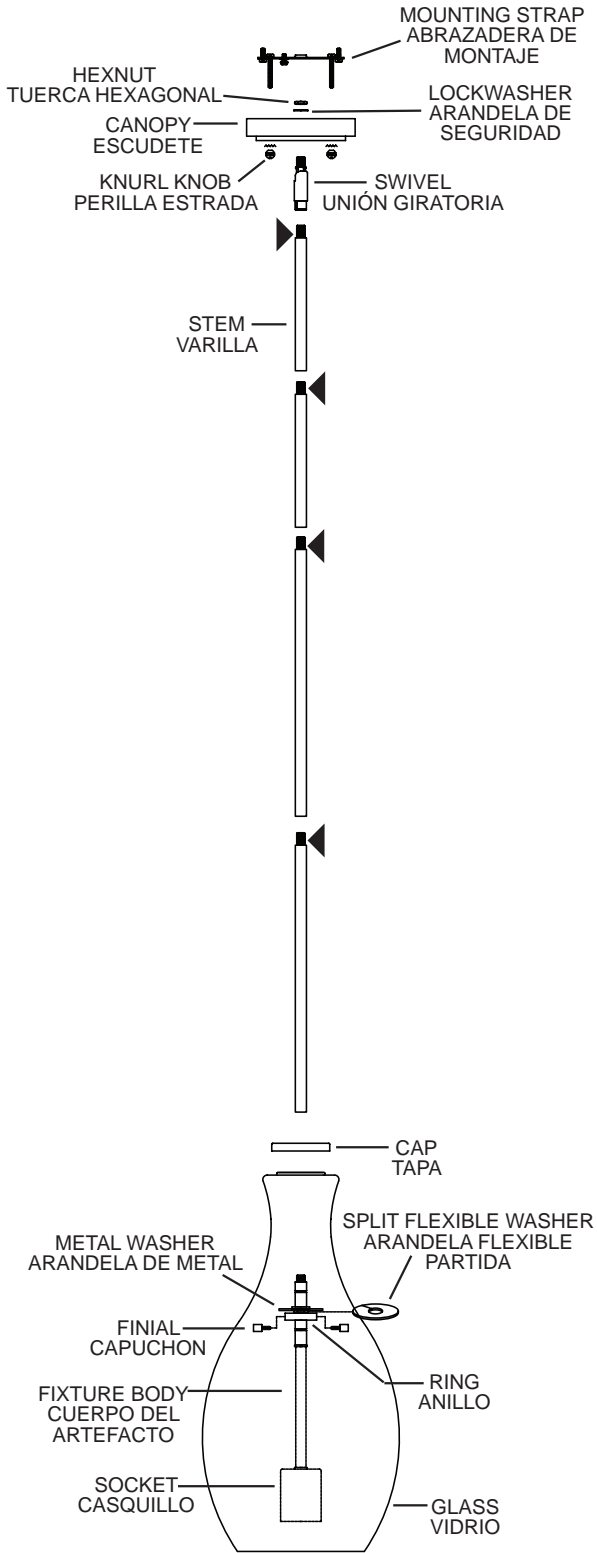


- 4) Pase el cable del artefacto a través de las varillas restantes y atornille las varillas entre sí. **NOTA:** El compuesto para rosca estanca debe aplicarse a todas las rosas de las varillas según lo indica el símbolo (◄) para evitar la rotación accidental del artefacto durante la limpieza, el cambio de las bombillas, etc.
 - 5) Pase el cable del artefacto por el extremo de la unión giratoria sin el tubo roscado. Enrosque la unión giratoria en el extremo de la última varilla. **NOTA:** Alinee la unión giratoria con la pendiente del cielorraso, si es necesario.
 - 6) Pase el cable del artefacto a través del orificio del escudete. Pase el tubo roscado en el extremo de la unión giratoria a través del orificio del escudete.
 - 7) Pase el cable del artefacto a través del orificio de la arandela de seguridad. Enrosque la arandela de seguridad en el extremo del tubo roscado que sobresale del interior del escudete. Pase el cable del artefacto a través del orificio de la tuerca hexagonal. Enrosque la tuerca hexagonal en el tubo roscado. Ajuste la tuerca hexagonal para asegurar la unión giratoria al escudete.
 - 8) Encuentre los orificios roscados apropiados en la abrazadera de montaje. Ensamble los tornillos de montaje en los orificios roscados.
 - 9) Acople la abrazadera de montaje a la caja de distribución eléctrica. La abrazadera de montaje puede adaptarse a la posición del artefacto.
 - 10) Instrucciones de conexión a tierra solamente para los Estados Unidos. (Vea la ilustración A o B).
 - a) En las lámparas que tienen el fleje de montaje con un agujero y dos hoyos los realizados. Enrollar el alambre a tierra de la caja tomacorriente alrededor del tornillo verde y pasarlo por el agujero.
 - b) En las lámparas con una arandela acopada. Fijar el alambre a tierra de la caja tomacorriente del ajo de la arandela acuada y tornillo verde, y pasar por el fleje de montaje.
- Si la lámpara viene con alambre a tierra. Conectar el alambre a tierra de la lámpara al alambre a tierra de la caja tomacorriente con un conector de alambres después de seguir los pasos anteriores. Nunca conectar el alambre a tierra a los alambres eléctricos negro o blanco.

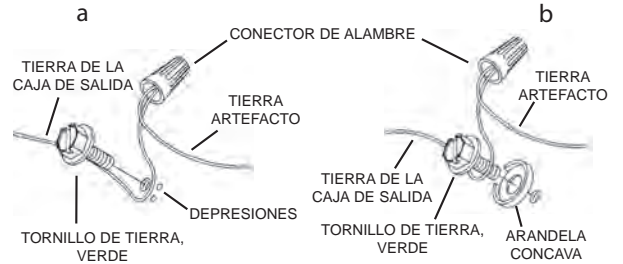

- 11) Haga las conexiones de los alambres. La tabla de referencia de abajo indica las conexiones correctas y los alambres correspondientes.

Conectar el alambre de suministro negro o rojo al	Conectar el alambre de suministro blanco al
Negro	Blanco
*Cordon paralelo (redondo y liso)	*Cordon paralelo (cuadrado y estriado)
Claro, marrón, amarillo o negro sin hebra identificadora	Claro, marrón, amarillo o negro con hebra identificadora
Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de cobre	Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de plata

*Nota: Cuando se utiliza alambre paralelo (SPT 1 y SPT 2). El alambre neutro es de forma cuadrada o estriado y el otro alambre será de forma redonda o lisa. (Vea la ilustración).



Precauciones

PRECAUCIÓN – RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA –
Desconecte la electricidad en el panel principal del interruptor automático o caja principal de fusibles antes de comenzar y durante la instalación.

ADVERTENCIA:
Este accesorio está destinado a la instalación de acuerdo con el National Electrical Code (NEC) y todas las especificaciones del código local. Si no está familiarizado con los requisitos del código, la instalación se recomienda un electricista certificado.

LIMPIEZA:

- Asegúrese siempre de que la corriente eléctrica esté apagada antes de limpiar.
- Debe usarse solamente un paño húmedo y suave. Productos de limpieza abrasivos pueden dañar el acabado.

Note la dirección de la unión giratoria de acuerdo con el cielo raso.

Instrucciones de Instalación

- 1) Inserte la arandela flexible partida por debajo de la arandela de metal en el cuerpo del artefacto.
- 2) Pase el cable del artefacto a través del orificio de la tapa. Baje la tapa. Coloque la tapa por encima de la arandela de metal.
- 3) Pase el cable del artefacto a través de la varilla y enrosque el extremo de la varilla en la parte superior del cuerpo del artefacto.


- 12) Empuje el artefacto en dirección al cielorraso, pasando con cuidado los tornillos de montaje a través de los orificios del escudete.
- 13) Enrosque las perillas estriadas en los extremos de los tornillos de montaje. Ajuste las perillas estriadas para asegurar el artefacto al cielorraso.
- 14) Retire los capuchones del anillo en la parte superior del cuerpo de artefacto.
- 15) Eleve el vidrio en dirección al artefacto. Pase el orificio pequeño ubicado en la parte superior del vidrio por encima del casquillo.
- 16) Eleve el vidrio y la tapa hasta que la base del vidrio se ubique por encima de los orificios del anillo en el cuerpo del artefacto donde se retiraron los capuchones en el paso 15. **NOTA:** La arandela partida se flexionará para adaptarse al cuello del vidrio.
- 17) Vuelva a colocar los capuchones en los orificios del cuerpo del artefacto.
- 18) Baje el vidrio y la tapa con cuidado. La parte interna del vidrio debe quedar apoyada sobre los capuchones.

IMPORTANTE: Después de haber ensamblado el vidrio con el artefacto, si el vidrio no queda derecho: Eleve el vidrio y la tapa. Haga girar en el sentido apropiado (horario o antihorario). Baje la tapa y el vidrio con cuidado y compruebe que el vidrio quede apoyado en los capuchones. Repita este procedimiento hasta que el vidrio quede derecho.

Para retirar el vidrio:

- 1) Eleve el vidrio y la tapa hasta que la base del vidrio se ubique por encima de los capuchones.
- 2) Retire los capuchones.
- 3) Baje el vidrio y la tapa. Compruebe que la tapa quede apoyada por encima de la arandela de metal. Continúe bajando el vidrio con cuidado. Pase el orificio superior del vidrio hacia abajo por encima del casquillo.

Diagramme d'appareils

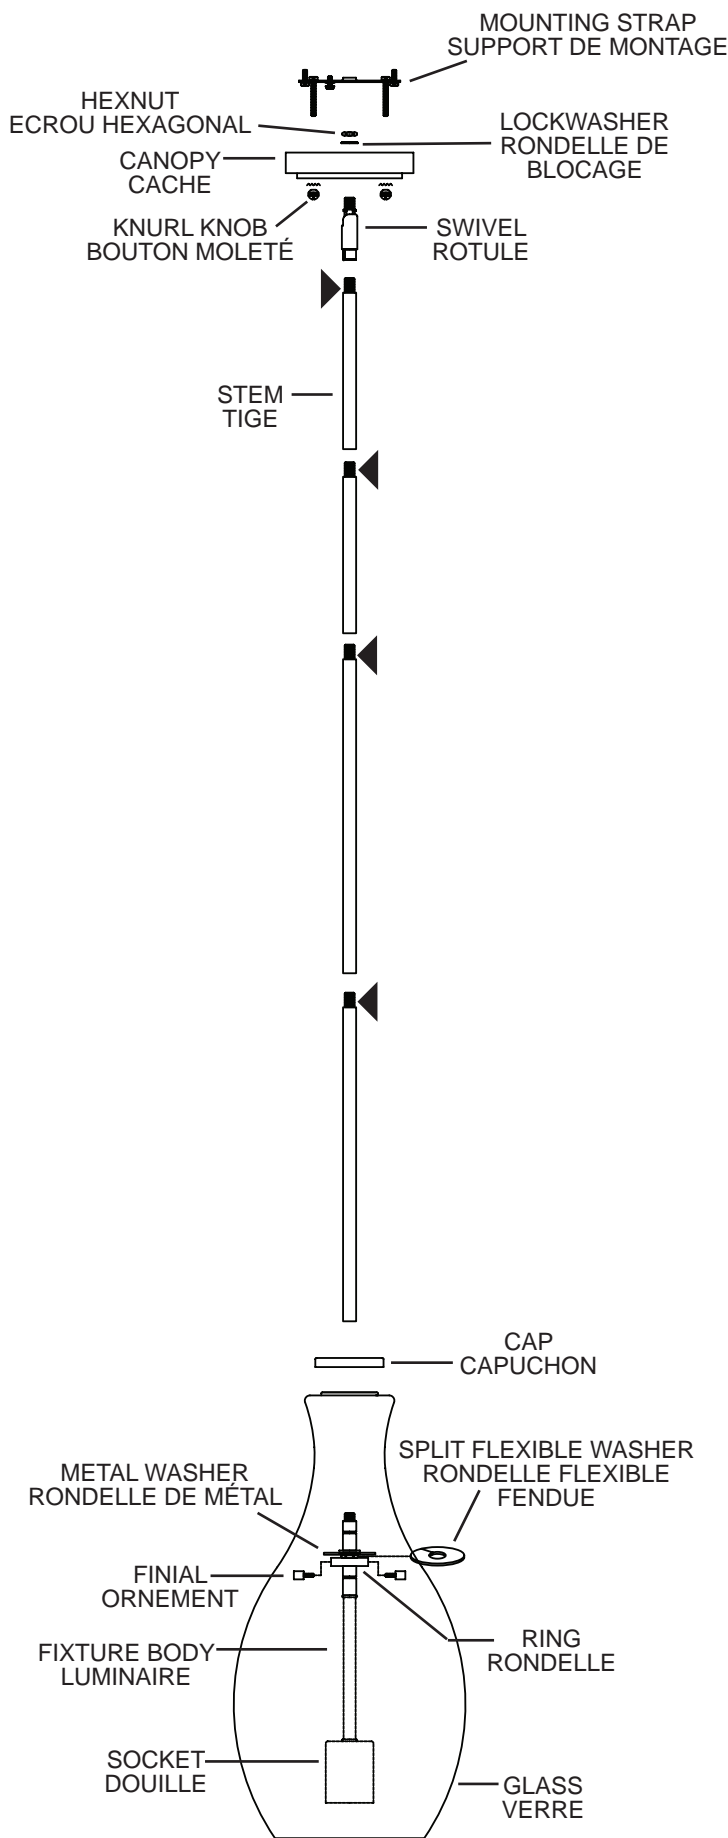

Précautions

ATTENTION – RISQUE DE DÉCHARGES ÉLECTRIQUES –
Couper le courant au niveau du panneau du disjoncteur du circuit principal ou de la boîte à fusibles principale avant de procéder à l'installation.

ATTENTION:
Ce luminaire doit être installé conformément aux codes d'électricité nationaux (NEC) et satisfaire toutes les spécifications des codes locaux. Si vous ne connaissez pas les exigences de ces codes, il est recommandé de confier l'installation à un électricien certifié.

NETTOYAGE:

- **SOYEZ toujours certain que l'alimentation électrique du luminaire est fermée avant le nettoyage.**
- **N'utilisez qu'un chiffon doux humide. Les produits de nettoyage acides/abrasifs peuvent endommager la fini.**


Prenez note de la direction de la rotule conformément au plafond.

Instructions d'installation

- 1) Insérez une rondelle souple fendue sous la rondelle métallique sur le luminaire.
- 2) Passez le fil du luminaire par le trou situé dans le capuchon. Abaissez le capuchon. Placez le capuchon sur le dessus de la rondelle métallique.
- 3) Passez le fil du luminaire par la tige et serrez l'extrémité de la tige dans le luminaire.
- 4) Acheminez le fil du luminaire par les tiges restantes et visser les tiges ensemble. **REMARQUE :** Appliquer le frein filet sur tous les filets de la tige indiqués par le symbole (◄) pour empêcher la rotation accidentelle du luminaire pendant le nettoyage, remplacement de lampe, etc.
- 5) Passez le fil du luminaire par l'extrémité du pivot sans le tube fileté. Vissez le pivot sur l'extrémité de la dernière tige. **REMARQUE :** Aligner le pivot à l'inclinaison du plafond si nécessaire.
- 6) Passez le fil du luminaire par le trou situé dans le cache. Passez le tube fileté sur l'extrémité du pivot par le trou situé dans le cache.
- 7) Passez le fil du luminaire par le trou situé dans la rondelle de blocage. Vissez une rondelle de blocage sur l'extrémité du tube fileté sortant de l'intérieur du cache. Passez le fil du luminaire par le trou situé dans l'écrou hexagonal. Vissez l'écrou hexagonal sur le tube fileté. Resserrez l'écrou hexagonal pour fixer le pivot au cache.
- 8) Localisez les trous filetés appropriés sur le support de montage. Vissez les vis de montage dans les trous filetés.
- 9) Fixez le support de montage sur la boîte à prises. Le support de montage peut être réglé en fonction de la position du luminaire.
- 10) Connecter les fils. Se reporter au tableau cidessous pour faire les connexions.

Connecter le fil noir ou rouge de la boîte	Connecter le fil blanc de la boîte
A Noir	A Blanc
*Au cordon parallèle (rond et lisse)	*Au cordon parallèle (à angles droits et strié)
Au transparent, doré, marron, ou noir sans fil distinctif	Au transparent, doré, marron, ou noir avec un fil distinctif
Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en cuivre	Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en argent

*Remarque: Avec emploi d'un fil parallèle (SPT 1 et SPT 2). Le fil neutre est à angles droits ou strié et l'autre fil doit être rond ou lisse (Voir le schéma).



- 11) Poussez le luminaire vers le plafond en passant soigneusement les vis de montage par les trous dans le cache.
- 12) Vissez les boules sur les vis de fixation. Serrez les boutons moletés pour fixer le luminaire au plafond.
- 13) Retirez les ornements dans la rondelle en haut du luminaire.
- 14) Soulevez le verre jusqu'au luminaire. Passez le petit trou en haut du verre sur la douille.
- 15) Soulevez le verre et le capuchon jusqu'à ce que le fond du verre se trouve au-dessus des trous dans l'anneau sur le luminaire où les ornements ont été retirés à l'étape 15. **REMARQUE :** La rondelle fendue fléchira pour accueillir col de verre.
- 16) Remplacez les ornements dans les trous du luminaire.
- 17) Abaissez soigneusement le verre et le capuchon. Laissez l'intérieur du verre reposer sur les ornements.

IMPORTANT : Après avoir assemblé le verre sur le luminaire, si le verre ne pend pas droit: Levez verre et le capuchon. Tournez le verre dans le sens approprié, soit dans le sens des aiguilles d'une montre, soit dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Abaissez soigneusement le verre et le capuchon et laissez le verre reposer sur les ornements. Répétez ce processus jusqu'à ce que le verre pendre bien.

Pour retirer le verre :

- 1) Relevez le verre et le capuchon jusqu'à ce que le fond du verre se trouve au-dessus des ornements.
- 2) Retirez les ornements.
- 3) Abaissez le verre le capuchon. Laissez le capuchon reposer sur le dessus de la rondelle métallique. Continuez à abaisser soigneusement le verre. Passez le trou supérieur dans le verre sur la douille.