

WILLISTON

SINGLE-HOLE PULL-DOWN KITCHEN FAUCET INSTALLATION

GRIFO EXTRAÍBLE PARA COCINA DE UNA MANIJA INSTALACIÓN

SKU: 949691, 949692

BEFORE YOU BEGIN

We recommend consulting a professional if you are unfamiliar with installing plumbing fittings. Signature Hardware accepts no liability for any damage to the plumbing fixtures or fittings or for personal injury during installation.

Observe all local plumbing and building codes.

Unpack and inspect the product for shipping damage. If any damage is found, contact our Customer Relations team at 1-800-221-3379.

ANTES DE COMENZAR

Le recomendamos que consulte a un profesional si no sabe cómo instalar accesorios de plomería. Signature Hardware no asume ninguna responsabilidad con respecto a los daños causados al inodoro, sistema de plomería, suelo o daños personales durante la instalación.

Cumpla con todas las normas locales de plomería y construcción.

Retire el inodoro del empaque y verifique si se produjeron daños durante el envío. Si encuentra algún daño, comuníquese con nuestro equipo de Servicio al cliente al 1-800-221-3379.

TOOLS AND MATERIALS: HERRAMIENTAS Y MATERIALES:



Adjustable
Wrench

Llave
Ajustable



Phillips
Screwdriver
Destornillador
Phillips



Silicone
Sealant
(100%
Neutral Cure)
Sellador
De Silicona

REVISED 02/28/2020
CODES: SHXCWL102, SH66F489

WILLISTON

SINGLE-HOLE PULL-DOWN KITCHEN FAUCET INSTALLATION


GRIFO EXTRAÍBLE PARA COCINA DE UNA MANIJA INSTALACIÓN

SKU: 949691, 949692

INSTALLATION INSTALACIÓN


1. Shut off water supply.

1. Corte el agua.

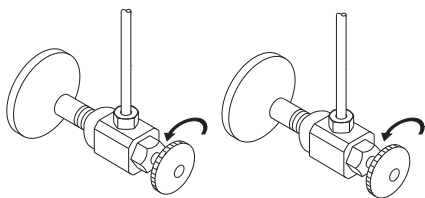


2. Remove lock nut, rubber washer, and metal washer from mounting shank. If a decorative mounting plate, or escutcheon, is included place over the mounting hole. Install faucet through center hole.

2. Retire la tuerca de seguridad, la arandela de caucho y la arandela de metal del vástago. Si se incluye una placa de montaje o pieza decorativa, colóquela sobre el orificio de montaje. Instale el grifo a través del orificio central.

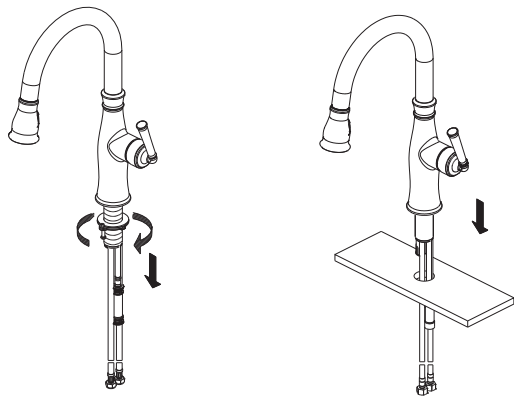


3. Remove screws from lock nut. Slide rubber washer and metal washer onto shank. Secure shank with lock nut.

3. Quite los tornillos de la tuerca de seguridad. Coloque la arandela de goma y la arandela de metal en el vástago. Sujete el vástago con la contratuerca y apriete los tornillos.

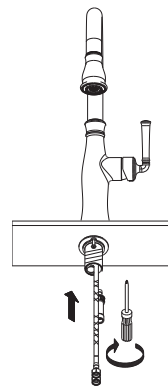

4. Connect and tighten the water supply line nuts by using two adjustable wrenches (avoid twisting or kinking).

4. Conecta y aprieta las tuercas de suministro de agua mediante el uso de dos llaves ajustable (evite retorcer o deformar la línea).

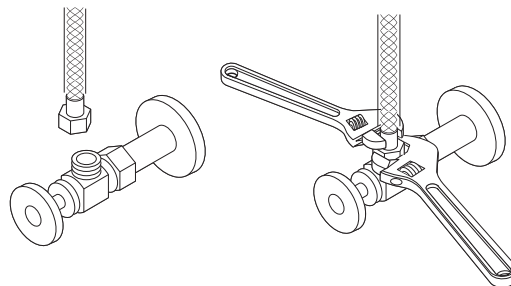

WILLISTON


SINGLE-HOLE PULL-DOWN KITCHEN FAUCET INSTALLATION

GRIFO EXTRAÍBLE PARA COCINA DE UNA MANIJA INSTALACIÓN

SKU: 949691, 949692


5. Remove the plastic seal cover from the outlet port. Push the quick connect housing firmly upward and snap into the receiving block of the outlet port. To remove the quick connect, squeeze tabs on hose then pull down to disconnect.

5. Retire la cubierta del sello de plástico del puerto de salida. Presione firmemente la carcasa del conector rápido hacia arriba e insértelo en el bloque receptor del puerto de salida. Para retirar el conector rápido, presione las lengüetas de la manguera y luego tire hacia abajo para desconectar.

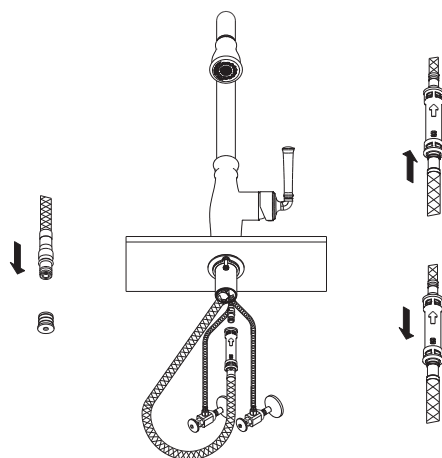

6. Locate lowest point of the hose on the spout side and attach rubber weight.

6. En el punto más bajo de la manguera del lado del caño, coloca el peso de goma.

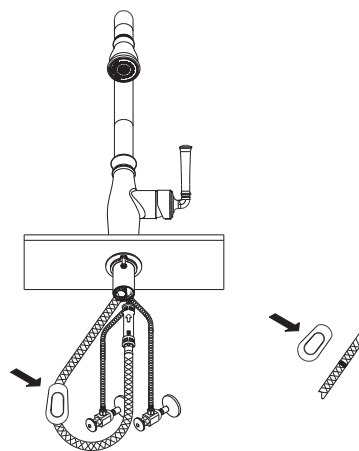

7. After installing faucet, remove spray head and turn on water to remove any left over debris. Re-assemble spray head.

7. Después de instalar el grifo, remueva la cabeza del rociador y abra el paso del agua para remover cualquier residuo. Vuelva a armar la cabeza del rociador.

