

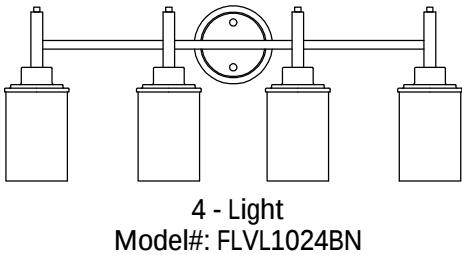


9205192 (FLVL1022BN)
9205188 (FLVL1023BN)
9205187 (FLVL1024BN)



VANITY LIGHT
LÁMPARA DE TOCADOR

FLVL1022BN
FLVL1023BN
FLVL1024BN



CARE AND MAINTENANCE:
To clean, wipe with damp cloth.
Do not use abrasive cleaners or cleaners that contain alcohol.

CUIDADOS Y MANTENIMIENTO:
Para limpiar este producto, utilice un paño húmedo.
No utilice productos de limpieza abrasivos o que contengan alcohol.

CAUTION:

- This fixture is intended for installation in accordance with the National Electric Code (NEC) and all local code specifications.
- Supply wires are not intended for use through or concealed behind walls, floors, or ceilings.
- If you are unfamiliar with proper electrical wiring connections obtain the services of a qualified electrician.




PRECAUCIÓN:

- Esta lámpara está diseñada para su instalación de acuerdo con todas las normas y reglamentos electrotécnicos vigentes a nivel nacional y local.
- Los cables de alimentación no están diseñados para empotrar en techos, pisos ni paredes.
- Si desconoce cómo realizar conexiones eléctricas correctamente, acuda a un electricista calificado.

CAUTION – RISK OF SHOCK
Disconnect Power at the main circuit breaker panel or main fuse box before starting and during the installation.

PRECAUCIÓN: RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA
Antes de comenzar cualquier trabajo de la instalación, y mientras dure esta, desconecte la alimentación eléctrica en el cuadro de disyuntores o cuadro de fusibles principal.

Recommended Tools and Accessories
Herramientas y materiales recomendados

A	B	C	D
			
(A) Mounting Plate (1pcs) (A) Soporte de montaje (1 pzas)	(B) Outlet Box Screws (2pcs) (B) Tornillos de caja tomacorrientes (2 pzas)	(C) Wire Connectors (3pcs) (C) Conectores de cable (3 pzas)	(D) Knob (2pcs) (D) Perilla (2 pzas)


SAVE THIS MANUAL: RETAIN FOR CONSUMER'S USE. READ THESE INSTRUCTIONS COMPLETELY BEFORE INSTALLING THE PRODUCT. FOR PRODUCT OR INSTALLATION QUESTIONS PLEASE CALL CUSTOMER SERVICE AT 1-800-221-3379

GUARDE ESTE MANUAL: DEBE CONSERVARSE PARA USO DEL CONSUMIDOR. LEA ESTAS INSTRUCCIONES ÍNTEGRAMENTE ANTES DE INSTALAR EL PRODUCTO. PARA CUALQUIER PREGUNTA O DUDA SOBRE EL PRODUCTO O SU INSTALACIÓN, LLAME AL SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE EN EL NÚMERO 1-800-221-3379.

9205192 (FLVL1022BN)

9205188 (FLVL1023BN)

9205187 (FLVL1024BN)

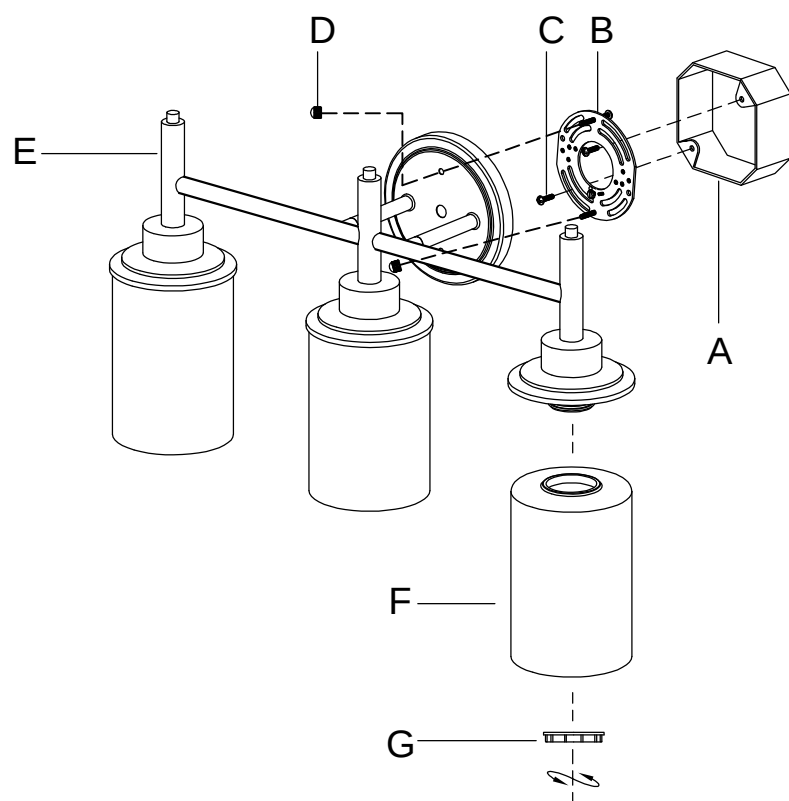

- A. Outlet box
- B. Mounting plate
- C. Outlet box mounting screws
- D. Knob
- E. Fixture
- F. Glass shade
- G. Socket ring

- A. Caja de conexiones
- B. Soporte de montaje
- C. Tornillos de caja tomacorrientes
- D. Perilla
- E. Plafón de la lámpara
- F. Pantalla de vidrio
- G. Anillo roscado

Installation

1. Shut off the power at the circuit breaker and remove existing fixture, including the mounting hardware.
2. Carefully unpack your new fixture and lay out all the parts on a clear area. Be careful not to lose any small parts necessary for installation.
3. Position the mounting plate (B) over the outlet box (A). Secure the mounting plate (B) to the outlet box (A) using outlet box mounting screws (C) provided.
4. Now connect the electrical wires as follows:
Connect the black wire from the fixture to the black house (hot) wire. Connect the white wire from the fixture to the white (neutral) house wire. Make sure all wire nuts are secured. You may wrap the connections with electrical tape.
If your outlet has a ground wire (green or bare copper), connect fixture ground wire to it. Otherwise, connect fixture ground wire directly to the mounting plate using the green screw provided. Tuck the wire connections neatly into the outlet box (A).
5. Fasten the fixture (E) through the mounting screw on the mounting plate (B) with the knob (D).
6. Tighten the glass shade (F) through socket with the socket ring (G).
(Note: Pay attention to leveling all glass levels, over tightening could cause damage to glass.)
7. Install the bulb (not included). Please follow the wattage label located on the fixture body.
Do not exceed the recommended wattage.

Instalación

1. Desconecte la alimentación eléctrica en el disyuntor y desmonte la lámpara existente con sus accesorios de montaje.
2. Desembale con cuidado su nueva lámpara y coloque todas las piezas sobre una superficie despejada. Tenga cuidado de no perder ninguna pieza pequeña.
3. Posicione la pletina de montaje (B) sobre el cajetín de toma de corriente (A). Fije la pletina (B) al cajetín (A) mediante los tornillos (C) incluidos.
4. A continuación, conecte los cables eléctricos de este modo:
Conecte el cable negro de la lámpara al cable negro (fase) de la instalación eléctrica de la casa. Conecte el cable blanco de la lámpara al cable blanco (neutro) de la instalación eléctrica de la casa. Asegúrese de que todos los conectores de torsión queden bien fijados. Si lo desea, puede proteger las conexiones con cinta eléctrica. Si su toma de corriente dispone de un cable de tierra (de cobre desnudo o con aislamiento verde), conéctelo al cable de tierra de la lámpara. De lo contrario, conecte el cable de tierra de la lámpara directamente a la pletina de anclaje mediante el tornillo verde incluido. Recoja cuidadosamente las conexiones de cables dentro del cajetín de toma de corriente (A).
5. Acople la lámpara (E) a la pletina de montaje (B) y fíjela enroscando las tuercas de perilla (D) en los tornillos de montaje.
6. Fije la pantalla de vidrio (F) al casquillo mediante el anillo roscado (G). (Nota: Asegúrese de aplicar una presión uniforme en todos los vidrios. Un apriete excesivo podría dañarlos.)
7. Enrosque la bombilla (no incluida). Tenga en cuenta la potencia indicada en la etiqueta de características del plafón. No supere la potencia recomendada.