

DeckAnchor^{MC}

» Fixation et raccordement d'appareils sanitaires



Solide

Permet d'ancrer solidement les appareils de drainage au coffrage de la dalle durant la phase de plomberie brute

Fixer DeckAnchor au coffrage à l'aide de clous, puis connecter les appareils de drainage aux raccords sans emboîtement


Conception monopièce et construction robuste en fonte ductile

Pratique


Procure un accès facile aux raccordements lorsque le coffrage en bois est retiré

Possibilité de couper à la longueur désirée ou de raccorder un tuyau supplémentaire pour les dalles plus épaisses




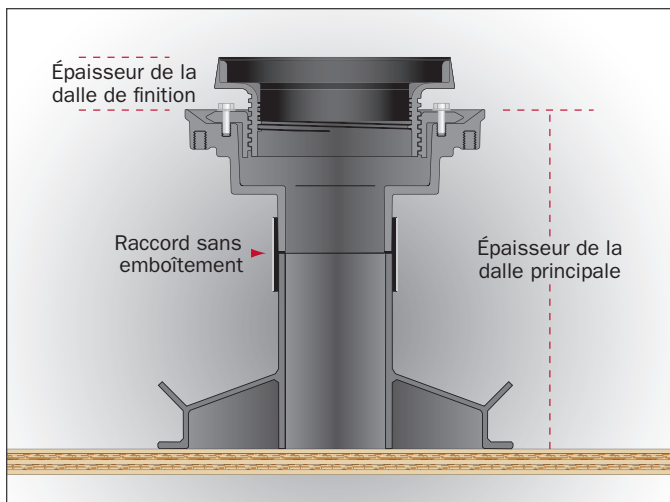

Couper la section prolongée en fonction de l'épaisseur du coulage de béton. Raccorder l'appareil de drainage au raccord sans emboîtement.

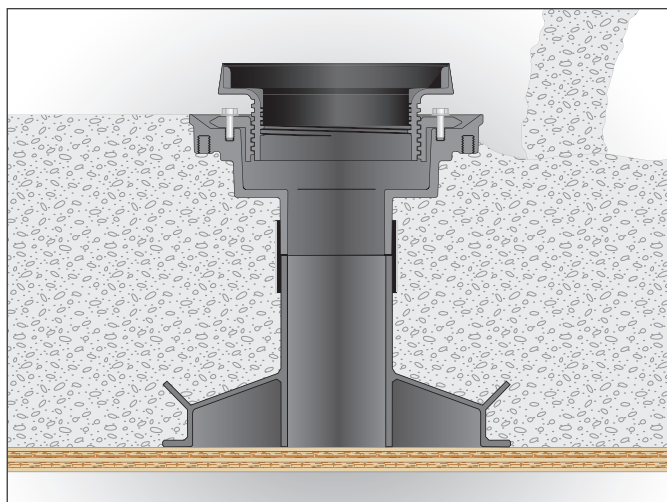


Fixer le DeckAnchor^{MC} au coffrage à l'aide de clous ou de vis. Couler et finir la dalle à l'épaisseur désirée.

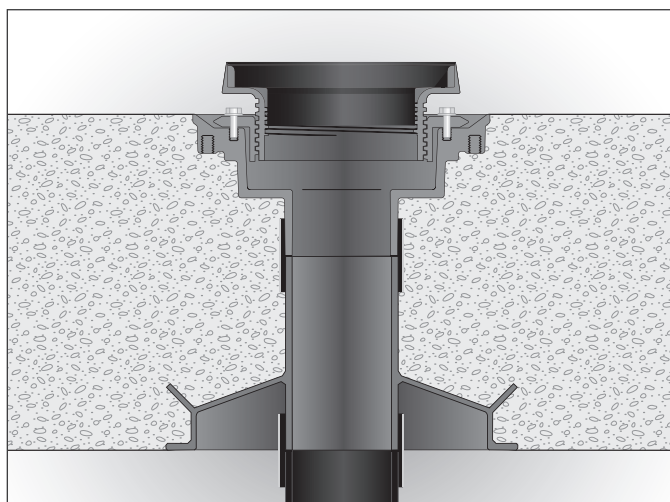

Une fois la dalle durcie et le coffrage retiré, connecter le tuyau de drainage au DeckAnchor à l'aide du raccord sans emboîtement.

Dimensions

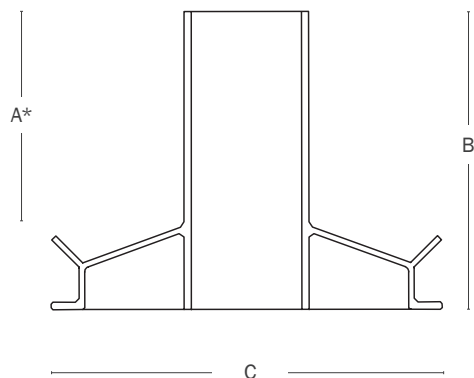

* L'extension du raccord peut être coupée à la longueur requise selon l'application ou prolongée en raccordant un tuyau additionnel.



836-2



836-3



836-4

» Information d'achat

N° ARTICLE	DESCRIPTION	A	B	C	QTÉ MIN.	QTÉ/BTE
836-2	DeckAnchor ^{MC} - Raccord sans emboîtement 2" - fonte ductile	5-5/8"	10-1/2"	8"	1	1
836-3	DeckAnchor ^{MC} - Raccord sans emboîtement 3" - fonte ductile	5-5/8"	10-1/2"	8"	1	1
836-4	DeckAnchor ^{MC} - Raccord sans emboîtement 4" - fonte ductile	5-5/8"	10-1/2"	8"	1	1
836-6	DeckAnchor ^{MC} - Raccord sans emboîtement 6" - fonte ductile	5-3/16"	12-1/2"	8"	1	1