


INSTRUCTIONS FOR 3" FLAPPER

1. Remove old flapper and install new model by slipping ears over protruding arms at the base of overflow tube.
2. Connect lift chain to trip lever arm. Be careful to adjust chain to correct length.

NOTE: The face of the flush valve outlet should be smooth and free from pits as this serves as a sealing surface for your toilet flapper.

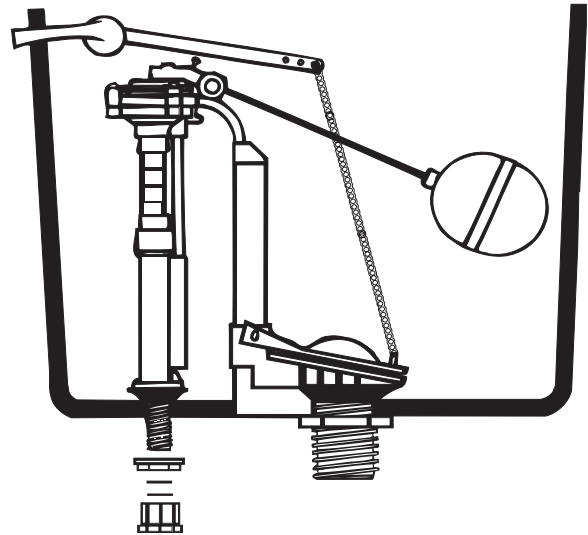

INSTRUCCIONES PARA ALETA DE 3"

1. Retire la aleta vieja e instale el nuevo modelo deslizando las orejas sobre los brazos que sobresalen en la base del tubo de rebose.
2. Conecte la cadena de elevación al brazo de la palanca de activación. Tenga cuidado de ajustar la cadena a la longitud correcta.

NOTA: La cara de la salida de la válvula de descarga debe ser lisa y no debe tener picaduras, ya que sirve como superficie de sellado para la aleta del inodoro.