

OUTDOOR FLUSH MOUNT LIGHT LÁMPARA EXTERIOR DE MONTAJE EMPOTRADO LUMINAIRE ENCASTRÉ D'EXTÉRIEUR

SKU: 434153, 434138

BEFORE YOU BEGIN

We recommend consulting a professional if you are unfamiliar with installing electric fixtures. Signature Hardware accepts no liability for any damage to the faucet, plumbing, sink, counter top, or for personal injury during installation.

Observe all local plumbing and building codes.

Unpack and inspect the product for shipping damage.

If any damage is found, contact our Customer Relations team via live chat at www.signaturehardware.com or by emailing support@signaturehardware.com.

ANTES DE COMENZAR

Le recomendamos que consulte a un profesional si no sabe cómo instalar accesorios de plomería. Signature Hardware no asume ninguna responsabilidad con respecto a los daños causados al inodoro, sistema de plomería, suelo o daños personales durante la instalación.

Cumpla con todas las normas locales de plomería y construcción.

Desempaque e inspeccione el producto para determinar si tiene daños por el envío. Si tiene daños, comuníquese con nuestro equipo de Relaciones con el Cliente por chat en directo en www.signaturehardware.com o por correo electrónico a support@signaturehardware.com.

AVANT DE COMMENCER

Nous vous recommandons de consulter un professionnel si vous n'avez pas d'expérience dans l'installation d'appareils de plomberie. Signature Hardware décline toute responsabilité en cas de dommage au robinet, à la plomberie, à l'évier, au comptoir ou de blessure corporelle lors de l'installation.

Respectez tous les codes locaux de plomberie et de construction.

Déballiez et inspectez le produit pour vérifier qu'il n'a pas été endommagé pendant le transport. Si un dommage est constaté, communiquez avec notre équipe des relations avec la clientèle au www.signaturehardware.com ou par mail support@signaturehardware.com.

GETTING STARTED

Ensure that you have gathered all the required materials that are needed for the installation.

CÓMO COMENZAR

Asegúrese de haber reunido todos los materiales necesarios para la instalación.

PREMIERS PAS

Assurez-vous d'avoir réuni tout le matériel nécessaire à l'installation.

ADDITIONAL QUESTIONS?

Still need help? Check out our Help Center at www.signaturehardware.com for product and warranty information, or contact us through live chat or by emailing support@signaturehardware.com.

¿MÁS PREGUNTAS?

Todavía necesita ayuda. Consulte nuestro Centro de Ayuda en www.signaturehardware.com para obtener información de productos y garantías o comuníquese con nosotros por chat directo o enviando un correo electrónico a support@signaturehardware.com.

D'AUTRES QUESTIONS?

Si vous avez encore besoin de l'aide. Veuillez consultez notre centre d'aide à l'adresse www.signaturehardware.com pour obtenir des informations sur les produits et la garantie ou veuillez nous contacter par clavardage en direct ou par courriel à l'adresse support@signaturehardware.com.

AMBLER

OUTDOOR FLUSH MOUNT LIGHT

LÁMPARA EXTERIOR DE MONTAJE EMPOTRADO

LUMINAIRE ENCASTRÉ D'EXTÉRIEUR

SKU: 434153, 434138


FOR YOUR SAFETY POUR VOTRE SÉCURITÉ PARA SU SEGURIDAD

WARNING: Be sure the electricity to the wires you are working on is shut off, either the fuse is removed or the circuit breaker is shut off. You don't need special tools to install this fixture. Be sure to follow the steps in the order given. Under no circumstances should a fixture be hung on house electrical wires, nor should a swag type fixture be installed on a ceiling which contains a radiant type heating system. Read instructions carefully, if you are unclear as to how to proceed, consult a qualified electrician.

ATTENTION: Assurez-vous que les fils électriques sur lesquels vous travaillez sont hors tension, soit en ouvrant le fusible qui leur correspond, soit en coupant le disjoncteur général. L'installation de ce luminaire ne nécessite aucun outil spécialisé. Veillez à bien suivre les étapes dans l'ordre indiqué. Ne suspendez jamais un luminaire par les fils électriques. N'installez jamais un luminaire de style chandelier à un plafond possédant un système de chauffage de type radiant. Lisez attentivement les instructions. Si vous ne savez pas exactement comment procéder, consultez un électricien qualifié.

ADVERTENCIA: Asegúrese de cortar el suministro de energía a los cables con los que está trabajando, ya sea quitando el fusible o cortando el disyuntor. No requiere de herramientas especiales para instalar este accesorio. Asegúrese de seguir los pasos en el orden en el que se dan. Bajo ninguna circunstancia debe de colgarse un accesorio de los cables de electricidad domésticos, ni tampoco un accesorio tipo botín que se va a instalar en un techo que contenga un sistema de calefacción por radiación. Lea cuidadosamente las instrucciones. Si no tiene claro cómo va el proceso, consulte a un electricista calificado.

TOOLS AND MATERIALS: HERRAMIENTAS Y MATERIALES: OUTILS ET MATÉRIEL:



Mounting Hardware
Herramientas de montaje.
Quincaillerie de montage



Wire Connector
Conector de cable
Connecteur de fil



Outlet Box Screws (2pcs)
Tornillos de caja
tomacorrientes (2 pzas)
Vis pour la boîte à prises (2)




Nipple (1pc)
Boquilla (1 pza)
Embout (1)



Ground Screw (1pc)
Tornillo a tierra (1 pza)
Vis de borne de terre (1)



Ball Nuts (1pc)
Tuerca esférica (1 pza)
Vis de borne de terre (1)



Cap Nuts (1pc)
Tuerca de sombrerete (1 pza)
Écrou borgne (1)

AMBLER

OUTDOOR FLUSH MOUNT LIGHT

LÁMPARA EXTERIOR DE MONTAJE EMPOTRADO

LUMINAIRE ENCASTRÉ D'EXTÉRIEUR

SKU: 434153, 434138

INSTALLATION


INSTALACIÓN

INSTALLATION

1. Shut off power at the circuit breaker and remove old fixture, including the crossbar.

1. Corte la energía desde el disyuntor y quite el accesorio viejo con todo y la barra.

1. Coupez le courant au niveau du disjoncteur et retirez l'ancienne lampe, compris la barre transversale.

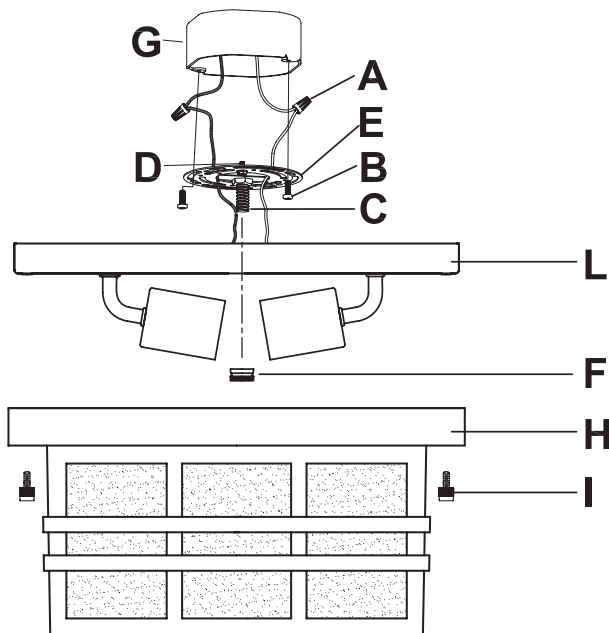

2. Carefully unpack your new fixture and lay out all the parts on a clear area. Take care not to lose any small parts necessary for installation.

2. Desempaque cuidadosamente su nuevo accesorio y extienda las partes en un área libre. Ponga cuidado en no perder ninguna de las partes pequeñas necesarias para las instalación.

2. Déballez soigneusement votre nouvelle lampe murale et étalez toutes les pièces sur une surface dégagée. Faites attention à ne pas perdre les petites pièces nécessaires pour l'installation.

3. Attach the mounting plate (E) to the outlet box (G) (not supplied) using the 2 screws (B) provided with the outlet box (G).

3. Adjunte la placa de montaje (E) a la caja de tomacorrientes (G) (no incluida) usando 2 tornillos (B) que se proporcionan con la caja de tomacorrientes (G).

3. Fixez la plaque de montage (E) à la boîte à prises (G) (non fournie) à l'aide des 2 vis (B) fournies avec la boîte à prises (G).

4. CONNECTING THE WIRES

Now connect the electrical wires as follows: Connect the black wire from the fixture to the black (hot) wire. Connect the white wire from the fixture to the white (neutral) house wire. Make sure all the wire nuts are secured. You may wrap the connections with electrical tape. If your outlet has a ground wire (green or bare copper), connect fixture's ground wire to it. Otherwise, connect fixture's ground wire directly to the mounting plate by using the green screw provided. Tuck wire connections neatly into the junction box.

4. CONECTANDO LOS CABLES Ahora conecte los cables eléctricos como sigue: Conecte el cable negro desde el accesorio al cable (corriente) en la caja negra. Conecte el cable blanco desde el accesorio al cable de la caja blanca (neutral). Revise que todos as tuercas de cable estén aseguradas. Puede envolver las conexiones con cintade aislar. Si el tomacorrientes lleva un cable a tierra (verde o de cobre sin revestimiento), conecte la tierra del accesorio para cablearlo. En caso contrario conecte el cable a tierra del accesorio directamente a la placa de montaje usando el tornillo, verde que se proporciona/ Acomode las conexiones del cable cuidadosamente dentro de la caja de conexión.

OUTDOOR FLUSH MOUNT LIGHT

LÁMPARA EXTERIOR DE MONTAJE EMPOTRADO

LUMINAIRE ENCASTRÉ D'EXTÉRIEUR

SKU: 434153, 434138

4. **BRANCHEMENTS:** Connectez ensuite les fils électriques comme suit: raccordez le fil noir du luminaire au fil noir (phase) de la maison. Raccordez le fil blanc du luminaire au fil blanc (neutre) de la maison. Veillez à ce que tous les capuchons de connexion soient bien serrés. Vous pouvez envelopper les raccordements avec du ruban isolant. Si votre prise possède un fil de mise à la terre (vert ou cuivre nu), raccordez le fil de masse de la lampe à ce fil. Sinon, raccordez le fil de masse du luminaire directement à la plaque de montage en utilisant la vis verte fournie. Rentrez soigneusement les fils raccordés dans le boîtier électrique.

5. Attach the canopy (L) to the mounting plate (E) and then secured by the ball nut (F).

5. Adjunte la jaula (L) a la placa de montaje (E) y luego asegure con las tuercas cilíndricas (F).

5. Fixez la monture (L) sur la plaque de montage (E) à l'aide de l'écrou sphérique (F).

6. Attach the canopy (H) to canopy (L) and then secured by the 2 cap nuts (I).

6. Adjunte el vidrio (H) a la jaula (L) y luego asegure con la arandela de hule (J) y la tuerca de sombrerete (I).

6. Placez la cage (H) sur la monture (L), puis fixez-la à l'aide de l'écrou borgne (I).