

BANKLOFT

SEMI-FLUSH MOUNT LIGHT LÁMPARA DE MONTAJE SEMIEMPOTRADO LUMINAIRE SEMI-ENCASTRÉ

SKU: 440803

BEFORE YOU BEGIN

We recommend consulting a professional if you are unfamiliar with installing electric fixtures. Signature Hardware accepts no liability for any damage to the faucet, plumbing, sink, counter top, or for personal injury during installation.

Observe all local plumbing and building codes.

Unpack and inspect the product for shipping damage.

If any damage is found, contact our Customer Relations team via live chat at www.signaturehardware.com or by emailing support@signaturehardware.com.

ANTES DE COMENZAR

Le recomendamos que consulte a un profesional si no sabe cómo instalar accesorios de plomería. Signature Hardware no asume ninguna responsabilidad con respecto a los daños causados al inodoro, sistema de plomería, suelo o daños personales durante la instalación.

Cumpla con todas las normas locales de plomería y construcción.

Desempaque e inspeccione el producto para determinar si tiene daños por el envío. Si tiene daños, comuníquese con nuestro equipo de Relaciones con el Cliente por chat en directo en www.signaturehardware.com o por correo electrónico a support@signaturehardware.com.

AVANT DE COMMENCER

Nous vous recommandons de consulter un professionnel si vous n'avez pas d'expérience dans l'installation d'appareils de plomberie. Signature Hardware décline toute responsabilité en cas de dommage au robinet, à la plomberie, à l'évier, au comptoir ou de blessure corporelle lors de l'installation.

Respectez tous les codes locaux de plomberie et de construction.

Déballiez et inspectez le produit pour vérifier qu'il n'a pas été endommagé pendant le transport. Si un dommage est constaté, communiquez avec notre équipe des relations avec la clientèle au www.signaturehardware.com ou par mail support@signaturehardware.com.

GETTING STARTED

Ensure that you have gathered all the required materials that are needed for the installation.

CÓMO COMENZAR

Asegúrese de haber reunido todos los materiales necesarios para la instalación.

PREMIERS PAS

Assurez-vous d'avoir réuni tout le matériel nécessaire à l'installation.

ADDITIONAL QUESTIONS?

Still need help? Check out our Help Center at www.signaturehardware.com for product and warranty information, or contact us through live chat or by emailing support@signaturehardware.com.

¿MÁS PREGUNTAS?

Todavía necesita ayuda. Consulte nuestro Centro de Ayuda en www.signaturehardware.com para obtener información de productos y garantías o comuníquese con nosotros por chat directo o enviando un correo electrónico a support@signaturehardware.com.

D'AUTRES QUESTIONS?

Si vous avez encore besoin de l'aide. Veuillez consultez notre centre d'aide à l'adresse www.signaturehardware.com pour obtenir des informations sur les produits et la garantie ou veuillez nous contacter par clavardage en direct ou par courriel à l'adresse support@signaturehardware.com.

REVISED: Date (12/7/2021)
CODES: PHSFL4003

SEMI-FLUSH MOUNT LIGHT LÁMPARA DE MONTAJE SEMIEMPOTRADO LUMINAIRE SEMI-ENCASTRÉ

SKU: 440803

FOR YOUR SAFETY POUR VOTRE SÉCURITÉ PARA SU SEGURIDAD

WARNING: Be sure the electricity to the wires you are working on is shut off, either the fuse is removed or the circuit breaker is shut off. You don't need special tools to install this fixture. Be sure to follow the steps in the order given. Under no circumstances should a fixture be hung on house electrical wires, nor should a swag type fixture be installed on a ceiling which contains a radiant type heating system. Read instructions carefully, if you are unclear as to how to proceed, consult a qualified electrician.

ATTENTION: Assurez-vous que les fils électriques sur lesquels vous travaillez sont hors tension, soit en ouvrant le fusible qui leur correspond, soit en coupant le disjoncteur général. L'installation de ce luminaire ne nécessite aucun outil spécialisé. Veillez à bien suivre les étapes dans l'ordre indiqué. Ne suspendez jamais un luminaire par les fils électriques. N'installez jamais un luminaire de style chandelier à un plafond possédant un système de chauffage de type radiant. Lisez attentivement les instructions. Si vous ne savez pas exactement comment procéder, consultez un électricien qualifié.

ADVERTENCIA: Asegúrese de cortar el suministro de energía a los cables con los que está trabajando, ya sea quitando el fusible o cortando el disyuntor. No requiere de herramientas especiales para instalar este accesorio. Asegúrese de seguir los pasos en el orden en el que se dan. Bajo ninguna circunstancia debe de colgarse un accesorio de los cables de electricidad domésticos, ni tampoco un accesorio tipo botón que se va a instalar en un techo que contenga un sistema de calefacción por radiación. Lea cuidadosamente las instrucciones. Si no tiene claro cómo va el proceso, consulte a un electricista calificado.


TOOLS AND MATERIALS: HERRAMIENTAS Y MATERIALES: OUTILS ET MATÉRIEL:



Light Bulb
(A19 100 watt maximum)
Bombilla
(A19 100 vatios máximo)
Ampoule
(A19 100 watts maximum)



Safety Glasses
Gafas de seguridad
Lunettes de protection



Wire Stripper
Pelacables
Pince à dénuder



Step Ladder
Escalera de mano
Escabeau



Phillips
Screwdriver
Destornillador
Phillips
Tournevis cruciforme



Flathead
Screwdriver
Destornillador de
cabeza plana
Tournevis à tête plate



Wire Cutters
Cortacables
Pince coupe-fils



Electrical Tape
Cinta de aislar
Ruban isolant

SEMI-FLUSH MOUNT LIGHT LÁMPARA DE MONTAJE SEMIEMPOTRADO LUMINAIRE SEMI-ENCASTRÉ

SKU: 440803


INSTALLATION (FIG. 1) INSTALACIÓN (FIG. 1) INSTALLATION (FIG. 1)

1. Thread the nut (H) onto the nipple (I) and thread the nipple (I) through the saddle of shade (G) into the coupling (F).

1. Enrosque la tuerca (H) a la boquilla (I) y enrosque la boquilla (I) a través de la silla de la pantalla (G) dentro del acoplamiento (F).

1. Vissez l'écrou (H) sur l'embout (I), puis vissez l'embout (I) sur le raccord (F).

(FIG.1)

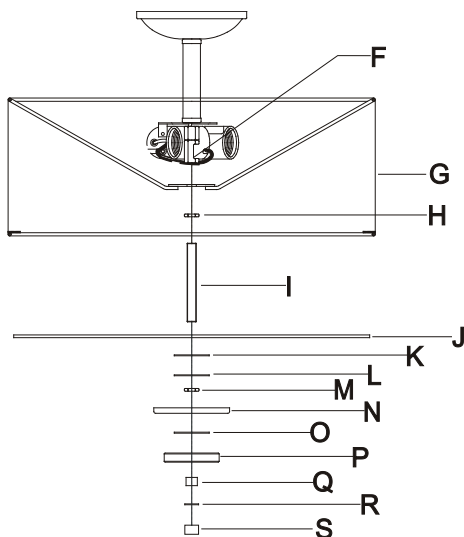

2. Install light bulbs (Not provided). Please do not exceed the maximum wattage capacity recommended on the socket.

2. Instale las bombillas (no incluidas). No exceda la máxima capacidad de watts recomendada en el enchufe.

2. Installez les ampoules (non fournies). Veillez à ne pas dépasser la puissance nominale maximale recommandée sur les douilles.

3. Slide the glass (J), the plastic washer (K) and the metal washer (L) onto the nipple (I), then secure with the nut (M).

3. Deslice el vidrio (J), la arandela plástica (K) y la arandela metálica (L) a la boquilla (I), luego asegúrelo con la tuerca (M).

3. Faites glisser le verre (J), la rondelle en plastique (K) et la rondelle en métal (L) sur l'embout (I), puis fixez-les avec l'écrou (M).

4. Slide the cap (N), the plastic washer (O), the crystal (P), the tube (Q) and the plastic washer (R) onto the nipple (I), then secure with the finial (S).

4. Deslice la tapa (N), la arandela plástica (O), el cristal (P), el tubo (Q) y la arandela plástica (R) a la boquilla (I), luego asegúrela con el remate (S).

4. Faites glisser le capuchon (N), la rondelle en plastique (O), le cristal (P), le tube (Q) et la rondelle en plastique (R) sur l'embout (I), puis fixez-les avec le faîteau (S).


BANKLOFT

SEMI-FLUSH MOUNT LIGHT LÁMPARA DE MONTAJE SEMIEMPOTRADO LUMINAIRE SEMI-ENCASTRÉ

SKU: 440803

INSTALLATION (FIG. 2) INSTALACIÓN (FIG. 2) INSTALLATION (FIG. 2)

(FIG.2)

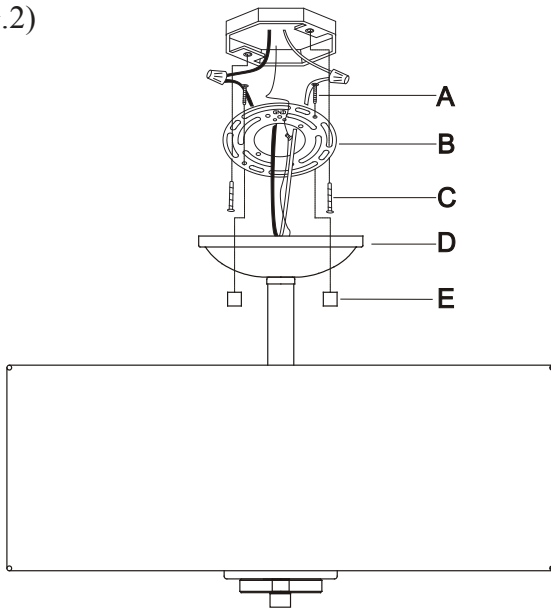

1. Thread the mounting screws (A) into the matching holes in the circular strap (B).

1. Enrosque los tornillos de montaje (A) dentro de los orificios correspondientes en la correa circular (B).

1. Vissez les vis de fixation (A) dans les trous correspondants du disque de fixation (B).

2. Secure circular strap (B) to the outlet box with outlet box screws (C).

2. Asegure la correa circular (B) a la caja tomacorrientes con los tornillos para misma (C).

2. Fixez le disque de fixation (B) sur la boîte à prises avec les vis de boîte à prises (C).

3. Connect the white wire from the fixture to the white wire from the outlet box and the black wire from the fixture to the black wire from the outlet box. Cover the two wire connections using the two provided wire connectors. Wrap the two wire connections with electrical tape for a more secure connection. Attach the grounding wire connections with electrical tape for a more secure connection. Connect the copper ground wires from the fixture and from the outlet box to the ground screw on the mounting bar.

Note: If you have electrical questions, consult your local electrical code for approved grounding methods.

3. Conecte el cable blanco del accesorio a la caja tomacorrientes y el cable negro del accesorio al cable negro de la caja tomacorrientes. Cubra las dos conexiones de cable usando los conectores de cable proporcionados. Para una conexión más segura, envuelva las conexiones de los dos cables con cinta de aislar. Para una conexión más segura, una las conexiones de cables a tierra con cinta de aislar. Conecte los cables de cobre a tierra desde el accesorio y desde la caja de tomacorrientes al tornillo de tierra en la barra de montaje.

Nota: Si tiene preguntas sobre electricidad consulte su código local eléctrico para detectar métodos de aterrizaje aprobados.

3. Raccordez le fil blanc du luminaire au fil blanc de la boîte à prises et le fil noir du luminaire au fil noir de la boîte à prises. Couvrez les deux raccordements de fils à l'aide des deux capuchons de connexion fournis. Enveloppez les raccordements des deux fils avec du ruban isolant pour une connexion plus sûre. Raccordez les fils de masse en cuivre du luminaire et de la boîte à prises à la vis de borne de terre sur la barre de fixation.

Remarque: Pour toute question concernant le branchement électrique, consulter votre code électrique local pour connaître les méthodes de mise à la terre approuvées.

BANKLOFT

SEMI-FLUSH MOUNT LIGHT

LÁMPARA DE MONTAJE SEMIEMPOTRADO

LUMINAIRE SEMI-ENCASTRÉ

SKU: 440803

4. After wires are connected, tuck them carefully inside outlet box. Raise the canopy (D) allowing for the mounting screws (A) to protrude through the holes on canopy (D), and secure with the ball nuts (E).

4. Nota: Si tiene preguntas sobre electricidad consulte su código local eléctrico para detectar métodos de aterrizaje aprobados.

4. Une fois les fils raccordés, repliez-les soigneusement dans la boîte à prises. Soulevez la monture (D), pour permettre aux vis de fixation (A) de dépasser par les trous de la monture (D), puis fixez-les à l'aide des écrous sphériques (E).

