


LED Vanity Light

FL96813

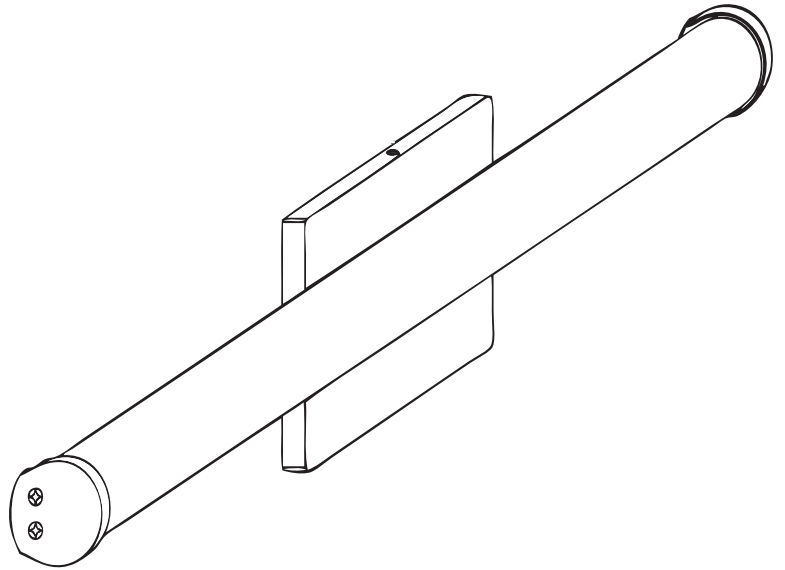

FOR YOUR SAFETY

WARNING: Before you begin installing the fixture, shut power off at the circuit breaker. Be cautious and be sure to follow steps in order given. Under no circumstances should a fixture be hung by electrical wires, nor be installed onto a wall containing a radiant type heating system. If you are unclear with the instructions consult with a qualified electrician.

CARE INSTRUCTIONS

To clean, wipe fixture with a soft cloth. Clean glass with a mild soap. Do not use abrasive materials such as scouring pads or powders, steel wool or abrasive paper.

POUR SU SEGURIDAD

ADVERTENCIA: Antes de comenzar a instalar el dispositivo, apague el interruptor de circuito. Tenga cuidado y asegúrese de seguir los pasos en el orden indicado. Bajo ninguna circunstancia se debe colgar un accesorio con cables eléctricos, ni instalarlo en una pared que contenga un sistema de calefacción de tipo radiante. Si no está claro con las instrucciones, consulte con un electricista calificado.

INSTRUCCIONES DE CUIDADO

Para limpiar frote el accesorio con un trapo suave. Limpie el cristal con un jabón suave. No utilice materiales abrasivos como fibras o polvos, lana de acero o papel abrasivo.

POUR VOTRE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT: Avant de commencer à installer l'appareil, désactivez le disjoncteur. Soyez prudent et assurez-vous de suivre les étapes dans l'ordre indiqué. Un accessoire ne doit en aucun cas être accroché avec des câbles électriques, ni installé sur un mur contenant un système de chauffage par rayonnement. Si cela ne ressort pas clairement des instructions, consultez un électricien qualifié.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

Pour nettoyer le luminaire, essuyez-le avec un chiffon doux. Nettoyez le verre avec un savon doux. N'utilisez pas de matériaux abrasifs tels que des tampons à récurer ou des poudres, de la laine d'acier ou du papier abrasif.




Safety
Goggles
Gafas de
seguridad
Lunettes de
sécurité




Step
Ladder
Escalera de
mano
Escabeau



Wire
Strippers
Pelacables
Pinces à
dénuder



Flathead
Screwdriver
Destornillador de
cabeza plana
Tournevis plat



Phillips
Screwdriver
Destornillador
Phillips
Tournevis à pointe
Phillips




Electrical
Tape
Cinta de
aislar
Ruban
isolant



Wire
Cutters
Cortacables
Pince
coupante

SAVE THIS MANUAL: RETAIN FOR CONSUMER'S USE. READ THESE INSTRUCTIONS COMPLETELY BEFORE INSTALLING THE PRODUCT: FOR PRODUCT OR INSTALLATION QUESTIONS PLEASE CALL CUSTOMER SERVICE AT 1-800-221-3379.
 GUARDE ESTE MANUAL: RETAIN FOR CONSUMER'S USE. LEA ESTAS INSTRUCCIONES POR COMPLETO ANTES DE INSTALAR EL PRODUCTO: PARA PREGUNTAS SOBRE EL PRODUCTO O LA INSTALACIÓN LLAME AL SERVICIO AL 1-800-221-3379.
 CONSERVEZ CE MANUEL: METTEZ-LE À LA DISPOSITION DES CONSOMMATEURS. LISEZ COMPLÈTEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT D'INSTALLER LE PRODUIT: POUR TOUTE QUESTION CONCERNANT LE PRODUIT OU L'INSTALLATION, VEUILLEZ APPELER LE SERVICE À LA CLIENTÈLE QU 1-800-221-3379.

(FIG.1)

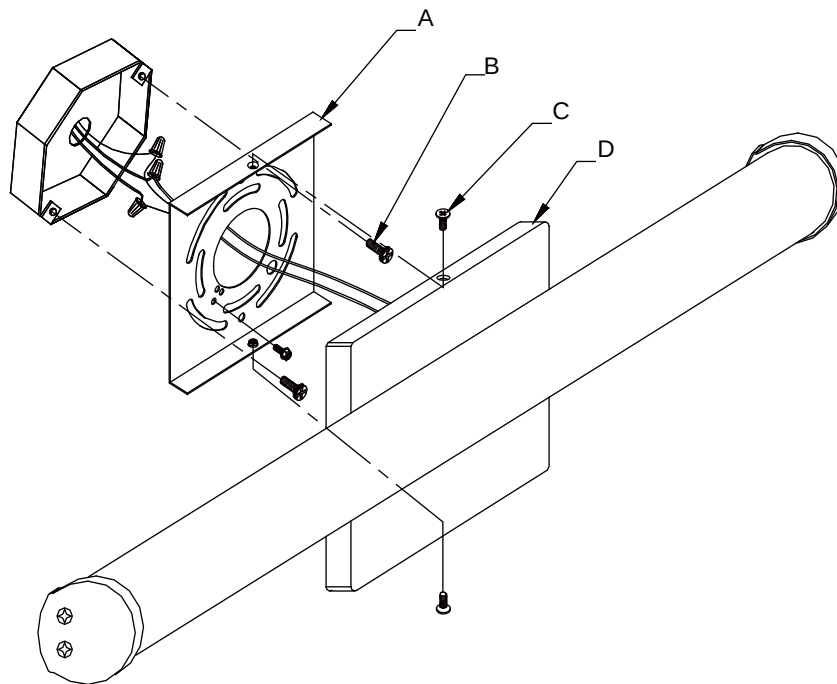

Installation (FIG.2)

Replacing LED module

The LED module can be replaced by a qualified electrician without cutting of wire and without damage to any decorative element to which the fixture is attached. See installation steps for more details (Fig 2).

1. Shut off the power.
2. Loosen the screws (C), then untie the black, white and ground wires connected from fixture and outlet box.
3. Place the fixture body (D) on a flat surface. Loosen the screws (E) and remove the side cover (F) and glass (G).
4. Loosen the screws (I) of LED module (H) then carefully remove the LED module (H).
5. Take the new module, put the black and white wires into the middle outlet hole (J), then place the module on the aluminum plate (K), and the black and white wires pass through the aluminum plate hole (L).
6. Reverse steps 1-4 for installing the new LED module (H)

Note: For better heat dissipation the LED module (H) should be applied with thermal grease when re-lamping.

Instalación (FIG.2)

Sustitución del módulo LED

El módulo LED puede ser reemplazado por un electricista calificado sin cortar el cable y sin dañar ningún elemento decorativo al que esté conectado el dispositivo. Consulte los pasos de instalación para obtener más detalles (Fig 2).

1. Apague el poder.
2. Afloje los tornillos (C), luego desate los cables negro, blanco y a tierra conectados del accesorio y la caja de salida.
3. Coloque el cuerpo del dispositivo (D) sobre una superficie plana. Afloje los tornillos (E) y retire la cubierta lateral (F) y el vidrio (G).
4. Afloje los tornillos (I) del módulo LED (H) y luego retire con cuidado el módulo LED (H).
5. Tome el nuevo módulo, coloque los cables blanco y negro en el orificio de salida central (J). Luego coloque el módulo en la placa de aluminio (K), y los cables blanco y negro pasan a través del orificio de la placa de aluminio (L).
6. Invierta los pasos 1-4 para instalar el nuevo módulo LED (H)

Nota: Para una mejor disipación del calor, el módulo LED (H) debe aplicarse con grasa térmica cuando se vuelva a encender.

Installation (FIG.2)

Remplacement du module LED

Le module LED peut être remplacé par un électricien qualifié sans couper de fil ni endommager les éléments décoratifs auxquels le luminaire est attaché. Voir les étapes d'installation pour plus de détails (Fig 2).

1. Coupez le courant.
2. Desserrez les vis (C), puis détachez les fils noir, blanc et de terre connectés au luminaire et à la prise de courant.
3. Placez le corps de l'appareil (D) sur une surface plane. Desserrez les vis (E) et retirez le capot latéral (F) et le verre (G).
4. Desserrez les vis (I) du module LED (H), puis retirez avec précaution le module LED (H).
5. Prenez le nouveau module, placez les fils noir et blanc dans le trou de sortie central (J). Ensuite, placez le module sur la plaque en aluminium (K). Les fils noir et blanc passent à travers le trou de la plaque en aluminium (L).
6. Inversez les étapes 1 et 4 pour installer le nouveau module LED (H).

Remarque: pour une meilleure dissipation de chaleur, le module LED (H) doit être appliqué avec de la graisse thermique lors de la remise en lampe.