



Arrêt principal
Entrée: Filetage MUELLER
Sortie: Compression 110®

H-15008

1/2"	5/8"	3/4"	1"	1-1/2"	2"
30/ctn	20/ctn	15/ctn	8/ctn	2/ctn	2/ctn



Arrêt principal
Entrée: Filetage I.P.
Sortie: Compression 110®

H-15028

1/2"	3/4"	1"	1-1/2"	2"
30/ctn	20/ctn	8/ctn	2/ctn	2/ctn



Arrêt principal à bille
 MUELLER 300™
Entrée: Filetage MUELLER
Sortie: Compression 110®

B-25008

3/4"	1"	1-1/2"	2"
10/ctn	10/ctn	5/ctn	4/ctn



Arrêt principal à bille
 MUELLER 300™
Entrée: Filetage I.P.
Sortie: Compression 110®

B-25028

3/4"	1"	1-1/2"	2"
10/ctn	10/ctn	5/ctn	4/ctn



Arrêt principal
Entrée: Filetage MUELLER
 "CC"
Sortie: 110®
 Compression avec raccord
 de dégel (accepte un fil de
 10 mm diamètre)

H-12924

1/2"	5/8"	3/4"	1"	1-1/2"	2"
30/ctn	20/ctn	15/ctn	8/ctn	2/ctn	2/ctn



MUELLER 110® Compression avec raccord de dégel (accepte un fil de 10 mm diamètre)

Diamètre	Écrou avec Vis de Serrage	Garniture Seulement
3/4"	92655	581949
1"	92656	581951
1 1/2"	92657	581955
2"	92658	581957

Équipements pour les arrêts avec abouts pour MUELLER 110® Compression

Diamètre nominale de l'arrêt	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1-1/4"	1-1/2"	2"
Grandeur du taraud et mèche	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1-1/4"	1-1/2"	2"
Outil d'insertion B-100/B-101	680598	680599	680600	680601			
Outil d'insertion A-3	680598	680599	680600	680601	680602	88640	88641
Adapteur pour machine E-5	63796	52019	52019	36750	45385	501947	508201
Adapteur pour machine D-5		37902	37902	37903	37904	37905	37906
Adapteur pour machine PL-2 et TC-1			507632	507633			
Grandeur maximum du mèche ou couteau cylindrique	7/16"	9/16"	11/16"	7/8*** 15/16***	1-1/8*** 1-3/16***	1-7/16"	1-3/4** 1-7/8***

*Pour arrêts avec filetage I.P.

**Pour arrêts avec filetage MUELLER "CC"

Équipements pour les arrêts MUELLER avec abouts pour cuivre évasé

Diamètre nominal de l'arrêt	1/2" CTS	5/8" CTS	3/4" CTS	1" CTS	1-1/2" CTS	2" CTS
Grandeur du taraud et mèche	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1-1/2"	2"
Outil d'insertion B-100/B-10	680598	680599	680600	680601		
Outil d'insertion A-3	680598	680599		680601	680421	680422
Adapteur pour machine E-5	63796		52019	36750	501949	508199
Adapteur pour machine D-5	37900		37902	37903	507644	507645
Adapteur pour machine PL-2 et TC-1			507632	507633		
Grandeur maximum du mèche ou couteau cylindrique	7/16"		11/16"	7/8*** 15/16***	1-7/16"	1-7/8"

*Pour arrêts avec filetage I.P.

**Pour arrêts avec filetage MUELLER "CC"



Arrêt principal
Entrée: Filetage MUELLER
Sortie: Cuivre évasé

A-220

1/2"	5/8"	3/4"	1"	1-1/4"	1-1/2"	2"
20/ctn	20/ctn	20/ctn	10/ctn	10/ctn	2/ctn	2/ctn



Arrêt principal
Entrée: Filetage I.P.
Sortie: Cuivre évasé

A-221

1/2"	3/4"	1"	1-1/4"	1-1/2"	2"
20/ctn	20/ctn	10/ctn	10/ctn	5/ctn	4/ctn



Arrêt principal à bille
 MUELLER 300™
Entrée: Filetage MUELLER
Sortie: Cuivre évasé

B-25000

3/4"	1"	1-1/2"	2"
10/ctn	10/ctn	4/ctn	4/ctn



Arrêt principal à bille
 MUELLER 300™
Entrée: Filetage I.P.
Sortie: Cuivre évasé

B-25025

3/4"	1"	1-1/2"	2"
10/ctn	10/ctn	4/ctn	4/ctn



Arrêt principal
Entrée: Filetage MUELLER
 "CC"
Sortie: Évasement de cuivre
 avec raccord de dégel
 (accepte un fil de 10 mm
 diamètre)

A-224

3/4"	1"
10/ctn	10/ctn



**Écrou pour Cuivre Évasé avec raccord de
 dégel (accepte un fil de 10 mm diamètre)**

3/4"	92607
1"	92608

Équipements et outils requis pour l'installation des arrêts principaux MUELLER avec sortie filetage I.P. augmenté

Diamètre nominale de l'arrêt		1/2"	5/8"	3/4"	1"	1-1/4"	1-1/2"	2"
Grandeur du taraud et mèche		1/2"	5/8"	3/4"	1"	1-1/4"	1-1/2"	2"
Outil d'insertion B-100/B-101		680595	680595	680596	680597			
Outil d'insertion A-3					680597	83065	83066	83157
Adapteur pour machine E-5		36919	36919	36917	36928	501948	508200	
Adapteur pour machine D-5				36911	36912	36913	36525	36526
Grandeur maximum du mèche ou couteau cylindrique	E-5	7/16"	9/16"	3/4"	15/16"	1"	-	-
	D-5	-	-	11/16"	1"	1-1/4"	1-7/16"	1-7/8"

Équipements et outils requis pour l'installation des arrêts principaux MUELLER avec sortie filetage I.P.

Diamètre nominale de l'arrêt		1/2"	5/8"	3/4"	1"	1-1/4"	1-1/2"	2"
Grandeur du taraud et mèche		1/2"	5/8"	3/4"	1"	1-1/4"	1-1/2"	2"
Outil d'insertion B-100/B-101		680594	680595	680595	680596			
Outil d'insertion A-3					680596	680597	83065	83066
Adapteur pour machine E-5		36966	36919	36919	36917	36928	501948	508200
Adapteur pour machine D-5				36910	36911	36912	36913	36525
Adapteur pour machine PL-2 et TC-1				507630	507631			
Grandeur maximum du mèche ou couteau cylindrique	E-5	7/16"	9/16"	3/4"	15/16"	1"	-	-
	D-5	-	-	11/16"	1"	1-1/4"	1-7/16"	1-7/8"
	PL-2/TC-1	-	-	11/16"	7/8"	-	-	-



Arrêt principal
Entrée: Filetage MUELLER
Sortie: Filetage intérieur I.P.

A-206

1/2"	3/4"	1"	1-1/4"‡	1-1/2"	2"
25/ctn	20/ctn	10/ctn	2/ctn	6/ctn	2/ctn



Arrêt principal
Entrée: Filetage I.P.
Sortie: Filetage intérieur I.P.

A-218

1/2"	3/4"	1"	1-1/4"‡	1-1/2"	2"
25/ctn	10/ctn	10/ctn	8/ctn	7/ctn	2/ctn



Arrêt principal à bille
 MUELLER 300™
Entrée: Filetage MUELLER
Sortie: Filetage intérieur I.P.

B-20045

3/4"	1"	1-1/2"	2"
10/ctn	10/ctn	5/ctn	3/ctn



Arrêt principal à bille
 MUELLER 300™
Entrée: Filetage MUELLER
Sortie: Filetage intérieur I.P.

B-20046

3/4"	1"	1-1/2"	2"
10/ctn	10/ctn	5/ctn	3/ctn



Entrée: Filetage I.P.
Sortie: Filetage I.P.

H-10013

1/2"‡	5/8"***‡	3/4"
25/ctn	25/ctn	10/ctn



Entrée: Filetage MUELLER
Sortie: Filetage I.P.
 augmenté

A-205

3/4"	1"	1-1/4"	1-1/2"	2"
10/ctn	10/ctn	2/ctn	2/ctn	3/ctn

‡Commande minimum requis

Mueller Canada



Union -
Compression 110® x
Compression 110®

H-15403

1/2"	3/4"	5/8"	1"	1" x 3/4"	1-1/4"	1-1/2"	2"
50/ctn	25/ctn	50/ctn	20/ctn	25/ctn	15/ctn	10/ctn	7/ctn



Union -
Compression 110® x
Compression 110® pour
tuyaux en plomb et en
polyéthylène de diamètre
IPS

H-15404

3/4"	1"
15/ctn	10/ctn



Adapteur MUELLER 110®
Compression x filetage I.P.

H-15428

1/2"	1/2" x 3/4"	3/4"	3/4" x 1/2"	3/4" x 1"	5/8" x 3/4"
50/ctn	50/ctn	25/ctn	50/ctn	25/ctn	50/ctn
1"	1" x 3/4"	1-1/4"	1-1/2"	2"	
25/ctn	25/ctn	5/ctn	10/ctn	10/ctn	



Adapteur
Compression 110® x
filetage extérieur I.P. pour
tuyaux en plomb et en
polyéthylène de diamètre
IPS

H-15429


3/4"	1"
20/ctn	8/ctn



Adapteur MUELLER 110®
compression filetage
intérieur I.P.

H-15451

1/2" x 3/4"	3/4"	3/4" x 1"	5/8" x 3/4"	1"
25/ctn	25/ctn	25/ctn	50/ctn	25/ctn
1" x 3/4"	1-1/4"	1-1/2"	2"	
25/ctn	5/ctn	10/ctn	9/ctn	



Adapteur
Compression 110® x
filetage intérieur I.P. pour
tuyaux en plomb et en
polyéthylène de diamètre
IPS

H-15454

3/4"	1"
25/ctn	20/ctn



Adapteur
MUELLER 110®
Compression filetage
intérieur pour branchement
en cuivre

H-15071

3/4"	1" x 3/4"	1"	1-1/4"	1-1/2"	2"
25/ctn	15/ctn	25/ctn	25/ctn	10/ctn	7/ctn



Collier
Compression 110® x
Compression 110® pour
branchement. (Identique au
modèle H-15403, moins la
crête d'arrêt du tuyau.)

H-12940

1/2"	5/8"	3/4"	1"	1" x 3/4"	1-1/4"	1-1/2"	2"
50/ctn	50/ctn	25/ctn	20/ctn	10/ctn	10/ctn	10/ctn	7/ctn

‡Commande minimum requis

Manchons utilisés avec les raccords de compression MUELLER 110®



Dimension nominale	Matériaux	Diamètre extérieur en pouces	Épaisseur de la paroi - en pouces	Diamètre intérieur (souples et rigides) en pouces	Numéro du manchon
1/2" CTS	Cuivre - type "K"	0.622 - 0.628	0.045 - 0.053		
	Polybutylène PB	0.621	0.062 - 0.072	0.477 - 0.497	526290
5/8" CTS	Cuivre - type "K"	0.872 - 0.878	0.061 - 0.069		
	Cuivre - type "K"	0.872 - 0.878	0.061 - 0.069		
3/4" CTS	Polyéthylène PE	0.871 - 0.879	0.097 - 0.107	0.657 - 0.685	504281
	Polybutylène PB	0.875 - 0.883	0.065 - 0.075	0.725 - 0.753	504305
	Cuivre - type "K"	1.127 - 1.129	0.061 - 0.069		
1" CTS	Polyéthylène PE	1.120 - 1.130	0.125 - 0.137	0.846 - 0.880	504385
	Polybutylène PB	1.125 - 1.135	0.083 - 0.093	0.939 - 0.969	504391
	Cuivre - type "K"	1.371 - 1.379	0.060 - 0.070		
1-1/4" CTS	Polyéthylène PE	1.370 - 1.380	0.153 - 0.168	1.034 - 1.074	505142
	Polybutylène PB	1.375 - 1.385	0.102 - 0.112	1.151 - 1.181	508093
	Cuivre - type "K"	1.620 - 1.630	0.067 - 0.077		
1-1/2" CTS	Polyéthylène PE	1.619 - 1.631	0.181 - 0.199	1.221 - 1.269	506139
	Polybutylène PB	1.625 - 1.637	0.120 - 0.132	1.361 - 1.397	506140
	Cuivre - type "K"	2.120 - 2.130	0.076 - 0.090		
2" CTS	Polyéthylène PE	2.119 - 2.131	0.236 - 0.260	1.599 - 1.659	506141
	Polybutylène PB	2.125 - 2.137	0.157 - 0.172	1.781 - 1.823	506142
	Polyéthylène PE	1.045 - 1.110	0.118 - 0.138	0.809 - 0.834	505141
3/4" IPS	3/4" Sch. 40 PVC	1.046 - 1.054	0.113 - 0.134	0.780 - 0.828	509759
	3/4" Sch. 80 PVC	1.046 - 1.054	0.154 - 0.174	0.698 - 0.746	509760
1" IPS	Polyéthylène PE	1.329 - 1.399	0.150 - 0.170	1.029 - 1.059	505142

Tuyaux CTS: ASTM B88 en cuivre de type K; ASTM D-2737 PE2306, 3306; ASTM D-2666 PB 2110

Tuyaux IPS: ASTM D-2239 ou NBS PS 11-69 (SDR-7).

Il faut utiliser un manchon MUELLER en acier inoxydable, sans soudure, à bout cannelé, avec les raccords de compression 110® pour tuyaux rigides ou souples en plastique.

L'utilisation de tout autre manchon ou l'inutilisation d'un manchon annule la garantie qui s'applique aux raccords de compression MUELLER 110®.

MUELLER 110® Compression - abouts et assemblages

Compression Mueller 110®			Compression Mueller 110 - Électrique		
Diamètre	Écrous seulement	Garniture seulement	Diamètre	Écrou et vis de serrage	Garniture seulement
1/2"	147542				
5/8"	147543				
3/4"	507831	581949	3/4"	92655	581949
1"	507835	581951	1"	92656	581951
1-1/4"	507843	581953			
1-1/2"	507847	581955	1-1/2"	92657	581955
2"	507851	581857	2"	92658	581857



Garniture



Écrou

Accessoires pour les abouts pour cuivre évasé



Abouts coniques pour cuivre évasé

Outil D'évasement
Pour tuyaux en cuivre

1/2"	3/4"	1"	1-1/4"	1-1/2"	2"
80/ctn	40/ctn	25/ctn	15/ctn	15/ctn	5/ctn

NUMÉRO DE CATALOGUE: H-18000

1/2"	5/8"	3/4"	1"	1-1/4"	1-1/2"	2"
------	------	------	----	--------	--------	----



Évasement en cuivre x
filetage intérieur I.P.

A-312

1/2"	1/2" x 3/4"	5/8" x 1/2"	5/8" x 3/4"	3/4"
50/ctn	25/ctn	25/ctn	25/ctn	25/ctn
3/4" x 1/2"	1"	1" x 3/4"	1-1/2"	2"
25/ctn	25/ctn	25/ctn	5/ctn	4/ctn



Adapteur
Bride en plomb
x évasement en cuivre

A-318

1/2"	1/2" x 5/8"	5/8" x 1/2"	5/8" x 3/4"
25/ctn	25/ctn	25/ctn	25/ctn
3/4"	3/4" x 1/2"	3/4" x 5/8"	1"†
25/ctn	25/ctn	25/ctn	25/ctn



Adapteur
Bride en plomb (filetage
intérieur) x évasement en
cuivre

A-313

1/2" x 3/4"	5/8" x 3/4"	3/4"	3/4" x 1/2"	3/4" x 1"	1"	1" x 3/4"
20/ctn	25/ctn	25/ctn	20/ctn	20/ctn	25/ctn	9/ctn



Union
Évasement en cuivre chaque
côté

A-319

5/8"	5/8" x 1/2"	1/2"	1/2" x 3/4"	3/4"	5/8" x 3/4"
25/ctn	25/ctn	25/ctn	25/ctn	25/ctn	25/ctn
1" x 3/4"	1"	1-1/4"	1-1/2"	2"	
20/ctn	20/ctn	7/ctn	7/ctn	4/ctn	



Évasement en cuivre x
filetage extérieur I.P.

A-314

1/2"	1/2" x 3/4"	5/8" x 1/2"	5/8" x 3/4"	3/4"	3/4" x 1/2"
50/ctn	25/ctn	25/ctn	25/ctn	25/ctn	25/ctn
3/4" x 1"	1"	1" x 3/4"	1-1/4"	1-1/2"	2"
25/ctn	25/ctn	25/ctn	5/ctn	5/ctn	6/ctn



Union
Filetage intérieur pour
branchement en cuivre

H-15082

3/4"	1"	2"
30/ctn	15/ctn	4/ctn

†Commande minimum requis



Adapteur
Bride en plomb x filetage
intérieur I.P.

A-266

1/2"	1/2" x 3/4"	5/8" x 1/2"	5/8" x 3/4"	3/4"	1"
25/ctn	25/ctn	25/ctn	25/ctn	25/ctn	25/ctn



Union
Bride en plomb - chaque
côté

A-268

5/8"	3/4"	1"
10/ctn	20/ctn	15/ctn



Adapteur
Bride en plomb x filetage I.P.

A-267


1/2"	5/8" x 3/4"	3/4"	3/4" x 1/2"	1"
25/ctn	25/ctn	25/ctn	25/ctn	20/ctn



Adapteur
Bride en plomb x filetage
intérieur pour branchement
en cuivre

H-15083

3/4"	1/2" x 3/4"	5/8" x 3/4"
25/ctn	25/ctn	25/ctn

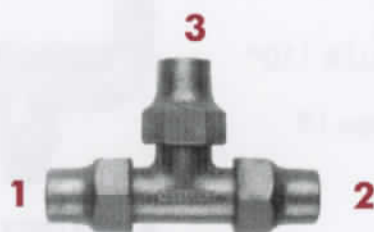

Té
Évasement en cuivre

A-341

1/2"‡	3/4"	3/4" x 3/4" x 5/8"	3/4" x 3/4" x 1"	5/8"	1"	1" x 3/4" x 3/4"	1" x 1" x 1/2"	1" x 1" x 3/4"
20/ctn	10/ctn	10/ctn	10/ctn	10/ctn	10/ctn	20/ctn	10/ctn	10/ctn
1-1/4"‡	1-1/4"x1-1/4"x3/4"	1-1/4"x1-1/4"x1"	1-1/2"	1-1/2"x1-1/2"x3/4"	1-1/2" x 1-1/2" x 1"	2"	2" x 2" x 3/4"	2" x 2" x 1"
5/ctn	5/ctn	7/ctn	3/ctn	5/ctn	5/ctn	1/ctn	3/ctn	7/ctn



Té
MUELLER 110® Compression

H-12941

3/4"	3/4" x 3/4" x 1"	1"	1" x 1" x 3/4"	1-1/2"x1-1/2"x3/4"	1-1/2" x 1-1/2" x 1"	1-1/2"	2" x 2" x 3/4"	2" x 2" x 1"	2"
25/ctn	10/ctn	10/ctn	10/ctn	5/ctn	5/ctn	5/ctn	4/ctn	7/ctn	6/ctn



"Y" MUELLER 110®
Compression

3/4" x 3/4" x 1

H-15343

‡Commande minimum requis



Branchements
Entrée: MUELLER 110®
 Compression
Sorties: Filetage I.P.



Entrée: Filetage I.P.
Sorties: Filetage I.P.

H-15363

1" x 3/4" x 7-1/2"
5/ctn

A-351/353

A-351	A-353
1/2" x 1/2" x 3/4"	3/4" x 3/4" x 1"
10/ctn	10/ctn



Branchements
Entrée: MUELLER 110®
 Compression
Sorties: MUELLER 110®
 Compression



Bouchon en laiton
 filetage AWWA (MUELLER
 "CC")

H-12970

1" x 3/4"

A-286

1/2"‡	5/8"	3/4"	1"	1-1/4"‡	1-1/2"	2"
90/ctn	85/ctn	100/ctn	50/ctn	25/ctn	25/ctn	10/ctn



Réduction en laiton
 filetage extérieur x filetage
 intérieur



Bouchon en laiton
 filetage AWWA (MUELLER
 "CC")

H-10036

1" x 3/4"	1-1/2" x 1"	2" x 3/4"	2" x 1"	2" x 1-1/2"
30/ctn	20/ctn	20/ctn	9/ctn	10/ctn

A-287

1/2"‡	5/8"	3/4"	1"	1-1/4"‡	1-1/2"	2"
75/ctn	50/ctn	50/ctn	25/ctn	10/ctn	15/ctn	10/ctn

‡Commande minimum requis



Arrêt de ligne
MUELLER MARK II ORISEAL®
à MUELLER 110®
Compression

H-15209

1/2"	5/8"	3/4"	1"	1-1/2"	2"
10/ctn	10/ctn	10/ctn	10/ctn	2/ctn	2/ctn



Arrêt de ligne à clé inversée
à MUELLER 110®
Compression

H-15207

1/2"	3/4"	1"†
10/ctn	10/ctn	8/ctn



Arrêt et vidange
MUELLER MARK II ORISEAL®
à MUELLER 110®
Compression

H-15219

1/2"	5/8"	3/4"	1"	1-1/2"	2"
10/ctn	10/ctn	10/ctn	10/ctn	2/ctn	2/ctn



Arrêt et vidange à clé
inversée à
MUELLER 110®
Compression

H-15217

1/2"	3/4"	1"†
10/ctn	10/ctn	8/ctn



Arrêt de ligne à bille
MUELLER 300™
MUELLER 110®
Compression

B-25209

3/4"x 5/8"x 3/4"	3/4"	1" x 3/4" x 1"	1"	1-1/2"	2"
10/ctn	10/ctn	10/ctn	10/ctn	5/ctn	4/ctn



Arrêt de ligne
MUELLER MARK II
ORISEAL®
Entrée: 110® Compression
Sortie: 110® Compression
avec raccord de dégel
(accepte un fil de 10 mm
diamètre)

H-12922

1/2"	5/8"	3/4"	1"	1-1/2"	2"
10/ctn	10/ctn	10/ctn	10/ctn	2/ctn	2/ctn

†Commande minimum requis



Poignée pour les arrêts à
bille MUELLER 300™ - 3/4"
et 1"
4.25" de long



Poignée pour les arrêts à
bille MUELLER 300™ - 3/4"
et 1"
3.20" de long

B-20298

B-20298-99000



Arrêt de ligne double à clé
inversée
H-12910 Arrêt
H-12911 Arrêt et vidange
Entrée: 110®
Compression
Sortie: 110® Compression



Arrêt de ligne double
MARK II ORISEAL®
H-12936 Arrêt
H-12937 Arrêt et vidange
Entrée: 110®
Compression
Sortie: 110® Compression

H-12910/12911

H-12936/12937

3/4" x 5/8" x 5/8"	3/4" x 3/4" x 3/4"	1" x 3/4" x 3/4"
2/cdn	2/cdn	2/cdn

3/4" x 3/4" x 3/4"	1" x 3/4" x 3/4"
4/cdn	4/cdn



Arrêt de ligne MUELLER
MARK II ORISEAL®
Entrée: MUELLER 110®
Compression
Sortie: Filetage I.P.
intérieur

H-15172



Arrêt de ligne à bille
MUELLER 300™
Entrée: MUELLER 110®
Compression
Sortie: Filetage I.P.
intérieur

B-25172

3/4"	1"	1-1/2"	2"
10/cdn	10/cdn	2/cdn	2/cdn

3/4"	1" x 3/4" x 1"	1"
10/cdn	10/cdn	10/cdn



Arrêt de ligne
MUELLER MARK II ORISEAL®
Entrée: Évasement de cuivre
Sortie: Évasement de cuivre

H-15204

3/4"	5/8"	1"	1-1/4"	1-1/2"	2"
10/ctn	10/ctn	10/ctn	4/ctn	3/ctn	2/ctn



Arrêt de ligne à bille
MUELLER 300™
Entrée: Évasement de cuivre
Sortie: Évasement de cuivre

B-25204

3/4" x 5/8" x 3/4"	3/4"	1" x 3/4" x 1"	1-1/2"	2"
10/ctn	10/ctn	10/ctn	4/ctn	5/ctn



MUELLER MARK II ORISEAL®
Arrêt et vidange
Entrée: Évasement de cuivre
Sortie: Évasement de cuivre

H-15214

3/4"	5/8"	1"	1-1/4"	1-1/2"	2"
10/ctn	10/ctn	10/ctn	4/ctn	3/ctn	2/ctn



Arrêt de ligne à clé inversée
Entrée: Évasement de cuivre
Sortie: Évasement de cuivre

A-616

1/2"	5/8"	3/4"	1"
10/ctn	10/ctn	10/ctn	8/ctn



MARK II ORISEAL® arrêt de
ligne double
H-12934 Arrêt
H-12935 Arrêt et vidange
Entrée: Évasement de cuivre
Sortie: Évasement de cuivre

H-12934/12935

3/4" x 3/4" x 3/4"	1" x 3/4" x 3/4"
4/ctn	4/ctn



Arrêt et vidange à clé inversée
Entrée: Évasement de cuivre
Sortie: Évasement de cuivre

A-617

1/2"	5/8"	3/4"	1"‡
10/ctn	10/ctn	10/ctn	8/ctn



Arrêt à clé inversée double
A-650 Arrêt
A-651 Arrêt et vidange
Entrée: Évasement de cuivre
Sortie: Évasement de cuivre

A-650/651

3/4" x 3/4" x 3/4"	1" x 3/4" x 3/4"
1/ctn	2/ctn

‡Commande minimum requis



Arrêt de ligne
MUELLER MARK II
ORISEAL®
Entrée: Évasement de
cuivre
Sortie: Filetage I.P.
intérieur

H-15174

3/4"	5/8" x 3/4"	3/4" x 1/2"	1"	1-1/4"	1-1/2"	2"
10/ctn	10/ctn	10/ctn	10/ctn	8/ctn	2/ctn	2/ctn



Arrêt de ligne à clé inversée
Entrée: Évasement de cuivre
Sortie: Filetage I.P. intérieur

A-618

1/2"	5/8"	3/4"	1"
10/ctn	20/ctn	10/ctn	10/ctn



Arrêt et vidange
MUELLER MARK II
ORISEAL®
Entrée: Évasement de
cuivre
Sortie: Filetage I.P.
intérieur

H-15184

3/4"	1"	1-1/4"‡	1-1/2"	2"
10/ctn	10/ctn	8/ctn	5/ctn	2/ctn



Arrêt et vidange à clé inversée
Entrée: Évasement de cuivre
Sortie: Filetage I.P. intérieur

A-619

3/4"	1"‡
8/ctn	9/ctn



Arrêt de ligne à bille
MUELLER 300™
Entrée: Évasement de
cuivre
Sortie: Filetage I.P.
intérieur

B-25174

3/4" x 5/8" x 3/4"	1" x 3/4" x 1"	1-1/2"	2"
10/ctn	10/ctn	5/ctn	2/ctn

‡Commande minimum requis



Arrêt de ligne
MUELLER MARK II ORISEAL®
Entrée: Filetage I.P. intérieur
Sortie: Filetage I.P. intérieur

H-10283

3/4"	1"	1-1/4"	1-1/2"	2"
10/ctn	10/ctn	7/ctn	4/ctn	2/ctn



Arrêt de ligne à clé inversée
Entrée: Filetage I.P. intérieur
Sortie: Filetage I.P. intérieur

A-570

1/2"	5/8"‡	3/4"	1"
10/ctn	20/ctn	10/ctn	8/ctn



Arrêt et vidange
MUELLER MARK II ORISEAL®
Entrée: Filetage I.P. intérieur
Sortie: Filetage I.P. intérieur

H-10284

3/4"	1"	1-1/4"	1-1/2"	2"
10/ctn	10/ctn	7/ctn	4/ctn	2/ctn



Arrêt et vidange à clé inversée
Entrée: Filetage I.P. intérieur
Sortie: Filetage I.P. intérieur

A-571

1/2"‡	3/4"	1"
10/ctn	10/ctn	8/ctn



Arrêt de ligne à bille
MUELLER 300™
Entrée: Filetage I.P. intérieur
Sortie: Filetage I.P. intérieur

B-20283

3/4"	1"	1-1/2"	2"
10/ctn	10/ctn	5/ctn	4/ctn

‡Commande minimum requis

Mueller Canada



Arrêt principal
Entrée: Filetage MUELLER
 ("CC")
Sortie: Q-Line™/Kitec®
 Compression

K-15008

3/4"	1"
10/ctn	10/ctn



Arrêt principal
Entrée: Filetage I.P.
Sortie: Q-Line™/Kitec®
 Compression

K-15028

3/4"	1"
10/ctn	10/ctn



Arrêt principal à bille
 MUELLER 300™
Entrée: Filetage
 (MUELLER "CC")
Sortie: MUELLER
 Compression pour Q-
 Line™/Kitec®

K-25008

3/4"	1"
10/ctn	10/ctn



Arrêt principal à bille
 MUELLER 300™
Entrée: Filetage I.P.
Sortie: MUELLER Q-
 Line™/Kitec® Compression

K-25028

3/4"	1"
10/ctn	10/ctn



Union
Q-Line™/Kitec®
Compression x Q-Line™/
Kitec® Compression

K-15403

3/4"	1"
10/ctn	10/ctn



Adapteur
Q-Line™/Kitec®
Compression à filetage I.P.
extérieur

K-15428

3/4"	1"
10/ctn	10/ctn



Adapteur
Q-Line™/Kitec®
Compression à 110°
Compression

K-15070

3/4"	1"
10/ctn	10/ctn



Adapteur
Q-Line™/Kitec®
Compression x filetage F.I.P.

K-15451

3/4"	1"
10/ctn	10/ctn



Arrêt principal
Entrée: Filetage MUELLER
 ("CC")
Sortie: Q-Line™/Kitec®
 Compression

K-15008

3/4"	1"
10/ctn	10/ctn



Arrêt principal
Entrée: Filetage I.P.
Sortie: Q-Line™/Kitec®
 Compression

K-15028

3/4"	1"
10/ctn	10/ctn



Arrêt principal à bille
 MUELLER 300™
Entrée: Filetage
 (MUELLER "CC")
Sortie: MUELLER
 Compression pour Q-
 Line™/Kitec®

K-25008

3/4"	1"
10/ctn	10/ctn



Arrêt principal à bille
 MUELLER 300™
Entrée: Filetage I.P.
Sortie: MUELLER Q-
 Line™/Kitec® Compression

K-25028

3/4"	1"
10/ctn	10/ctn



Arrêt de ligne
MUELLER MARK II
ORISEAL®
Entrée: Q-Line™/Kitec®
Compression
Sortie: Q-Line™/Kitec®
Compression

K-15209

3/4"	1"
10/ctn	10/ctn



Arrêt de ligne
MUELLER MARK II
ORISEAL®
Entrée: Q-Line™/Kitec®
Compression
Sortie: MUELLER 110®
Compression

K-15189

3/4"	1"
10/ctn	10/ctn



Arrêt et vidange
MUELLER MARK II
ORISEAL®
Entrée: Q-Line™/Kitec®
Compression
Sortie: Q-Line™/Kitec®
Compression

K-15219

3/4"	1"
10/ctn	10/ctn



Arrêt et vidange
MUELLER MARK II
ORISEAL®
Entrée: Q-Line™/Kitec®
Compression
Sortie: MUELLER 110®
Compression

K-15199

3/4"	1"
10/ctn	10/ctn



Arrêt de ligne à bille
MUELLER 300™
MUELLER Q-Line™/
Kitec®
Entrée: Q-Line™/Kitec®
Compression
Sortie: Q-Line™/Kitec®
Compression

K-25209

3/4" x 5/8" x 3/4"	3/4"	1" x 3/4" x 1"	1"
10/ctn	10/ctn	10/ctn	10/ctn



Arrêt de ligne à bille
MUELLER 300™
MUELLER 110®
Compression x MUELLER
Q-Line™/Kitec®
Compression

K-25189

3/4" x 5/8" x 3/4"	3/4"	1" x 3/4" x 1"	1"
10/ctn	10/ctn	10/ctn	10/ctn



Arrêt de ligne
MUELLER MARK II
ORISEAL®
Entrée: MUELLER Q-
Line™/Kitec® Compression
Sortie: Filetage I.P. intérieur

K-15172

3/4"	1"
10/ctn	10/ctn



Arrêt de ligne à bille
MUELLER 300™
Entrée: MUELLER Q-
Line™/Kitec® Compression
Sortie: Filetage I.P. intérieur

K-25172

3/4"	1" x 3/4" x 1"	1"
10/ctn	10/ctn	10/ctn

Mueller Canada

Toutes les boîtes de service Mueller sont polarisées

	A-726	A-728	A-729	A-753	A-714	A-715	A-717
Couvercle	A-800	A-800	A-800	A-806	A-808	A-808	A-808
Télescopes	12" (300 mm)	12" (300 mm)	12" (300 mm)	9" (225 mm)	24" (600 mm)	24" (600 mm)	24" (600 mm)
Section du haut	1"	1"	1"	2"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
Diamètre de la tige	9/16"	3/4"	9/16"	3/4"	9/16"	3/4"	9/16"
Pour robinets classiques	1/2" à 1"	1 1/4", 1 1/2", 2"		1 1/2", 2"	1/2" à 1"	1 1/4", 1 1/2", 2"	
Pour robinets Mark II Oriseal	5/8" à 1 1/4"	1 1/2", 2"	1 1/2", 2"		5/8" à 1 1/4"	1 1/2", 2"	1 1/2", 2"

Tiges en Acier Inoxydable

Les tiges sont livrées avec une goupille en bronze
Inscrivez les lettres "SS" pour obtenir une goupille en acier inoxydable

Longueur	No. de la pièce
29"	88055
35"	88036
45"	88037
56"	88038
71"	88045

Socle pour:

A-726, A-728
A-714, A-717A-728
A-715

A-753



Tiges Fixes en Acier

Indiquez correctement le numéro de la pièce qui correspond à la boîte de service

Longueur de la tige	Longueur maximale de la boîte	A-726 A-729	A-728	A-753	Longueur de la tige	Longueur maximale de la boîte	A-714 A-717	A-715
17" (45 cm)	2'6" & 3' (75-90 cm)	89002						
23" (60 cm)	3'6" & 4' (105 - 120 cm)	91499	92460	91216				
35" (90 cm)	4'6" & 5' (135 - 155 cm)	89005	92462	91218				
47" (120 cm)	5'5" & 6' (170 - 185 cm)	91814	92464	91220	36" (90 cm)	6' (185 cm)	89005	92462
59" (150 cm)	6'6" & 7' (200 - 215 cm)	89009	92466	91222	47" (120 cm)	7' (215 cm)	91814	92464
71" (180 cm)	7'6" & 8' (230 - 245 cm)	89011	92468	89986	59" (150 cm)	8' (245 cm)	89009	92466
83" (210 cm)	8'6" & 9' (260 - 275 cm)	89013	92470	91320	71" (180 cm)	9' (275 cm)	89011	92468
					83" (210 cm)	10' (305 cm)	89013	92470

Poids Approximatifs des Boîtes de Service (avec les tiges fixes)

No. de la boîte	Extension maximale	A-726	A-728	A-753	A-714	A-715
2	3' (90 cm)	12 lb (5,5 kg)	23 lb (10,5 kg)	26 lb (12,0 kg)		
3	3'6" (105 cm)	14 lb (6,5 kg)	25 lb (11,5 kg)	28 lb (13,0 kg)		
4	4' (120 cm)	15 lb (7,0 kg)	26 lb (12,0 kg)	31 lb (14,0 kg)		
5	4'6" (135 cm)	16 lb (7,5 kg)	28 lb (13,0 kg)	33 lb (15,0 kg)		
6	5' (150 cm)	17 lb (8,0 kg)	30 lb (13,5 kg)	36 lb (16,5 kg)	17 lb (8,0 kg)	30 lb (13,5 kg)
7	5'6" (170 cm)	19 lb (8,5 kg)	31 lb (14,0 kg)	38 lb (17,0 kg)		
8	6' (185 cm)	20 lb (9,0 kg)	33 lb (15,0 kg)	41 lb (18,5 kg)	20 lb (9,0 kg)	33 lb (15,0 kg)
9	6'6" (200 cm)	21 lb (9,5 kg)	35 lb (16,0 kg)	43 lb (19,5 kg)		
10	7' (215 cm)	23 lb (10,5 kg)	36 lb (16,5 kg)	46 lb (21,0 kg)	23 lb (10,5 kg)	36 lb (16,5 kg)
11	7'6" (230 cm)	24 lb (11,0 kg)	38 lb (17,0 kg)	49 lb (22,0 kg)		
12	8' (245 cm)	25 lb (11,5 kg)	39 lb (17,5 kg)	51 lb (23,0 kg)	25 lb (11,5 kg)	39 lb (17,5 kg)
14	9' (275 cm)	28 lb (13,0 kg)	43 lb (19,5 kg)	56 lb (25,5 kg)	28 lb (13,0 kg)	43 lb (19,5 kg)
16	10' (305 cm)	31 lb (14,0 kg)	46 lb (21,0 kg)	61 lb (28,0 kg)	31 lb (14,0 kg)	46 lb (21,0 kg)

Pour la boîte A-729, ajoutez 6 lb (2,7 kg) au poids de la boîte A-726

Pour la boîte A-717, ajoutez 6 lb (2,7 kg) au poids de la boîte A-714

Pour commander les boîtes de service, indiquez la quantité, la plus grande longueur et le numéro de la boîte. Pour les tiges fixes, indiquez la quantité et le numéro de la pièce

Clés de Fermeture

- A-722** Tige en acier, barre transversale avec douille pentagonale et pic à glace
- A-730** Tige en acier, barre transversale avec douille hexagonale et pic à glace
- A-731** Tige en acier, barre transversale avec douille pentagonale et pic à glace, douille carré conique au bout
- A-735** Tige en acier, douille pentagonale et hexagonale - Longueur: 54" (140 cm)
- H-10321** Tige en acier, barre transversale avec pic à glace, pour robinets d'arrêt classiques de 1-1/2" et 2" avec boîte A-753
Longueur: 5' (155 cm)
- H-10322** Tige en acier, pic à glace et fourchette pour boîte à couvercle A-802 - Longueur 3' (90 cm)
- H-10323** Clé pentagonale pour couvercles de boîte de réparation

Rallonges

- A-812** Pour les boîtes dont la section du haut mesure 1" de diamètre.
Dimension: 1 1/4" x 6", 1 1/4" x 12", 1 1/4" x 18", 1 1/4" x 24"

Pour commander, indiquez la quantité, les dimensions (s'il y a lieu) et le no. de la pièce

H-10323**A-812**

Couvercles					
Numéro de Cat.	Genre	Boîtes	Fixation	Bouchon mâle pentagonal courant	Bouchon mâle hexagonal en option
A-800	Nervuré	A-726, A-728, A-729	Filetage I.P. 1"	143469	140596
A-802	Plat	A-712, A-716	Filetage I.P. 1"		
A-806	Plat	A-753	Filetage I.P. 2"	140553	
A-808	Nervuré	A-714, A-715, A-717	Filetage I.P. 1 1/4"	143469	140596

**A-800****A-802****A-808****A-806****A-804****A-810****H-10373****H-10374**

Couvercles de Réparation						
Numéro de catalogue	Genre	Boîtes	Fixation	Bouchon mâle pentagonal courant	Bouchon mâle hexagonal en option	Vis de serrage
A-804	Nervuré	A-726, A-728, A-729	Tuyau non fileté de 1"; vis de serrage	143469	140596	145095
A-810	Nervuré	A-714, A-715, A-717	Tuyau non fileté de 1-1/4"; vis de serrage	143469	140596	145095
H-10373	Intérieur	Boîte de 2-1/2"	2-13/16" à 3-3/4"			
H-10374	Extérieur	Boîte de 2-1/2"	2-13/16" à 3-3/4"			

Pour commander les couvercles et les bouchons, indiquez la quantité et le numéro de pièce.