


FIXTURE DIAGRAM

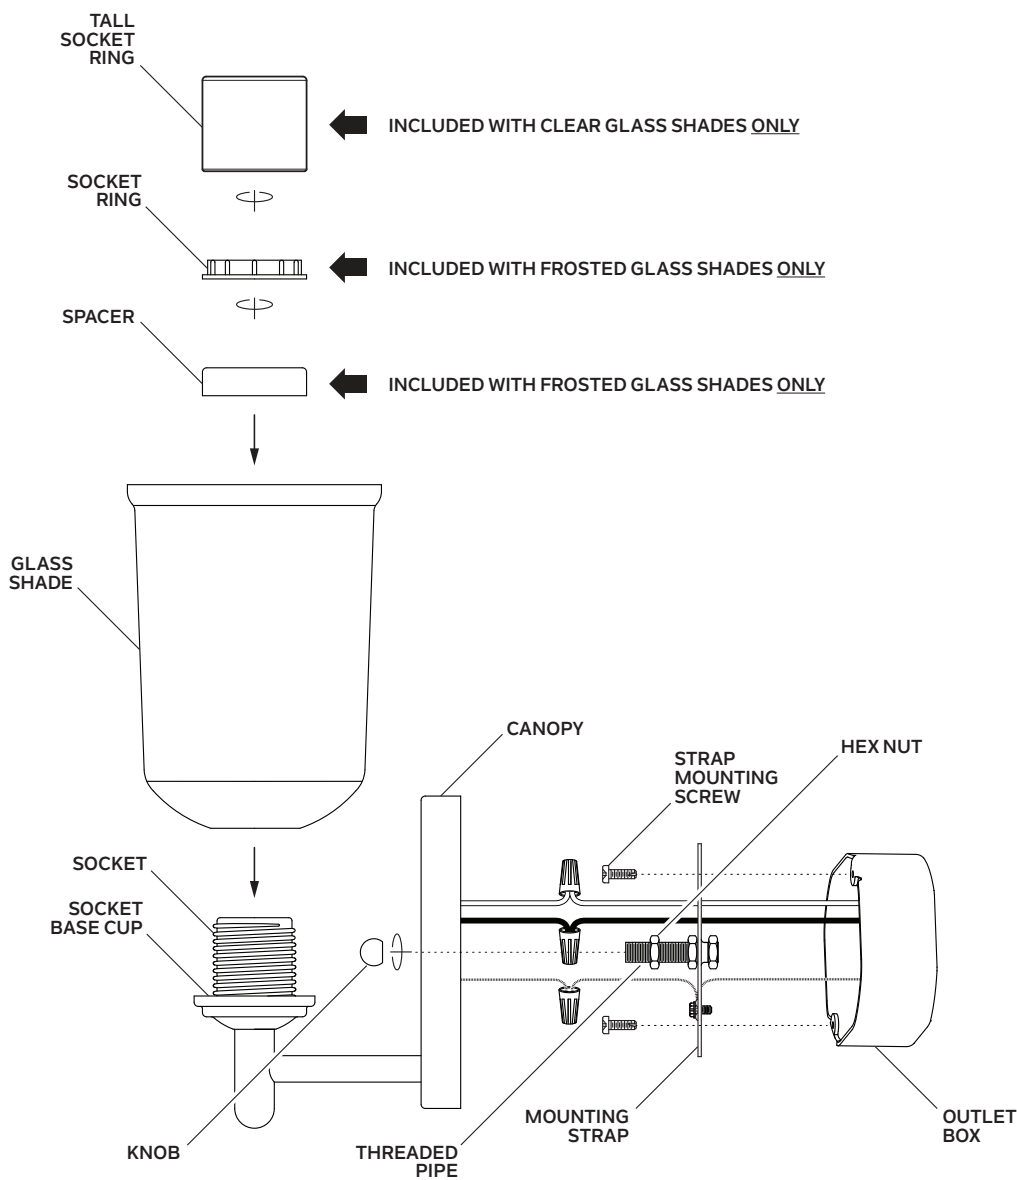

CAUTIONS

CAUTION – RISK OF SHOCK: Disconnect Power at the main circuit breaker panel or main fusebox before starting and during the installation.

WARNING:

1. This fixture is intended for installation in accordance with the National Electrical Code (NEC) and all local code specifications. If you are not familiar with code requirements, installation by a certified electrician is recommended. Failure to adhere to these codes and instructions may result in serious injury and/or property damage and will void the warranty.

CLEANING:

- Always be certain that electric current is turned off before cleaning.
- Only a soft damp cloth should be used. Harsh cleaning products may damage the finish.

INSTALLATION INSTRUCTIONS


1. Unscrew knob from threaded pipe.
2. **NOTE:** Mounting strap should be installed to outlet box (not included) with the raised center portion of mounting strap facing toward outlet box (as shown). Attach mounting strap to outlet box using the strap mounting screws.
3. Push fixture to wall, carefully passing threaded pipe through hole in canopy, and test fit canopy against mounting hardware and wall.

NOTE: When properly installed, hex nut on threaded pipe should be flush against the inside surface of canopy when canopy is flush against wall.

Carefully remove fixture from wall and adjust position of hex nut on threaded pipe (if needed).

4. Grounding instructions: (See Illus. a or b).
 - a. On fixtures where mounting strap is provided with a hole and two raised dimples, wrap ground wire from outlet box around green ground screw, and thread into hole.
 - b. On fixtures where a cupped washer is provided, attach ground wire from outlet box under cupped washer and green ground screw, and thread into mounting strap.


If fixture is provided with ground wire, connect fixture ground wire to outlet box ground wire with wire connector after following the above steps. Never connect ground wire to black or white power supply wires.

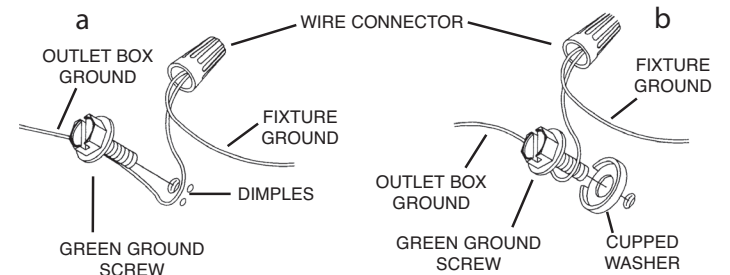

5. Make wire connections. Reference chart below for correct connections and wire accordingly.


Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without Tracer	Clear, Brown, Gold or Black with Tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor

*Note: When parallel wire (SPT 1 & SPT 2) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (See illus.)



6. **NOTE:** Fixture can be mounted with glass shade in the up or down position. Push fixture to wall, carefully passing threaded pipe through hole in canopy. **NOTE:** Make sure all wires are inside canopy and do not get pinched between mounting strap and canopy or wall and canopy of fixture.
7. While holding canopy in place, thread knob onto the threads protruding through canopy and tighten knob to secure fixture to wall.
8. **NOTE: Glass shade mounting hardware included with fixture will vary (depending on if fixture includes frosted glass shade(s) or clear glass shade(s)).** Carefully slip the small opening in glass shade over socket. Make sure that glass shade is fully seated in socket base cup. **For fixtures with frosted glass shades:** While holding glass shade in place, slip spacer onto socket. Make sure that spacer is fully seated on the inside surface of glass shade. Screw socket ring onto threads of socket until snug against spacer to secure spacer and glass shade. **DO NOT OVER-TIGHTEN.** **For fixtures with clear glass shades:** While holding glass shade in place, screw tall socket ring onto threads of socket until snug against the inside surface of glass shade to secure glass shade. **DO NOT OVER-TIGHTEN.**
9. Repeat **Step 8** for remaining glass shade(s) (if applicable).
10. Insert recommended bulb(s) (not included).

DIAGRAMME D'APPAREILS

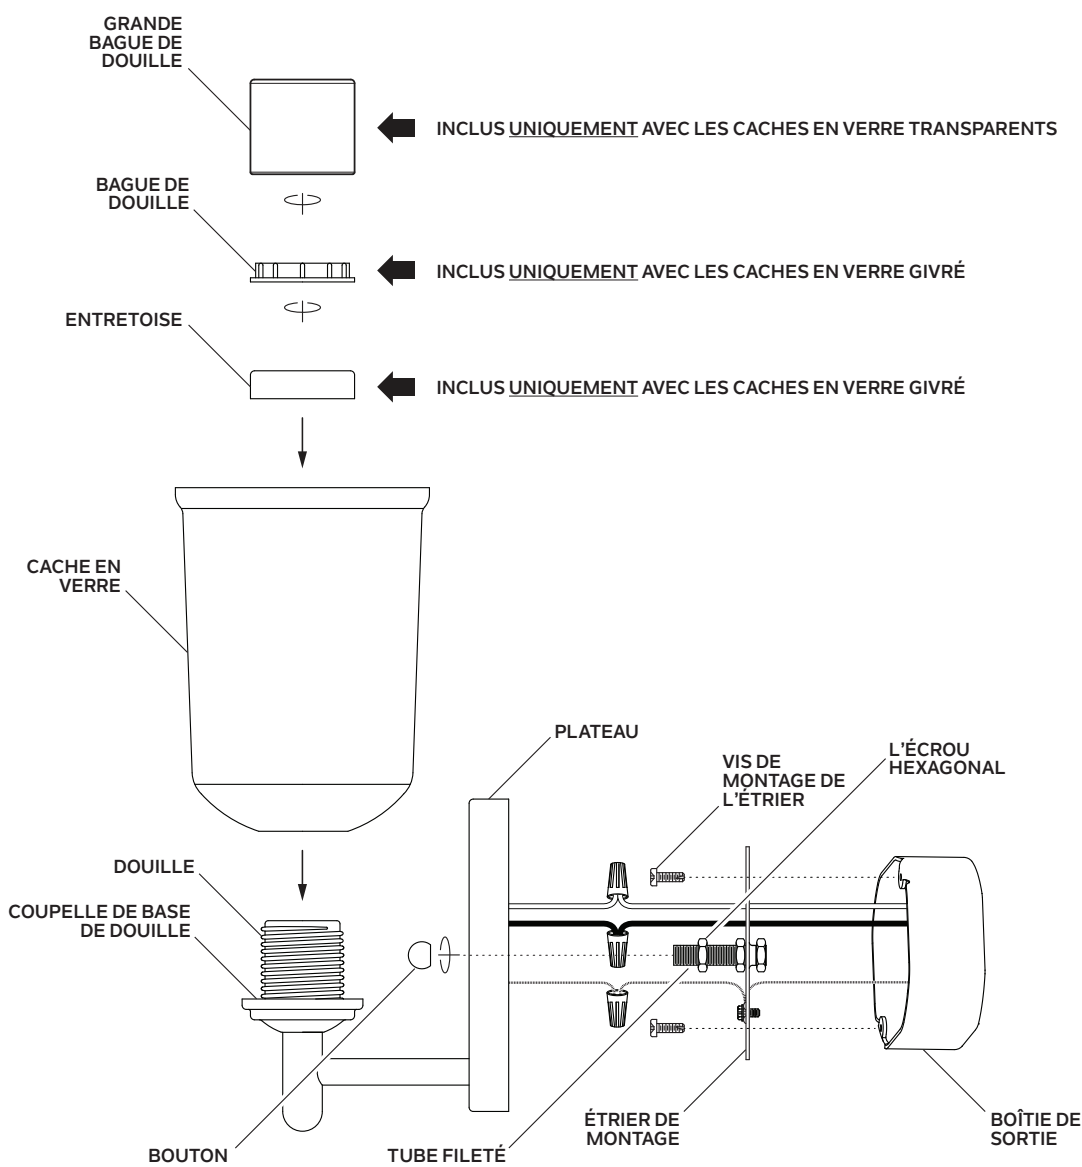

PRÉCAUTIONS

ATTENTION – RISQUE DE DÉCHARGES ÉLECTRIQUES :

Couper le courant au niveau du panneau du disjoncteur du circuit principal ou de la boîte à fusibles principale avant de procéder à l'installation.

AVERTISSEMENT :

- Ce luminaire doit être installé conformément aux codes d'électricité nationaux (NEC) et satisfaire toutes les spécifications des codes locaux. Si vous ne connaissez pas les exigences de ces codes, il est recommandé de confier l'installation à un électricien certifié. Ne pas se conformer à ces codes et directives pourrait provoquer des blessures sérieuses et/ou des dommages matériels et rendre la garantie non valide.**

NETTOYAGE :


- Soyez toujours certain que l'alimentation électrique du luminaire est fermée avant le nettoyage.
- N'utilisez qu'un chiffon doux humide. Les produits de nettoyage acides/abrasifs peuvent endommager le fini.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

- Dévissez le bouton du tube fileté.
- REMARQUE :** L'étrier de montage doit être installé sur la boîte de sortie (non incluse) avec la partie centrale surélevée de l'étrier de montage tournée vers la boîte de sortie (voir illustration).
Fixez l'étrier de montage sur la boîte de sortie à l'aide des vis de montage de l'étrier.
- Poussez le luminaire contre le mur en passant soigneusement le tube fileté par le trou du plateau et testez l'ajustement du plateau contre le matériel de montage et le mur.
REMARQUE : Lorsque l'écrou hexagonal du tube fileté est correctement installé, il doit affleurer la surface intérieure du plateau une fois que le plateau est à niveau contre le mur.
Retirez délicatement le luminaire du mur et ajustez la position de l'écrou hexagonal sur le tube fileté (si nécessaire).
- Connecter les fils. Se reporter au tableau ci-dessous pour faire les connexions.


Connecter le fil noir ou rouge de la boîte	Connecter le fil blanc de la boîte
A Noir	A Blanc
*Au cordon parallèle (rond et lisse)	*Au cordon parallèle (à angles droits et strié)
Au transparent, doré, marron, ou noir sans fil distinctif	Au transparent, doré, marron, ou noir avec un fil distinctif
Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en cuivre	Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en argent

*Remarque: Avec emploi d'un fil parallèle (SPT 1 et SPT 2). Le fil neutre est à angles droits ou strié et l'autre fil doit être rond ou lisse (Voir le schéma).



- REMARQUE :** Le luminaire peut être installé avec le cache en verre en haut ou en bas.
Poussez le luminaire contre le mur en passant soigneusement le tube fileté par le trou du plateau.
REMARQUE : S'assurer que tous les fils sont bien situés à l'intérieur du plateau et ne sont pas coincés entre l'étrier de montage et le plateau ou le mur et le plateau du luminaire.
- Immobilisez le plateau pour visser le bouton sur les fils qui dépassent du plateau et serrez le bouton pour fixer le luminaire au mur.
- REMARQUE : Le matériel de montage du cache en verre inclus avec ce luminaire varie (selon que le luminaire comprend des caches en verre givré ou des caches en verre transparents).**
Glissez soigneusement la petite ouverture du cache en verre sur la douille. Assurez-vous que le cache en verre est entièrement inséré dans la coupelle de la base de la douille.
Pour les luminaires avec cache en verre givré :
Immobilisez le cache en verre et glissez l'entretoise sur la douille. Assurez-vous que l'entretoise est bien située sur la surface intérieure du cache en verre. Vissez la bague de douille sur le filetage de la douille jusqu'à ce qu'elle soit bien ajustée contre l'entretoise pour fixer l'entretoise et le cache en verre. **NE PAS SERRER EXCESSIVEMENT.**
Pour les luminaires avec cache en verre transparent :
Immobilisez le cache en verre et vissez la grande bague de douille sur le filetage de la douille jusqu'à ce qu'elle soit bien ajustée contre la surface intérieure du cache en verre pour fixer le cache en verre. **NE PAS SERRER EXCESSIVEMENT.**
- Répétez l'étape 7 pour les autres caches en verre (si présentes).
- Insérer les ampoules recommandées (non fournies).

DIAGRAMA DE ACCESORIOS

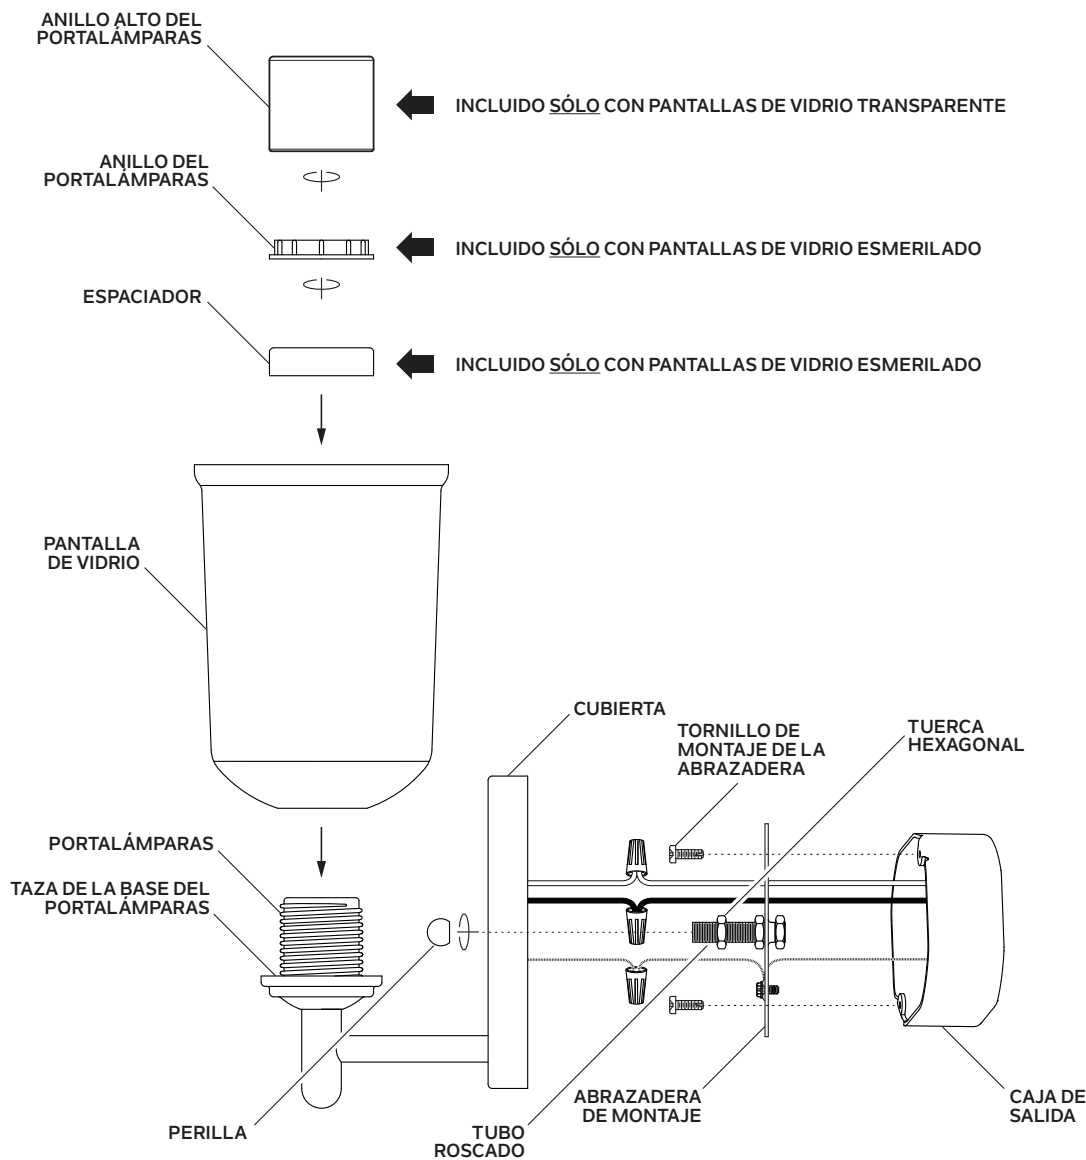

PRECAUCIONES

PRECAUCIÓN – RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA:

Desconecte la electricidad en el panel principal del interruptor automático o caja principal de fusibles antes de comenzar y durante la instalación.

ADVERTENCIA:

1. Este accesorio está destinado a la instalación de acuerdo con el National Electrical Code (NEC) y todas las especificaciones del código local. Si no está familiarizado con los requisitos del código, la instalación se recomienda un electricista certificado. No cumplir con estos códigos e instrucciones puede resultar en lesiones graves y/ o en daños a la propiedad y anulará la garantía.


LIMPIEZA:

- Asegúrese siempre de que la corriente eléctrica esté apagada antes de limpiar.
- Debe usarse solamente un paño húmedo y suave. Productos de limpieza abrasivos pueden dañar el acabado.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

1. Desenrosque la perilla del tubo roscado.
2. **NOTA:** La abrazadera de montaje debe instalarse en la caja de salida (no incluida) con la parte central elevada de la abrazadera de montaje orientada hacia la caja de salida (como se muestra).
Fije la abrazadera de montaje a la caja de salida utilizando los tornillos de montaje de la abrazadera.
3. Empuje el artefacto hacia la pared, pasando con cuidado el tubo roscado a través del orificio de la cubierta, y haga una prueba de ajuste de la cubierta contra los accesorios de montaje y la pared.
NOTA: Cuando se instala correctamente, la tuerca hexagonal del tubo roscado debe estar a ras con la superficie interior de la cubierta cuando ésta esté a ras con la pared.
Retire con cuidado el artefacto de la pared y ajuste la posición de la tuerca hexagonal en el tubo roscado (si es necesario).
4. Instrucciones de conexión a tierra solamente para los Estados Unidos. (Vea la ilustración a o b).
 - a. En las lámparas que tienen la abrazadera de montaje con un agujero y dos hoyuelos realizados, enrollar el alambre a tierra de la caja de salida alrededor del tornillo verde y pasarlo por el agujero.
 - b. En las lámparas con una arandela acopada, fijar el alambre a tierra de la caja de salida del ajo de la arandela acopada y tornillo verde, y pasar por a abrazadera de montaje.


Si la lámpara viene con alambre a tierra, conectar el alambre a tierra de la lámpara al alambre a tierra de la caja de salida con un conector de alambres después de seguir los pasos anteriores. Nunca conectar el alambre a tierra a los alambres eléctricos negro o blanco.

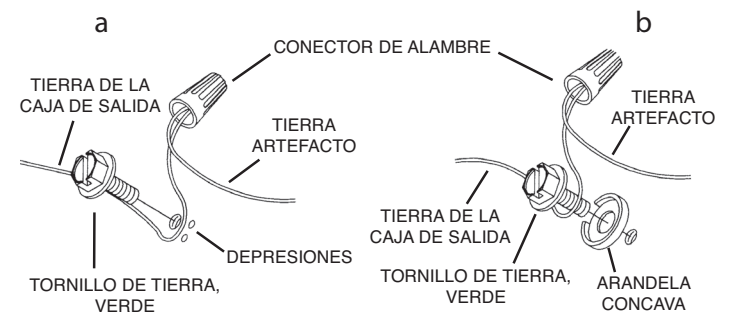

5. Haga las conexiones de los alambres. La tabla de referencia de abajo indica las conexiones correctas y los alambres correspondientes.

Conectar el alambre de suministro negro o rojo al	Conectar el alambre de suministro blanco al
Negro	Blanco
*Cordon paralelo (redondo y liso)	*Cordon paralelo (cuadrado y estriado)
Claro, marrón, amarillo o negro sin hebra identificadora	Claro, marrón, amarillo o negro con hebra identificadora
Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de cobre	Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de plata

*Nota: Cuando se utiliza alambre paralelo (SPT 1 y SPT 2). El alambre neutro es de forma cuadrada o estriado y el otro alambre será de forma redonda o lisa. (Vea la ilustración).



6. **NOTA:** El artefacto puede ser montado con la pantalla de vidrio en posición hacia arriba o hacia abajo.
Empuje el artefacto hacia la pared, pasando con cuidado el tubo roscado a través del orificio de la cubierta.
NOTA: Asegúrese de que todos los cables estén dentro de la cubierta y no queden apretados entre la abrazadera de montaje y la cubierta o entre la pared y la cubierta del artefacto.
7. Mientras sostiene la cubierta en su sitio, enrosque la perilla en las roscas que sobresalen a través de la cubierta y apriete la perilla para fijar el artefacto a la pared.
8. **NOTA: Las piezas de montaje de la pantalla de vidrio incluidas con este artefacto variarán (dependiendo de si el artefacto incluye pantallas de vidrio esmerilado o pantallas de vidrio transparente).**
Deslice con cuidado la pequeña abertura de la pantalla de vidrio sobre el portalámparas. Asegúrese de que la pantalla de vidrio esté completamente asentada en la taza de la base del portalámparas.
Para artefactos con pantallas de vidrio esmerilado:
Mientras sostiene la pantalla de vidrio en su lugar, deslice el espaciador en el portalámparas. Asegúrese de que el espaciador esté completamente asentado en la superficie interior de la pantalla de vidrio. Enrosque el anillo del portalámparas en las roscas del portalámparas hasta que quede ajustado contra el espaciador para asegurar el espaciador y la pantalla de vidrio. **NO APRIETE DEMASIADO.**
Para artefactos con pantallas de vidrio transparente:
Mientras sostiene la pantalla de vidrio en su lugar, enrosque el anillo alto del portalámparas en las roscas del portalámparas hasta que quede ajustado contra la superficie interior de la pantalla de vidrio para sujetarla. **NO APRIETE DEMASIADO.**
9. Repita el **Paso 8** para las demás pantallas de vidrio (si procede).
10. Inserte lo(s) foco(s) recomendado(s) [no incluido(s)].