



Buy it for looks. Buy it for life.®

INS10567 - 11/17



INS10567

**PLEASE CONTACT MOEN FIRST**

For Installation Help, Missing or Replacement Parts

(USA)

1-800-BUY-MOEN (1-800-289-6636)

WWW.MOEN.COM

(Canada)

1-800-465-6130

WWW.MOEN.CA

**POR FAVOR, CONTÁCTESE PRIMERO CON MOEN**

Para obtener ayuda de instalación, piezas faltantes o de recambio

011 52 (800) 718-4345

WWW.MOEN.COM.MX

**VEUILLEZ D'ABORD CONTACTER MOEN**

En cas de problèmes avec l'installation, ou pour obtenir toute pièce manquante ou de rechange

1-800-465-6130

WWW.MOEN.CA

**MAGNETIC DOCKING HANDHELD SHOWER  
REGADERA MANUAL DE ACOPLAMIENTO MAGNÉTICO  
DOUCHE À MAIN AVEC SUPPORT MAGNÉTIQUE**

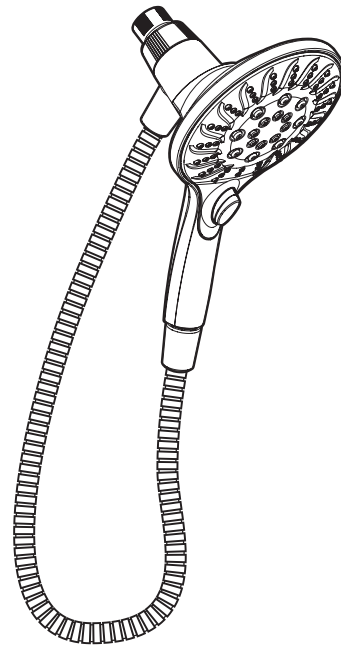


Image is for Reference only

*(Style varies by model)*

La imagen es sólo como referencia

*(El estilo varía por el modelo)*

L'illustration n'est offerte qu'à titre indicatif seulement

*(Le style varie selon le modèle)*

**HELPFUL TOOLS**

For safety and ease of faucet replacement, Moen recommends the use of these helpful tools.

**HERRAMIENTAS ÚTILES**

Para que el cambio de la llave sea fácil y seguro, Moen le recomienda usar estas útiles herramientas.

**OUTILS UTILES**

Par mesure de sécurité et pour faciliter l'installation, Moen suggère l'utilisation des outils suivants.



Thread seal tape  
Cinta para sellar roscas  
Ruban pour joints filetés



**CAUTION — TIPS FOR REMOVAL OF OLD FAUCET:** Always turn water supply OFF before removing existing faucet or disassembling the valve. Open faucet handle to relieve water pressure and ensure that complete water shut-off has been accomplished.



**PRECAUCIÓN — CONSEJOS PARA CAMBIAR LA LLAVE MEZCLADORA:** Siempre CIERRE la toma de agua antes de quitar la llave existente o desmontar la válvula. Abra la llave para liberar la presión, y asegúrese de que esté bien cerrada el agua.



**ATTENTION — SUGGESTIONS POUR ENLEVER L'ANCIEN ROBINET :** Toujours couper l'alimentation en eau avant d'enlever ou de démonter le robinet. Ouvrir le robinet pour libérer la pression d'eau et pour s'assurer que l'alimentation en eau a bien été coupée.

**Record Purchased Model Number:**

**Registre el Número de Modelo adquirido:**

**Inscrire le numéro du modèle acheté :**

*(Save instruction sheet for future reference)*

*(Guarde la hoja de instrucciones para futura referencia)*


*(Conserver ces directives pour consultation ultérieure)*

**Register Online:**

**Regístrese en línea:**

**S'enregistrer en ligne :**


[www.moen.com/product-registration](http://www.moen.com/product-registration)

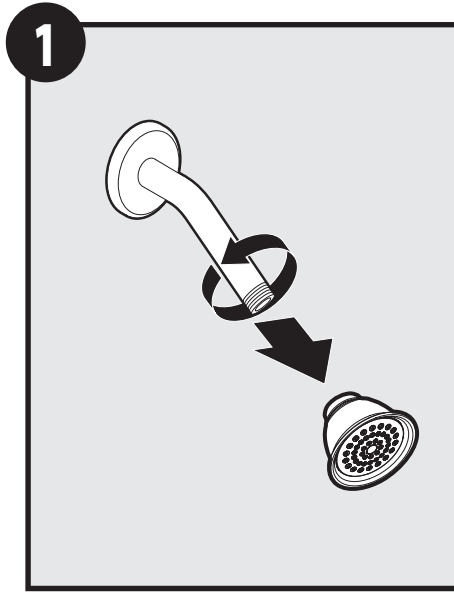


Remove existing showerhead. Use wrench if necessary.

Retire el cabezal de regadera existente. Use una llave si fuese necesario.

Enlever la pomme de douche existante. Utiliser une clé si nécessaire.

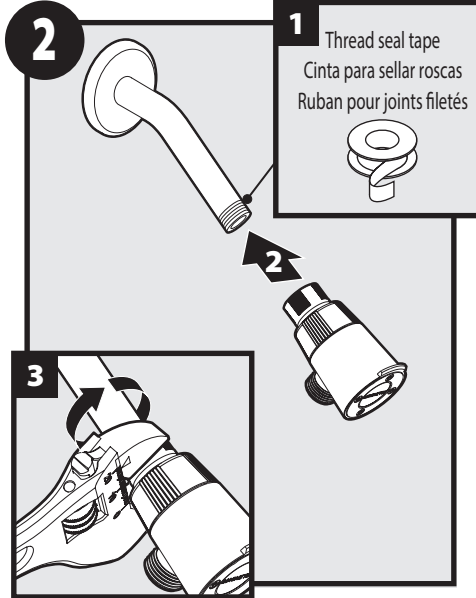


1 Thread seal tape  
Cinta para sellar roscas  
Ruban pour joints filetés



1. Add thread seal tape to shower arm threads.
2. Attach bracket to shower arm.
3. Tighten with wrench.

1. Agregue cinta para sellar roscas a las roscas del brazo de la regadera.
2. Conecte la ménsula al brazo de la regadera.
3. Apriete con una llave.

1. Apporter le ruban d'étanchéité pour joints filetés sur les filets du bras de douche.
2. Fixer le support sur le bras de douche.
3. Serrer le tout avec une clé.

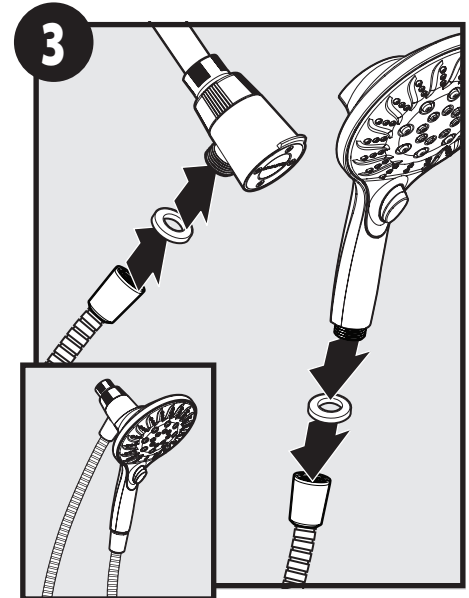

Hand tighten hose and washers to bracket and handheld shower.

Apriete a mano la manguera y las arandelas al soporte y a la regadera de mano.

Visser à la main le tuyau et les rondelles sur le support et la douche à main.

#### Spot Resist™ Stainless and Spot Resist™ Brushed Nickel Finishes:

Moen recommends cleaning the Spot Resist finish with a mild soap, rinsing thoroughly with warm water and drying with a clean, soft cloth. Never use cleaners containing abrasives (including abrasive sponges or steel wool), ammonia, bleach or sodium hypochlorite, organic solvents (e.g., alcohols) or other harsh chemicals (e.g., lime scale removers) to clean the Spot Resist finish, as they may damage the finish. Failure to comply with these cleaning instructions may void Moen's warranty.

#### Acabados en níquel cepillado Spot Resist™ y acero inoxidable Spot Resist™:

Moen recomienda limpiar el acabado Spot Resist con un jabón suave, enjuagarlo cuidadosamente con agua tibia y secarlo con un paño limpio y suave. Nunca utilice limpiadores que contengan sustancias abrasivas (incluyendo las esponjas abrasivas o la lana de acero), amoníaco, blanqueadores o hipoclorito sódico, solventes orgánicos (por ejemplo, alcoholes) u otros productos químicos fuertes (por ejemplo, removedores de calcio y sarro) para limpiar el acabado Spot Resist, ya que pueden dañarlo. La inobservancia de estas instrucciones de limpieza podría anular la garantía de Moen.

#### Fini inoxydable Spot Resist™ et fini nickel brossé Spot Resist™

Moen recommande de nettoyer le fini Spot Resist avec du savon doux puis de rincer soigneusement à l'eau tiède avant d'essuyer avec un chiffon doux propre. Ne jamais utiliser de produits de nettoyage contenant des abrasifs (y compris éponges abrasives ou laine de verre), ammoniacque, eau de javel ou hypochlorite de sodium, solvants organiques (par ex., alcool) ou autres produits chimiques durs (par ex., produits pour enlever le tartre) pour nettoyer le fini Spot Resist car ils peuvent endommager le fini. Ne pas respecter ces instructions sur le nettoyage peut annuler la garantie de Moen.

**MOEN**  
Buy it for looks. Buy it for life.®

Moen Incorporated  
25300 Al Moen Drive  
North Olmsted, Ohio 44070-8022  
U.S.A.

Moen de Mexico, S.A. de C.V.  
Carretera Saltillo-Monterrey KM 14.7  
Ramos Arizpe, Coahuila  
Mexico 25900

Moen Inc.  
2816 Bristol Circle  
Oakville, Ontario L6H 5S7  
Canada